

TI-Nspire™ CX

Guida di riferimento

Informazioni importanti

A meno che non sia indicato diversamente nella licenza fornita con un programma, Texas Instruments, relativamente ai programmi o ai materiali di riferimento, non rilascia alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Tali materiali, quindi, sono disponibili solo "così come forniti". In nessun caso Texas Instruments potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, collaterali, accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili all'acquisto o all'utilizzo di tali materiali. A prescindere da qualunque tipo di azione legale eventualmente intrapresa, la responsabilità di Texas Instruments è limitata all'importo indicato nella licenza del programma. Texas Instruments, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali reclami, di qualunque tipo, riguardanti l'utilizzo di tali materiali da parte di terzi.

© 2026 Texas Instruments Incorporated

I prodotti reali possono differire leggermente dalle immagini pubblicate.

Sommario

Modelli di espressione	1
Elenco alfabetico	7
A	7
B	16
C	21
D	38
E	47
F	55
G	63
I	74
L	83
M	99
N	108
O	117
P	120
Q	127
R	130
S	146
T	168
U	181
V	182
W	183
X	185
Z	186
Simboli	193
TI-Nspire™ CX II - Comandi di Disegna	218
Programmazione grafica	218
Schermata grafica	218
Impostazioni e vista predefinite	219
Messaggi di errore della schermata grafica	220
Comandi non validi in modalità grafico	220
C	222
D	223
F	227
G	229
P	230
T	232
U	234

Elementi vuoti (nulli)	235
Scelte rapide per l'inserimento di espressioni matematiche	237
EOS™ (Equation Operating System) gerarchia	239
TI-Nspire CX II - Funzioni di programmazione di TI-Basic	241
Rientro automatico in Program Editor	241
Miglioramento dei messaggi di errore per TI-Basic	241
Costanti e valori	244
Codici di errore e messaggi	245
Codici di avvertenza e messaggi	254
Informazioni Generali	256
Indice	257

Modelli di espressione

I modelli di espressione rappresentano un metodo veloce per introdurre espressioni matematiche in notazione matematica standard. Un modello, quando inserito, viene visualizzato nella riga di introduzione come tanti quadratini al posto degli elementi che si possono inserire. Un cursore indica quale elemento si può inserire.

Utilizzare i tasti freccia o premere **tab** per spostare il cursore su ciascun elemento e digitare un valore o un'espressione per esso. Premere **enter** o **ctrl** **enter** per calcolare l'espressione.

Modello di frazione

Tasti **ctrl** **÷**



Nota: vedere anche / (divisione), pagina 195.

Esempio:

$$\frac{12}{8 \cdot 2} \qquad \frac{3}{4}$$

Modello di esponente

Tasto **^**



Nota: digitare il primo valore, premere **^**, quindi digitare l'esponente. Per riportare il cursore sulla linea di base, premere la freccia a destra (►).

Nota: vedere anche ^ (potenza), pagina 196.

Esempio:

$$2^3 \qquad 8$$

Modello di radice quadrata

Tasti **ctrl** **x²**



Nota: vedere anche $\sqrt{\quad}$ (radice quadrata), pagina 205.

Esempio:

$$\sqrt{4} \qquad 2$$
$$\sqrt{\{9,16,4\}} \qquad \{3,4,2\}$$

Modello di radice ennesima

Tasti



Nota: vedere anche **root()**, pagina 143.

Esempio:

$\sqrt[3]{8}$	2
$\sqrt[3]{\{8,27,15\}}$	{2,3,2.46621}

Modello di funzione esponenziale e

Tasti

Esponenziale naturale e elevato a potenza

Nota: vedere anche **e^()**, pagina 47.

Esempio:

e^1	2.71828182846
-------	---------------

Modello di log

Tasto

Calcola il logaritmo nella base specificata. Per la base 10 predefinita, omettere la base.

Nota: vedere anche **log()**, pagina 94.

Esempio:

$\log_4(2)$	0.5
-------------	-----

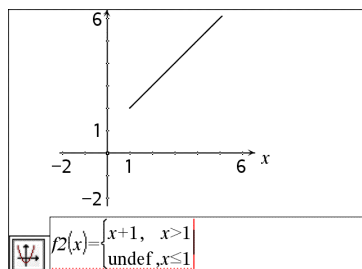
Modello di funzione piecewise a 2 tratti

Catalogo >

Consente di creare espressioni e condizioni per funzioni definite a due-tratti. Per aggiungere un tratto, fare clic sul modello e ripeterlo.

Nota: vedere anche **piecewise()**, pagina 122.

Esempio:




Modello di funzione piecewise a N tratti

Catalogo > 

Consente di creare espressioni e condizioni per una funzione definita a N-tratti. Richiede l'introduzione di N .

Esempio:

vedere l'esempio del Modello di funzione piecewise a 2 tratti.



Nota: vedere anche `piecewise()`, pagina 122.

Modello di sistema di 2 equazioni

Catalogo > 



Crea un sistema di due equazioni lineari. Per aggiungere una riga a un sistema esistente, fare clic sul modello e ripeterlo.

Esempio:

$$\text{solve}\left(\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=5 \end{cases}, x, y\right) \quad x=\frac{5}{2} \text{ and } y=-\frac{5}{2}$$

$$\text{solve}\left(\begin{cases} y=x^2-2 \\ x+2\cdot y=-1 \end{cases}, x, y\right) \\ x=-\frac{3}{2} \text{ and } y=\frac{1}{4} \text{ or } x=1 \text{ and } y=-1$$

Nota: vedere anche `system()`, pagina 168.


Modello di sistema di N equazioni

Catalogo > 

Consente di creare un sistema di N equazioni lineari. Richiede l'introduzione di N .

Esempio:

vedere l'esempio del Modello di sistema di equazioni (2 equazioni).



Nota: vedere anche `system()`, pagina 168.

Modello di valore assoluto

Catalogo > 



Nota: vedere anche `abs()`, pagina 7.

Esempio:

Modello di valore assoluto

Catalogo > 

$$\left\{ 2, -3, 4, -4^3 \right\} \quad \left\{ 2, 3, 4, 64 \right\}$$

Modello di gg°pp'ss.ss''

Catalogo > 

Esempio:

$$30^{\circ}15'10'' \quad 0.528011$$

Consente di inserire angoli nel formato **gg°pp'ss.ss''**, dove **gg** è il numero di gradi decimali, **pp** è il numero di primi e **ss.ss** è il numero di secondi.

Modello di matrice (2 x 2)

Catalogo > 

Esempio:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot 5 \quad \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{bmatrix}$$

Crea una matrice 2 x 2.

Modello di matrice (1 x 2)

Catalogo > 

Esempio:

$$\text{crossP}(\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}) \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Modello di matrice (2 x 1)

Catalogo > 

Esempio:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot 0.01 \quad \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.08 \end{bmatrix}$$


Modello di matrice (m x n)

Catalogo > 

Il modello appare dopo la richiesta di specificare il numero di righe e colonne.

Esempio:

$$\text{diag} \left(\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \right) \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$



Nota: se si crea una matrice con un numero elevato di righe e colonne, è possibile che la visualizzazione richieda un po' di tempo.

Modello di sommatoria (Σ)

$$\sum_{i=0}^{} (i)$$

Esempio:

$$\sum_{n=3}^7 (n) = 25$$

Nota: vedere anche $\Sigma()$ (**sumSeq**), pagina 207.

Modello di prodotto (Π)

$$\prod_{i=0}^{} (i)$$

Esempio:

$$\prod_{n=1}^5 \left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{120}$$

Nota: vedere anche $\Pi()$ (**prodSeq**), pagina 206.

Modello di derivata prima

$$\frac{d}{dx} (x)$$

Esempio:

$$\frac{d}{dx} (|x|)_{x=0} = \text{undef}$$

Modello di derivata prima

Catalogo > 

Può essere utilizzato inoltre per calcolare numericamente la derivata prima in un punto con metodi di differenziazione automatica.

Nota: vedere anche **d()** (**derivata**), pagina 204.

Modello di derivata seconda

Catalogo > 

$$\frac{d^2}{dx^2}(\square)$$

Esempio:

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^3)|_{x=3} \quad 18$$

Può essere utilizzato inoltre per calcolare numericamente la derivata seconda in un punto con metodi di differenziazione automatica.

Nota: vedere anche **d()** (**derivata**), pagina 204.

Modello di integrale definito

Catalogo > 

$$\int_a^b \square dx$$

Esempio:

$$\int_0^{10} x^2 dx \quad 333.333$$

Il modello di integrale definito può essere utilizzato per calcolare numericamente l'integrale definito, con lo stesso metodo di `nInt()`.


Nota: vedere anche `nInt()`, pagina 112.

Elenco alfabetico

Gli elementi i cui nomi sono composti da caratteri non alfabetici (come ad esempio +, !, >) sono elencati alla fine della presente sezione, pagina 193. Se non diversamente specificato, tutti gli esempi della presente sezione sono stati eseguiti in modalità reset predefinita e tutte le variabili sono intese come non definite.

A

abs() (Valore assoluto)

Catalogo > 

abs(ValoreI)⇒valore

$$\left\{ \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\} \right\} \quad \{1.5708, 1.0472\}$$

abs(ListaI)⇒lista

$$|2-3 \cdot i| \quad 3.60555$$

abs(MatriceI)⇒matrice


Restituisce il valore assoluto dell'argomento.

Nota: vedere anche **Modello di valore assoluto**, pagina 3.

Se l'argomento è un numero complesso, restituisce il modulo del numero.

Nota: tutte le variabili non definite vengono considerate come variabili reali.

amortTbl()

Catalogo > 

amortTbl(NPmt,N,I,PV, [Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [valoreArrotondato])⇒matrice

amortTbl(12,60,10,5000,,12,12)

0	0.	0.	5000.
1	-41.67	-64.57	4935.43
2	-41.13	-65.11	4870.32
3	-40.59	-65.65	4804.67
4	-40.04	-66.2	4738.47
5	-39.49	-66.75	4671.72
6	-38.93	-67.31	4604.41
7	-38.37	-67.87	4536.54
8	-37.8	-68.44	4468.1
9	-37.23	-69.01	4399.09
10	-36.66	-69.58	4329.51
11	-36.08	-70.16	4259.35
12	-35.49	-70.75	4188.6

Funzione di ammortamento che restituisce una matrice come una tabella di ammortamento per un set di argomenti TVM.

NPmt è il numero di rate da includere nella tabella. La tabella inizia con la prima rata.

N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY e PmtAt sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179.

- Se si omette Pmt, viene utilizzata l'impostazione predefinita Pmt=tvmPmt

$(N, I, PV, FV, PpY, CpY, PmtAt)$.

- Se si omette FV , viene utilizzata l'impostazione predefinita $FV=0$.
- Le impostazioni predefinite di PpY , CpY e $PmtAt$ sono le stesse delle funzioni TVM.

valoreArrotondato specifica il numero di cifre decimali di arrotondamento. Impostazione predefinita=2.

Le colonne nella matrice risultante appaiono nel seguente ordine: numero di rate, interesse pagato, capitale versato e saldo.

Il saldo visualizzato nella riga n è il saldo dopo la rata n .

È possibile utilizzare la matrice di output come input per le altre funzioni di ammortamento $\Sigma Int()$ e $\Sigma Prn()$, pagina 207, e **bal()**, pagina 16.

and

Espressione booleana1 and Espressione booleana2 \Rightarrow *Espressione booleana*

Lista booleana1 and Lista booleana2 \Rightarrow *Lista booleana*

Matrice booleana1 and Matrice booleana2 \Rightarrow *Matrice booleana*

Restituisce vero o falso o una forma semplificata dell'espressione immessa originariamente.

Intero1 and Intero2 \Rightarrow *intero*

In modalità base Esadecimale:

0h7AC36 and 0h3D5F	0h2C16
--------------------	--------

Importante: è zero, non la lettera O.

In modalità base Bin:

0b100101 and 0b100	0b100
--------------------	-------

Confronta due interi reali bit per bit utilizzando un'operazione **and**. Internamente, entrambi gli interi vengono convertiti in numeri binari a 64 bit con segno. Quando vengono confrontati bit corrispondenti, il risultato sarà 1 se entrambi sono uguali a 1; in caso contrario il risultato sarà 0. Il valore restituito rappresenta il risultato dei bit e viene visualizzato nella modalità base che è stata impostata.

È possibile inserire gli interi in qualsiasi base numerica. Se si tratta di un numero binario o esadecimale, utilizzare rispettivamente il prefisso 0b o 0h. Senza prefisso, gli interi vengono considerati decimali (base 10).

Se viene indicato un intero decimale troppo grande per una forma binaria con segno a 64 bit, verrà utilizzata un'operazione a modulo simmetrico per portare il valore nell'intervallo appropriato.

In modalità base Dec:

37 and 0b100	4
--------------	---

Nota: un numero binario può contenere fino a 64 cifre (oltre al prefisso 0b). Un numero esadecimale può contenere fino ad 16 cifre.

angle() (Angolo)

angle(ValoreI) ⇒ *valore*

Restituisce l'angolo dell'argomento, interpretando l'argomento come numero complesso.

In modalità angolo in gradi:

angle(0+2·i)	90
--------------	----

In modalità angolo in gradianti (gradi centesimali):

angle(0+3·i)	100
--------------	-----

In modalità angolo in radianti:

angle(1+i)	0.785398
angle({1+2·i,3+0·i,0-4·i})	{1.10715,0.,-1.5708}

angle(ListaI) ⇒ *lista*

angle(MatriceI) ⇒ *matrice*

Restituisce una lista o una matrice di angoli degli elementi contenuti in *Lista1* o *Matrice1*, interpretando ciascun elemento come un numero complesso che rappresenta un punto di coordinate rettangolari bidimensionali.

ANOVA (Analisi della varianza)

ANOVA *Lista1,Lista2[,Lista3,...,Lista20]*
[,*Flag*]

Esegue l'analisi della varianza a una dimensione per confrontare le medie di un numero di popolazioni compreso tra due e venti. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Flag=0 per Dati, *Flag*=1 per Statistiche

Variabile di output	Descrizione
stat.F	Valore della statistica F
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Grado di libertà dei gruppi
stat.SS	Somma dei quadrati dei gruppi
stat.MS	Quadrati medi dei gruppi
stat.dfError	Gradi di libertà degli errori
stat.SSError	Somma dei quadrati degli errori
stat.MSError	Quadrato medio degli errori
stat.sp	Deviazione standard aggregata
stat.xbarlist	Media dell'input delle liste
stat.CLowerList	Intervalli di confidenza al 95% per la media di ogni lista di input
stat.CUpperList	Intervalli di confidenza al 95% per la media di ogni lista di input

ANOVA2way *Lista1,Lista2*
[*Lista3,...,Lista10*][*RigaLiv*]

Esegue l'analisi a due dimensioni della varianza per confrontare le medie di un numero di popolazioni compreso tra due e dieci. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

LevRow=0 per Blocco

LevRow=2,3,...,*Len*-1, per Due Fattori, dove
Len=lunghezza(*Lista1*)=lunghezza(*Lista2*) =
... = lunghezza(*Lista10*) e *Len / LevRow* ∈ {2,3,...}

Output: design blocco

Variabile di output	Descrizione
stat.F	Statistica F del fattore colonna
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Gradi di libertà del fattore colonna
stat.SS	Somma dei quadrati del fattore colonna
stat.MS	Quadrati medi del fattore colonna
stat.FBlock	Statistica F per fattore
stat.PValBlock	Probabilità minima in cui l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.dfBlock	Gradi di libertà per fattore
stat.SSBlock	Somma dei quadrati per fattore
stat.MSBlock	Quadrati medi per fattore
stat.dfError	Gradi di libertà degli errori
stat.SSError	Somma dei quadrati degli errori
stat.MSError	Quadrati medi degli errori
stat.s	Deviazione standard dell'errore

Output FATTORE COLONNA

Variabile di output	Descrizione
stat.Fcol	Statistica F del fattore colonna
stat.PValCol	Valore di probabilità del fattore colonna
stat.dfCol	Gradi di libertà del fattore colonna
stat.SSCol	Somma dei quadrati del fattore colonna
stat.MSCol	Quadrati medi del fattore colonna

Output FATTORE RIGA


Variabile di output	Descrizione
stat.Frow	Statistica F del fattore riga
stat.PValRow	Valore di probabilità del fattore riga
stat.dfRow	Gradi di libertà del fattore riga
stat.SSRow	Somma dei quadrati del fattore riga
stat.MSRow	Quadrati medi del fattore riga

Output di INTERAZIONE





Variabile di output	Descrizione
stat.FInteract	F dell'interazione
stat.PValInteract	Valore di probabilità dell'interazione
stat.dfInteract	Gradi di libertà dell'interazione
stat.SSInteract	Somma dei quadrati dell'interazione
stat.MSInteract	Quadrati medi dell'interazione

Output di ERRORE

Variabile di output	Descrizione
stat.dfError	Gradi di libertà degli errori
stat.SSError	Somma dei quadrati degli errori
stat.MSError	Quadrati medi degli errori
s	Deviazione standard dell'errore

Ans (Ultimo risultato)Tasti  **Ans**⇒*valore*56 56

Restituisce il risultato dell'ultima espressione calcolata.

56+4 6060+4 64**approx()** **Approssima**Catalogo > **approx(Valore1)**⇒*numero*Restituisce il calcolo dell'argomento come espressione contenente valori decimali, ove possibile, indipendentemente dalla modalità corrente **Auto** o **Approssimato**.Equivale a inserire l'argomento e a premere  .**approx(Lista1)**⇒*lista***approx(Matrice1)**⇒*matrice*Restituisce una lista o una *matrice* nella quale ciascun elemento è stato calcolato con valori decimali, ove possibile.approx($\frac{1}{3}$) 0.333333approx($\left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\right\}$) {0.333333,0.111111}approx($\{\sin(\pi), \cos(\pi)\}$) {0,-1}approx($[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$) [1.41421 1.73205]approx($\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\right]$) [0.333333 0.111111]approx($\{\sin(\pi), \cos(\pi)\}$) {0,-1}approx($[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$) [1.41421 1.73205]**approxFraction()**Catalogo > *Valore* ▶ **approxFraction**
([Tol])⇒*valore**Lista* ▶ **approxFraction**([Tol])⇒*lista**Matrice* ▶ **approxFraction**
([Tol])⇒*matrice*Restituisce l'argomento come frazione utilizzando una tolleranza *Tol*. Se *tol* è omesso, viene utilizzata una tolleranza di 5.E-14.**Nota:** è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando @>**approxFraction**(...). $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \tan(\pi)$ 0.8333330.833333333333333 ▶ **approxFraction**(5.E-14)
 $\frac{5}{6}$ $\{\pi, 1.5\}$ ▶ **approxFraction**(5.E-14)
 $\left\{\frac{5419351}{1725033}, \frac{3}{2}\right\}$

approxRational()Catalogo > **approxRational**(Valore[, Tol])⇒valore

$$\text{approxRational}(0.333, 5 \cdot 10^{-5}) \quad \frac{333}{1000}$$

approxRational(Lista[, tol])⇒lista


$$\text{approxRational}(\{0.2, 0.33, 4.125\}, 5 \cdot 10^{-4})$$

$$\left\{ \frac{1}{5}, \frac{33}{100}, \frac{33}{8} \right\}$$

approxRational(Matrice[, tol])⇒matrice

Restituisce l'argomento come frazione utilizzando una tolleranza *tol*. Se *tol* è omesso, viene utilizzata una tolleranza di 5.E-14.

arccos()Vedere $\cos^{-1}()$, pagina 29.**arccosh()**Vedere $\cosh^{-1}()$, pagina 30.**arccot()**Vedere $\cot^{-1}()$, pagina 31.**arcoth()**Vedere $\coth^{-1}()$, pagina 32.**arccsc()**Vedere $\csc^{-1}()$, pagina 34.**arccsch()**Vedere $\operatorname{csch}^{-1}()$, pagina 35.**arcsec()**Vedere $\sec^{-1}()$, pagina 147.**arcsech()**Vedere $\operatorname{sech}^{-1}()$, pagina 148.

arcsin()Vedere $\sin^{-1}()$, pagina 157.**arcsinh()**Vedere $\sinh^{-1}()$, pagina 158.**arctan()**Vedere $\tan^{-1}()$, pagina 169.**arctanh()**Vedere $\tanh^{-1}()$, pagina 170.**augment() (Affianca/concatena)**Catalogo > **augment(Lista1, Lista2)⇒lista**


$\text{augment}(\{1, -3, 2\}, \{5, 4\})$	$\{1, -3, 2, 5, 4\}$
--	----------------------

Restituisce una nuova lista in cui *Lista2* viene aggiunta (accostata) alla fine di *Lista1*.

augment(Matrice1, Matrice2)⇒matrice

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow m1$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow m2$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$
$\text{augment}(m1, m2)$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

Restituisce una nuova matrice in cui *Matrice2* viene aggiunta alla fine di *Matrice1*. Se si usa il carattere “,” le matrici devono avere uguale numero di righe; *Matrice2* viene aggiunta a *Matrice1* come nuove colonne. Non modifica *Matrice1* o *Matrice2*.

avgRC() (Tasso di variazione media)Catalogo > **avgRC(Espr1, Var [=Valore] [, Incr])⇒espressione**

$x:=2$	2
--------	---

avgRC(Espr1, Var [=Valore] [, Lista1])⇒lista

$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x)$	3.001
--------------------------------	-------

avgRC(Lista1, Var [=Valore] [, Incr])⇒lista

$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x, 1)$	3.1
-----------------------------------	-----

avgRC(Matrice1, Var [=Valore] [, Incr])⇒matrice

$\text{avgRC}(x^2 - x + 2, x, 3)$	6
-----------------------------------	---

Restituisce il rapporto incrementale (tasso di variazione media).

Espr1 può essere un nome di funzione definito dall'utente (vedere **Func**).

Se il *Valore* è specificato, lo stesso sostituisce qualsiasi assegnazione di variabile precedente o qualsiasi sovrapposizione corrente "|" della variabile.

Incr è il valore di incremento. Se *Incr* è omissso, viene impostato per default su 0.001.

Si noti che la funzione simile **centralDiff()** utilizza la formula del rapporto incrementale bilaterale.

B

bal()

bal(*NPmt*,*N*,*I*,*PV*,*Pmt*, [*FV*], [*PpY*], [*CpY*], [*PmtAt*], [*valoreArrotondato*])⇒*valore*

bal(*NPmt*,*tabellaAmmortamento*)⇒*valore*

Funzione di ammortamento che calcola il saldo del piano di rientro dopo una rata specificata.

N, *I*, *PV*, *Pmt*, *FV*, *PpY*, *CpY* e *PmtAt* sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179.

NPmt specifica il numero della rata a partire dalla quale deve essere calcolato il saldo.

N, *I*, *PV*, *Pmt*, *FV*, *PpY*, *CpY* e *PmtAt* sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179.

- Se si omette *Pmt*, viene utilizzata l'impostazione predefinita $Pmt=tvmpmt(N,I,PV,FV,PpY,CpY,PmtAt)$.

bal(5,6,5.75,5000,,12,12) 833.11

tbl:=amortTbl(6,6,5.75,5000,,12,12)

0	0.	0.	5000.
1	-23.35	-825.63	4174.37
2	-19.49	-829.49	3344.88
3	-15.62	-833.36	2511.52
4	-11.73	-837.25	1674.27
5	-7.82	-841.16	833.11
6	-3.89	-845.09	-11.98

bal(4,*tbl*) 1674.27

- Se si omette FV , viene utilizzata l'impostazione predefinita $FV=0$.
- Le impostazioni predefinite di PpY , CpY e $PmtAt$ sono le stesse delle funzioni TVM.

$valoreArrotondato$ specifica il numero di cifre decimali di arrotondamento.
Impostazione predefinita=2.

bal($NPmt, tabellaAmmortamento$)
calcola il saldo dopo la rata numero $NPmt$ sulla base della tabella di ammortamento $tabellaAmmortamento$.
L'argomento $tabellaAmmortamento$ deve essere una matrice avente la forma descritta in **amortTbl()**, pagina 7.

Nota: vedere anche $\Sigma Int()$ e $\Sigma Prn()$, pagina 207.

►Base2

$Intero1$ ►Base2 \Rightarrow $intero$

256 ►Base2	0b100000000
0h1F ►Base2	0b11111

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @►Base2.

Converte $Intero1$ in un numero binario. I numeri binari o esadecimali hanno sempre, rispettivamente, il prefisso 0b o 0h. Zero, non la lettera O, seguito da b o h.

0b *numeroBinario*

0h *numeroEsadecimale*

Un numero binario può contenere fino a 64 cifre. Un numero esadecimale può contenere fino ad 16 cifre.

Senza prefisso, $Intero1$ viene considerato decimale (base 10). Il risultato viene visualizzato in modalità binaria, indipendentemente dalla modalità Base impostata.

I numeri negativi sono visualizzati nella forma “a complemento di due”. Ad esempio,

-1 è visualizzato come

0hFFFFFFFFFFFFFF in modalità base
Esadecimale 0b111...111 (la cifra 1
ripetuta 64 volte) in modalità base
Binaria

-2^{63} è visualizzato come

0h8000000000000000 in modalità base
Esadecimale e 0b100...000 (63 zeri) in
modalità base Binaria

Se viene indicato un intero decimale esterno alla gamma di una forma binaria con segno a 64 bit, verrà utilizzata un'operazione a modulo simmetrico per portare il valore nell'intervallo appropriato. Considerare i seguenti esempi di valori esterni alla gamma.

2^{63} diventa -2^{63} ed è visualizzato come
0h8000000000000000 in modalità base
Esadecimale e 0b100...000 (63 zeri) in
modalità base Binaria

2^{64} diventa 0 ed è visualizzato come
0h0 in modalità base Esadecimale e
0b0 in modalità base Binaria

$-2^{63} - 1$ diventa $2^{63} - 1$ ed è visualizzato
come 0h7FFFFFFFFFFFFFFF in modalità
base Esadecimale e 0b111...111
(64 1) in modalità base Binaria

►Base10

Intero I ►Base10⇒*intero*

0b10011►Base10	19
----------------	----

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @►Base10.

0h1F►Base10	31
-------------	----

Converte *InteroI* in numero decimale (base 10). Le voci binarie o esadecimali devono sempre avere, rispettivamente, il prefisso 0b o 0h.

0b *numeroBinario*

0h *numeroEsadecimale*

Zero, non la lettera O, seguito da b o h.

Un numero binario può contenere fino a 64 cifre. Un numero esadecimale può contenere fino ad 8 cifre.

Senza prefisso, *InteroI* viene considerato decimale (base10). Il risultato viene visualizzato in modalità decimale, indipendentemente dalla modalità Base impostata.

InteroI ►Base16⇒*intero*

256►Base16	0h100
------------	-------

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>Base16.

0b111100001111►Base16	0hFOF
-----------------------	-------

Converte *InteroI* in un numero esadecimale. I numeri binari o esadecimali hanno sempre, rispettivamente, il prefisso 0b o 0h.

0b *numeroBinario*

0h *numeroEsadecimale*

Zero, non la lettera O, seguito da b o h.

Un numero binario può contenere fino a 64 cifre. Un numero esadecimale può contenere fino ad 16 cifre.

Senza prefisso, *InteroI* viene considerato decimale (base 10). Il risultato viene visualizzato in modalità esadecimale, indipendentemente dalla modalità Base impostata.

Se viene indicato un intero decimale troppo grande per una forma binaria con segno a 64 bit, verrà utilizzata un'operazione a modulo simmetrico per portare il valore nell'intervallo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere ►Base2, pagina 17.

binomCdf() (Funzione della probabilità cumulativa per la distribuzione binomiale)

binomCdf(n,p)⇒*lista*

binomCdf($n,p, \text{valoreInferiore}, \text{valoreSuperiore}$) ⇒ *numero* se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono numeri, *lista* se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono liste

binomCdf($n,p, \text{valoreSuperiore}$) per $P(0 \leq X \leq \text{valoreSuperiore})$ ⇒ *numero* se *valoreSuperiore* è un numero, *lista* se *valoreSuperiore* è una lista

Calcola la probabilità cumulativa per la distribuzione binomiale discreta con il numero di prove n e le probabilità di successo p per ciascuna prova.


Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare *valoreInferiore*=0

binomPdf()

binomPdf(n,p)⇒*lista*

binomPdf(n,p, ValX) ⇒ *numero* se *ValX* è un numero, *lista* se *ValX* è una lista

Calcola una probabilità in corrispondenza di *valX* per la distribuzione binomiale discreta con il numero n di prove e la probabilità p di successo per ogni prova.

ceiling() (Arrotondato per eccesso)Catalogo > **ceiling**(*ValoreI*)⇒*valore* $\text{ceiling}(.456)$ 1.


Restituisce il più vicino numero intero \leq all'argomento.

L'argomento può essere un numero reale o complesso.

Nota: vedere anche **floor()**.

ceiling(*ListaI*)⇒*lista* $\text{ceiling}(\{-3.1, 1.2, 5\})$ $\{-3., 1.3.\}$ **ceiling**(*MatriceI*)⇒*matrice* $\text{ceiling}\left(\begin{bmatrix} 0 & -3.2 \cdot i \\ 1.3 & 4 \end{bmatrix}\right)$ $\begin{bmatrix} 0 & -3. \cdot i \\ 2. & 4 \end{bmatrix}$

Restituisce una lista o matrice del valore arrotondato per eccesso di ciascun elemento.

centralDiff()Catalogo > **centralDiff**(*EsprI*, *Var* [=Valore] [, *Incr*])⇒*espressione* $\text{centralDiff}(\cos(x), x) | x = \frac{\pi}{2}$ -1.**centralDiff**(*EsprI*, *Var* [, *Incr*]) | *Var*=Valore⇒*espressione***centralDiff**(*EsprI*, *Var* [=Valore] [, *Lista*])⇒*lista***centralDiff**(*ListaI*, *Var* [=Valore] [, *Incr*])⇒*lista***centralDiff**(*MatriceI*, *Var* [=Valore] [, *Incr*])⇒*matrice*

Restituisce la derivata numerica utilizzando la formula del rapporto incrementale bilaterale.

Se il *Valore* è specificato, lo stesso sostituisce qualsiasi assegnazione di variabile precedente o qualsiasi sovrapposizione corrente "|" della variabile.

Incr è il valore di incremento. Se *Incr* è omissso, viene impostato per default su 0.001.

Se si utilizza *Lista* o *Matrice*1, l'operazione viene mappata sui valori della lista o sugli elementi della matrice.

Nota: vedere anche.

char() (Stringa di caratteri)

char(*Intero*) ⇒ *carattere*

char(38)	"&"
----------	-----

Restituisce un carattere stringa corrispondente al numero *Intero* del set di caratteri del palmare. L'intervallo valido per intero *Intero* è compreso tra 0 e 65535.

char(65)	"A"
----------	-----

χ^2 2way

χ^2 2way *MatriceOss*

chi22way *MatriceOss*

Esegue una verifica χ^2 per l'associazione di numeri nella tabella a due variabili nella matrice osservata *MatriceOss*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una matrice, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat. χ^2	Statistica Chi quadrato: somma (osservati - attesi) ² /attesi
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Gradi di libertà per le statistiche chi quadrato
stat.ExpMat	Matrice della tabella di numeri elementari attesi, assumendo l'ipotesi nulla
stat.CompMat	Matrice di contributi statistici chi quadrato elementari

$\chi^2\text{Cdf}$

$(\text{valoreInferiore}, \text{valoreSuperiore}, gl) \Rightarrow$
 numero se *valoreInferiore* e
valoreSuperiore sono numeri, *lista* se
valoreInferiore e *valoreSuperiore* sono liste

chi2Cdf

$(\text{valoreInferiore}, \text{valoreSuperiore}, gl) \Rightarrow$
 numero se *valoreInferiore* e
valoreSuperiore sono numeri, *list* se
valoreInferiore e *valoreSuperiore* sono liste

Calcola la probabilità della distribuzione χ^2
 tra il *valoreInferiore* e il *valoreSuperiore*
 per i gradi di libertà *gl* specificati.

Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare
valoreInferiore = 0.

Per informazioni sull'effetto di elementi
 vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti
 (nulli)", pagina 235.

$\chi^2\text{GOF}$ *listaOss, listaAtt, gl*

chi2GOF *listaOss, listaAtt, gl*

Esegue una verifica per confermare che i dati
 del campione appartengono a una
 popolazione conforme a una data
 distribuzione. *listaOss* è una lista di conteggi
 e deve contenere numeri interi. Il riepilogo
 dei risultati è memorizzato nella variabile
stat.results. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi
 vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti
 (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat. χ^2	Statistica Chi quadrato: $\text{sum}((\text{osservati} - \text{attesi})^2 / \text{attesi})$
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata

Variabile di output	Descrizione
stat.df	Gradi di libertà per le statistiche chi quadrato
stat.ComplList	Contributi statistici chi quadrato elementari

χ^2 Pdf()

Catalogo > 


χ^2 Pdf(*ValX*,*gl*) \Rightarrow numero se *ValX* è un numero, lista se *ValX* è una lista

chi2Pdf(*ValX*,*gl*) \Rightarrow numero se *ValX* è un numero, lista se *ValX* è una lista

Calcola la funzione della densità di probabilità (pdf) per la distribuzione χ^2 a un dato valore *ValX* per i gradi di libertà *gl* specificati.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

ClearAZ (Cancella AZ)

Catalogo > 


ClearAZ

5 \rightarrow b	5
b	5
ClearAZ	Done
b	"Error: Variable is not defined"

Cancella tutte le variabili con il nome di un solo carattere nello spazio attività corrente.

Se una o più variabili sono bloccate, questo comando visualizza un messaggio di errore ed elimina solo le variabili sbloccate. Vedere **unLock**, pagina 182.

ClrErr

Catalogo > 

ClrErr

Per un esempio di **ClrErr**, vedere l'esempio 2 del comando **Try**, pagina 175.

Cancella lo stato di errore e imposta la variabile di sistema *errCode* su zero.

L'istruzione **Else** del blocco **Try...Else...EndTry** dovrebbe utilizzare **ClrErr** o **PassErr**. Se l'errore deve essere elaborato o ignorato, utilizzare **ClrErr**. Se non si sa quale azione applicare all'errore, utilizzare **PassErr** per inviarlo al successivo blocco di gestione degli errori. Se non ci sono ulteriori blocchi di gestione degli errori **Try...Else...EndTry** in attesa di applicazione, la finestra di dialogo dell'errore viene visualizzata come normale.

Nota: vedere anche **PassErr**, pagina 121 e **Try**, pagina 174.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

colAugment() (Affianca colonna)

colAugment(*Matrice1*,
Matrice2) \Rightarrow matrice

Restituisce una nuova matrice in cui *Matrice2* viene aggiunta alla fine di *Matrice1*. Le matrici devono avere uguale numero di colonne; *Matrice2* viene aggiunta a *Matrice1* come nuove colonne. Non modifica *Matrice1* o *Matrice2*.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow m1$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m2$	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix}$
colAugment (<i>m1</i> , <i>m2</i>)	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

colDim() (Dimensione colonna)

colDim(*Matrice*) \Rightarrow espressione

Restituisce il numero delle colonne contenute in *Matrice*.


colDim $\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}\right)$	3
---	---

Nota: vedere anche **rowDim**().

colNorm() (Norma colonna)


colNorm(*Matrice*) \Rightarrow espressione

$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow mat$	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{bmatrix}$
colNorm (<i>mat</i>)	9

colNorm() (Norma colonna)Catalogo > 

Restituisce il massimo delle somme dei valori assoluti degli elementi nelle colonne di *Matrice*.

Nota: non sono ammessi elementi non definiti di una matrice. Vedere anche **rowNorm()**.

conj() (Coniugato)Catalogo > 

conj(ValoreI) ⇒ *valore*

$$\text{conj}(1+2 \cdot i) \qquad 1-2 \cdot i$$

conj(ListaI) ⇒ *lista*

$$\text{conj}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1-3 \cdot i \\ -i & -7 \end{bmatrix}\right) \qquad \begin{bmatrix} 2 & 1+3 \cdot i \\ i & -7 \end{bmatrix}$$

conj(MatriceI) ⇒ *matrice*

Restituisce il complesso coniugato dell'argomento.

Nota: tutte le variabili non definite vengono considerate come variabili reali.

constructMat() (Costruisci matrice)Catalogo > **constructMat**

(Espr, Var1, Var2, numRighe, numColonne) ⇒ *matrice*

Restituisce una matrice sulla base degli argomenti.

Espr è un'espressione nelle variabili *Var1* e *Var2*. Gli elementi nella matrice risultante sono formati calcolando *Espr* per ciascun valore incrementato di *Var1* e *Var2*.

Var1 è incrementato automaticamente da **1** a *numRighe*. All'interno di ciascuna riga, *Var2* è incrementato da **1** a *numColonne*.

$$\text{constructMat}\left(\frac{1}{i+j}, i, j, 3, 4\right) \qquad \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

CopyVar *Var1*, *Var2*Define $a(x) = \frac{1}{x}$ Done**CopyVar** *Var1*., *Var2*.Define $b(x) = x^2$ Done

CopyVar *Var1*, *Var2* copia il valore della variabile *Var1* nella variabile *Var2*, creando *Var2* se necessario. La variabile *Var1* deve contenere un valore.

CopyVar *a,c*: $c(4)$ $\frac{1}{4}$ CopyVar *b,c*: $c(4)$ 16





Se *Var1* è il nome di una funzione esistente definita dall'utente, copia la definizione di quella funzione nella funzione *Var2*. La funzione *Var1* deve essere definita.

Var1 deve soddisfare i requisiti validi per i nomi di variabile oppure deve essere un'espressione indiretta che viene semplificata in un nome di variabile che soddisfa i suddetti requisiti.

CopyVar *Var1*., *Var2*. copia tutti i membri del gruppo di variabili *Var1*. nel gruppo *Var2*., creando *Var2*. se necessario.

aa.a:=45 45*aa.b*:=6.78 6.78CopyVar *aa*.,*bb*. Done

Var1. deve essere il nome di un gruppo di variabili esistente, come ad esempio i risultati statistici *stat.nn* o le variabili create utilizzando la funzione **LibShortcut** (). Se *Var2*. esiste già, questo comando sostituisce tutti i termini che sono comuni a entrambi i gruppi e aggiunge i termini che non esistono ancora. Se uno o più termini di *Var2*. sono bloccati, tutti i termini di *Var2*. vengono lasciati invariati

getVarInfo()	<i>aa.a</i>	"NUM"	 0
	<i>aa.b</i>	"NUM"	 0,
	<i>bb.a</i>	"NUM"	 0
	<i>bb.b</i>	"NUM"	 0

corrMat() (Matrice di correlazione)**corrMat**[*Lista1*,*Lista2*[,...[,*Lista20*]]]

Calcola la matrice di correlazione per la matrice affiancata [*Lista1* *Lista2* ... *Lista20*].

cos() (Coseno)**cos**(*Valore1*)⇒*valore*

In modalità angolo in gradi:

cos() (Coseno)Tasto **cos(Lista1)** ⇒ lista**cos(Valore1)** restituisce sotto forma di valore il coseno dell'argomento.**cos(Lista1)** restituisce una lista dei coseni di tutti gli elementi di *Lista1*.

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, l'argomento viene interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti. È possibile utilizzare °, G o R per escludere provvisoriamente la modalità d'angolo selezionata.

$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)_r$	0.707107
$\cos(45)$	0.707107
$\cos(\{0,60,90\})$	{1,0.5,0}

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$\cos(\{0,50,100\})$	{1,0.707107,0}
----------------------	----------------

In modalità angolo in radianti:

$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$	0.707107
$\cos(45^\circ)$	0.707107

In modalità angolo in radianti:

$\cos\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.212493 & 0.205064 & 0.121389 \\ 0.160871 & 0.259042 & 0.037126 \\ 0.248079 & -0.090153 & 0.218972 \end{bmatrix}$
--	---

cos**(matriceQuadrata1)** ⇒ **matriceQuadrata**Restituisce il coseno della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare il coseno di ogni elemento.Quando una funzione scalare *f(A)* opera su *matriceQuadrata1* (*A*), il risultato viene calcolato dall'algoritmo:Calcola gli autovalori (λ_i) e gli autovettori (V_i) di *A*.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Inoltre, non può avere variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore.

Forma le matrici:

$$B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \text{ and } X = [V_1, V_2, \dots, V_n]$$

Quindi $A = X B X^{-1}$ e $f(A) = X f(B) X^{-1}$. Ad esempio, $\cos(A) = X \cos(B) X^{-1}$ dove:

$$\cos(B) =$$

cos() (Coseno)

Tasto 

$$\begin{bmatrix} \cos(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \cos(\lambda_2) & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \cos(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

Tutti i calcoli vengono eseguiti in virgola mobile.

cos⁻¹() (Arcocoseno)

Tasto 

cos⁻¹(ValoreI) ⇒ valore

In modalità angolo in gradi:

cos⁻¹(ListaI) ⇒ lista

$\cos^{-1}(1)$ 0.

cos⁻¹(ValoreI) restituisce l'angolo il cui coseno è ValoreI.

In modalità angolo in gradi (gradi centesimali):

cos⁻¹(ListaI) restituisce la lista dell'inversa dei coseni di ciascun elemento di ListaI.

$\cos^{-1}(0)$ 100.

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradianti o radianti.

In modalità angolo in radianti:

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arccos (...)**.

$\cos^{-1}(\{0,0,2,0,5\})$
{1.5708,1.36944,1.0472}

cos⁻¹
(matriceQuadrataI) ⇒ matriceQuadrata

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:


Restituisce il coseno inverso della matrice di matriceQuadrataI. Ciò non equivale a calcolare il coseno inverso di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere cos().

$\cos^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 1.73485+0.064606 \cdot i & -1.49086+2.10514 \\ -0.725533+1.51594 \cdot i & 0.623491+0.77836 \cdot i \\ -2.08316+2.63205 \cdot i & 1.79018-1.27182 \cdot i \end{bmatrix}$

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

cosh() (Coseno iperbolico)

Catalogo > 

cosh(ValoreI) ⇒ valore

In modalità angolo in gradi:

cosh(ListaI) ⇒ lista

cosh() (Coseno iperbolico)

Catalogo >

cosh(ValoreI) restituisce il coseno iperbolico dell'argomento.

$$\cosh\left(\left(\frac{\pi}{4}\right)r\right) \quad 1.74671E19$$

cosh(ListaI) restituisce una lista dei coseni iperbolici di ciascun elemento di *Listai*.

cosh
(matriceQuadrataI)⇒matriceQuadrata

In modalità angolo in radianti:

Restituisce il coseno iperbolico della matrice di *matriceQuadrataI*. Ciò non equivale a calcolare il coseno iperbolico di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

$$\cosh\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} 421.255 & 253.909 & 216.905 \\ 327.635 & 255.301 & 202.958 \\ 226.297 & 216.623 & 167.628 \end{bmatrix}$$

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

cosh⁻¹() (Arcocoseno iperbolico)

Catalogo >

cosh⁻¹(ValoreI)⇒valore

$$\cosh^{-1}(1) \quad 0$$

cosh⁻¹(ListaI)⇒lista

$$\cosh^{-1}(\{1,2,1,3\}) \quad \{0,1.37286,1.76275\}$$

cosh⁻¹(ValoreI) restituisce l'inversa del coseno iperbolico dell'argomento.

cosh⁻¹(ListaI) restituisce una lista dell'inversa dei coseni iperbolici di ciascun elemento di *Listai*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arccosh (...)**.

cosh⁻¹
(matriceQuadrataI)⇒matriceQuadrata

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

Restituisce l'inversa del coseno iperbolico della matrice di *matriceQuadrataI*. Ciò non equivale a calcolare l'inversa del coseno iperbolico di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

$$\cosh^{-1}\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} 2.52503+1.73485 \cdot i & -0.009241-1.49086 \cdot i \\ 0.486969-0.725533 \cdot i & 1.66262+0.623491 \cdot i \\ -0.322354-2.08316 \cdot i & 1.26707+1.79018 \cdot i \end{bmatrix}$$

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

Per vedere l'intero risultato, premere **▲**, quindi utilizzare **◀** e **▶** per spostare il cursore.

cot() (Cotangente)

Tasto 

$\text{cot}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

In modalità angolo in gradi:

$\text{cot}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$\text{cot}(45)$ 1.

Restituisce la cotangente di *Valore1* oppure restituisce una lista delle cotangenti di tutti gli elementi di *Lista1*.

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$\text{cot}(50)$ 1.

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, l'argomento viene interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti. È possibile utilizzare °, G o R per escludere provvisoriamente la modalità d'angolo selezionata.

In modalità angolo in radianti:

$\text{cot}(\{1,2,1,3\})$
 $\{0.642093, -0.584848, -7.01525\}$

$\text{cot}^{-1}()$ (Arcocotangente)

Tasto 

$\text{cot}^{-1}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

In modalità angolo in gradi:

$\text{cot}^{-1}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$\text{cot}^{-1}(1)$ 45.

Restituisce l'angolo la cui cotangente è *Valore1* oppure restituisce una lista contenente l'inversa delle cotangenti di ciascun elemento di *Lista1*.

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$\text{cot}^{-1}(1)$ 50.


Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradienti o radianti.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando $\text{arccot}(\dots)$.

In modalità angolo in radianti:

$\text{cot}^{-1}(1)$ 0.785398

coth() (Cotangente iperbolica)

Catalogo > 

$\text{coth}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

$\text{coth}(1.2)$ 1.19954

$\text{coth}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$


$\text{coth}(\{1,3,2\})$ $\{1.31304, 1.00333\}$

Restituisce la cotangente iperbolica di *Valore1* o restituisce una lista delle cotangenti iperboliche di tutti gli elementi di *Lista1*.

coth⁻¹() Arcocotangente iperbolica**Catalogo** > **coth⁻¹(Valore1)**⇒valorecoth⁻¹(3,5) 0.293893**coth⁻¹(Lista1)**⇒listacoth⁻¹({-2,2,1,6})
{-0.549306,0.518046,0.168236}

Restituisce la cotangente iperbolica inversa di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le cotangenti iperboliche inverse di ciascun elemento di *Lista1*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arccoth (...)**.

count()**Catalogo** > **count(Valore1oLista1 [,Valore2oLista2 [...]])**⇒valore

count(2,4,6) 3

count({2,4,6}) 3

Restituisce il totale accumulato di tutti gli elementi negli argomenti che danno come risultato valori numerici.

count(2,{4,6},

8	10
12	14

) 7

Gli argomenti possono essere un'espressione, un valore, una lista o una matrice. È possibile mischiare tipi di dati e utilizzare argomenti di varie dimensioni.

Per una lista, una matrice o un intervallo di celle, viene calcolato ciascun elemento per determinare se dovrebbe essere incluso nel conteggio.

In Foglio elettronico, è possibile utilizzare un intervallo di celle al posto di qualsiasi argomento.

Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere, pagina 235.

countif()**Catalogo** > **countif(Lista,Criteri)**⇒valore

countif({1,3,"abc",undef,3,1},3) 2

Restituisce il totale accumulato di tutti gli elementi di *Lista* che soddisfano i *Criteri* specificati.

Conta il numero di elementi uguali a 3.

Criteria può essere:

- Un valore, un'espressione o una stringa. Ad esempio, **3** conta solo quegli elementi di *Lista* che sono semplificati nel numero 3.
- Un'espressione booleana contenente il simbolo **?** come segnaposto di ciascun elemento. Ad esempio, **?<5** conta solo quegli elementi di *Lista* che sono minori di 5.

In Foglio elettronico, è possibile utilizzare un intervallo di celle al posto di *Lista*.

Gli elementi vuoti (nulli) della lista vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere, pagina 235.

Nota: vedere anche **sumIf()**, pagina 167 e **frequency()**, pagina 60.

countIf{"abc","def","abc",3,"def"}	1
------------------------------------	---

Conta il numero di elementi uguali a "def".

countIf{1,3,5,7,9,?<5}	2
------------------------	---

Conta 1 e 3.

countIf{1,3,5,7,9},2<?<8}	3
---------------------------	---

Conta 3, 5 e 7.

countIf{1,3,5,7,9},?<4 or ?>6}	4
--------------------------------	---

Conta 1, 3, 7 e 9.

cPolyRoots()

cPolyRoots(Poli,Var)⇒*lista*

cPolyRoots(ListaDiCoeff)⇒*lista*

La prima sintassi, **cPolyRoots(Poli,Var)**, restituisce una lista di radici complesse del polinomio *Poli* in funzione della variabile specificata *Var*.

Poli deve essere un polinomio in forma normale in una variabile. Non utilizzare polinomi non ridotti a forma normale, quali $y^2 \cdot y + 1$ o $x \cdot x + 2 \cdot x + 1$

La seconda sintassi, **cPolyRoots(ListaDiCoeff)**, restituisce una lista di radici complesse per i coefficienti di *ListaDiCoeff*.


Nota: vedere anche **polyRoots()**, pagina 124.

polyRoots(y ³ +1,y)	{-1}
--------------------------------	------

cPolyRoots(y ³ +1,y)	
{-1,0.5-0.866025i,0.5+0.866025i}	

polyRoots(x ² +2·x+1,x)	{-1,-1}
------------------------------------	---------

cPolyRoots({1,2,1})	{-1,-1}
---------------------	---------

crossP() (Prodotto vettoriale)Catalogo > **crossP(Lista1, Lista2) ⇒ lista**Restituisce sotto forma di lista il prodotto vettoriale di *Lista1* e *Lista2*.*Lista1* e *Lista2* devono essere uguali, 2 o 3.**crossP(Vettore1, Vettore2) ⇒ vettore**Restituisce un vettore riga o colonna (a seconda degli argomenti) corrispondente al prodotto vettoriale di *Vettore1* per *Vettore2*.*Vettore1* e *Vettore2* devono essere entrambi vettori riga o vettori colonna. Le dimensioni di entrambi devono essere uguali, 2 o 3.

$$\text{crossP}(\{0.1, 2.2, -5\}, \{1, -0.5, 0\})$$

$$\{-2.5, -5., -2.25\}$$

$$\text{crossP}(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix})$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

csc() (Cosecante)Tasto **csc(Valore1) ⇒ valore**

In modalità angolo in gradi:

csc(Lista1) ⇒ listaRestituisce la cosecante di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le cosecanti di tutti gli elementi di *Lista1*.

$$\text{csc}(45)$$

$$1.41421$$

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$$\text{csc}(50)$$

$$1.41421$$

In modalità angolo in radianti:

$$\text{csc}\left(\left\{1, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\}\right)$$

$$\{1.1884, 1., 1.1547\}$$

csc⁻¹() (Cosecante inversa)Tasto **csc⁻¹(Valore1) ⇒ valore**

In modalità angolo in gradi:

csc⁻¹(Lista1) ⇒ lista

$$\text{csc}^{-1}(1)$$

$$90.$$

$\text{csc}^{-1}()$ (Cosecante inversa)

Tasto 

Restituisce l'angolo la cui cosecante è *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le cosecanti inverse di ciascun elemento di *Lista1*.

In modalità angolo in gradianti (gradi centesimali):

$$\text{csc}^{-1}(1) \quad 100.$$


Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradianti o radianti.

In modalità angolo in radianti:

$$\text{csc}^{-1}(\{1,4,6\}) \quad \{1.5708,0.25268,0.167448\}$$

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando `arccsc (...)`.

csch (Cosecante iperbolica)

Catalogo > 

$\text{csch}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

$$\text{csch}(3) \quad 0.099822$$

$\text{csch}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$$\text{csch}(\{1,2,1,4\}) \\ \{0.850918,0.248641,0.036644\}$$

Restituisce la cosecante iperbolica di *Valore1* oppure restituisce una lista di cosecanti iperboliche di tutti gli elementi di *Lista1*.

$\text{csch}^{-1}()$ (Cosecante iperbolica inversa)

Catalogo > 

$\text{csch}^{-1}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

$$\text{csch}^{-1}(1) \quad 0.881374$$


$\text{csch}^{-1}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$$\text{csch}^{-1}(\{1,2,1,3\}) \\ \{0.881374,0.459815,0.32745\}$$

Restituisce la cosecante iperbolica inversa di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le cosecanti iperboliche inverse di ciascun elemento di *Lista1*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando `arcscsch (...)`.

CubicReg (Regressione cubica)

Catalogo > 

CubicReg *X*, *Y*, [*Freq*] [, *Categoria*, *Includi*]

Calcola la regressione polinomiale cubica $y = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile $stat.results$. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

$Freq$ è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di $Freq$ specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .


$Categoria$ è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$
stat.a, stat.b, stat.c, stat.d	Coefficienti di regressione
stat.R ²	Coefficiente di determinazione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

cumulativeSum()

Catalogo > 

cumulativeSum(Lista1)⇒lista

cumulativeSum({1,2,3,4}) {1,3,6,10}

Restituisce una lista delle somme cumulative degli elementi in *Listal*, incominciando dall'elemento 1.


cumulativeSum(Matrice1)⇒matrice

Restituisce una matrice delle somme cumulative degli elementi di *Matrice1*. Ciascun elemento è la somma cumulativa della colonna, dall'alto al basso.

1 2	→ m1	1 2
3 4		3 4
5 6		5 6
cumulativeSum(m1)		1 2 4 6 9 12

Un elemento vuoto (nullo) in *Listal* o *Matrice1* produce un elemento vuoto nella lista o matrice risultante. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere, pagina 235.

Cycle (Ripeti)

Catalogo > 

Ripeti

Trasferisce il controllo della funzione alla iterazione immediatamente successiva del ciclo corrente (**For**, **While** o **Loop**).

Cycle non è ammesso al di fuori delle tre strutture di ciclo (**For**, **While** o **Loop**).


Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Funzione che elenca le somme degli interi da 1 a 100 saltando 50.

```
Define g()=Func      Done
  Local temp,i
  0→temp
  For i,1,100,1
  If i=50
  Cycle
  temp+i→temp
  EndFor
  Return temp
  EndFunc
```

g() 5000

►Cylind (Forma cilindrica)

Catalogo > 

Vettore ►Cylind

[2 2 3]►Cylind
[2.82843 ∟0.785398 3.]

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>**Cylind**.

Visualizza il vettore riga o colonna nella forma cilindrica [r,∟θ, z].

Vettore deve avere esattamente tre elementi. Può essere una riga o una colonna.

D

dbd()

dbd(*data1*,*data2*)⇒*valore*

Restituisce il numero di giorni tra la *data1* e la *data2* usando il metodo di conteggio dei giorni effettivi.

data1 e *data2* possono essere numeri o liste di numeri all'interno di un intervallo di date del calendario normale. Se sia *data1* che *data2* sono liste, esse devono contenere lo stesso numero di elementi.

data1 e *data2* devono essere comprese tra gli anni 1950 e 2049.

È possibile inserire le date in uno dei due formati, che differiscono esclusivamente per la posizione del punto decimale.

MM.GGAA (formata usato generalmente negli Stati Uniti)

GGMM.AA (formato usato generalmente in Europa)

dbd(12.3103,1.0104)	1
dbd(1.0107,6.0107)	151
dbd(3112.03,101.04)	1
dbd(101.07,106.07)	151

►DD (Visualizza angolo decimale)

Valore1 ►DD⇒*valore*

Lista1 ►DD⇒*lista*

Matrice1 ►DD⇒*matrice*

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>DD.

In modalità angolo in gradi:

(1.5°)►DD	1.5°
{45°22'14.3"}►DD	45.3706°
{ { 45°22'14.3",60°0'0" } }►DD	{ 45.3706°,60° }

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

1►DD	$\frac{9}{10}$ °
------	------------------

►DD (Visualizza angolo decimale)

Catalogo > 

Restituisce l'equivalente decimale dell'argomento espresso in gradi. L'argomento è un numero, una lista o una matrice interpretata in gradianti, radianti o gradi dall'impostazione della modalità Angolo.

In modalità angolo in radianti:

(1.5)►DD	85.9437°
----------	----------

►Decimal (Decimale)

Catalogo > 

Valore1 ►Decimal⇒valore

Lista1 ►Decimal⇒valore

Matrice1 ►Decimal⇒valore

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>Decimal.

Visualizza l'argomento nella forma decimale. Questo operatore può essere utilizzato solo alla fine della riga di introduzione.

$\frac{1}{3}$ ►Decimal	0.333333
------------------------	----------

Define (Definisci)

Catalogo > 

Define *Var* = *Espressione*

Define *Funzione*(*Param1*, *Param2*, ...) = *Espressione*

Definisce la variabile *Var* o la funzione *Funzione* definita dall'utente.

Parametri, quali *Param1*, sono segnaposto per il passaggio di argomenti alla funzione. Quando si chiama una funzione definita dall'utente, occorre fornire argomenti (ad esempio, valori o variabili) corrispondenti ai parametri. Una volta chiamata, la funzione calcola *Espressione* utilizzando gli argomenti forniti.

Var e *Funzione* non possono essere il nome di una variabile di sistema né una funzione o un comando predefiniti.

Define $g(x,y)=2\cdot x-3\cdot y$	Done
$g(1,2)$	-4
$1 \rightarrow a: 2 \rightarrow b: g(a,b)$	-4
Define $h(x)=\text{when}(x<2,2\cdot x-3,-2\cdot x+3)$	Done
$h(-3)$	-9
$h(4)$	-5

Nota: questa forma di **Define** equivale all'esecuzione dell'espressione:
espressione → *Funzione*
 (*Param1*, *Param2*).

Define *Funzione*(*Param1*, *Param2*, ...) =
Func
Blocco
EndFunc

Define *Programma*(*Param1*, *Param2*, ...) = **Prgm**
Blocco
EndPrgm

In questa forma, il programma o la funzione definita dall'utente può eseguire un blocco di istruzioni multiple.

Blocco può essere una singola istruzione o una serie di istruzioni su righe separate. *Inoltre Blocco* può includere espressioni e istruzioni (quali **If**, **Then**, **Else** e **For**).

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Nota: vedere anche **Define LibPriv**, pagina 40 e **Define LibPub**, pagina 41.

Define $g(x,y)=$ Func	Done
If $x>y$ Then	
Return x	
Else	
Return y	
EndIf	
EndFunc	
$g(3,-7)$	3

Define $g(x,y)=$ Prgm	Done
If $x>y$ Then	
Disp $x,$ " greater than ", y	
Else	
Disp $x,$ " not greater than ", y	
EndIf	
EndPrgm	
$g(3,-7)$	3 greater than -7
	Done

Define LibPriv (Definisci libreria privata)


Define LibPriv *Var* = *Espressione*

Define LibPriv *Funzione*(*Param1*, *Param2*, ...) = *Espressione*

Define LibPriv *Funzione*(*Param1*, *Param2*, ...) = **Func**
Blocco
EndFunc

Define LibPriv *Programma*(*Param1*, *Param2*, ...) = **Prgm**
Blocco
EndPrgm

Define LibPriv (Definisci libreria privata)

Catalogo > 

Funziona come **Define**, eccetto che definisce una variabile, una funzione o un programma libreria privata. Funzioni e programmi privati non sono elencati nel Catalogo.

Nota: vedere anche **Define**, pagina 39 e **Define LibPub**, pagina 41.

Define LibPub (Definisci libreria pubblica)

Catalogo > 

Define LibPub *Var = Espressione*

Define LibPub *Funzione(Param1, Param2, ...)* = *Espressione*

Define LibPub *Funzione(Param1, Param2, ...)* = **Func**
Blocco

EndFunc

Define LibPub *Programma(Param1, Param2, ...)* = **Prgm**
Blocco
EndPrgm

Funziona come **Define**, eccetto che definisce una variabile, una funzione o un programma libreria pubblica. Funzioni e programmi pubblici vengono elencati nel Catalogo dopo che la libreria è stata salvata e aggiornata.

Nota: vedere anche **Define**, pagina 39 e **Define LibPriv**, pagina 40.

deltaList()

Vedere Δ List(), pagina 90.

DelVar

Catalogo > 

DelVar *Var1* [, *Var2*] [, *Var3*] ...

$2 \rightarrow a$	2
-------------------	---

DelVar *Var*.

$(a+2)^2$	16
-----------	----

Elimina dalla memoria la variabile o il gruppo di variabili specificato.

DelVar <i>a</i>	<i>Done</i>
-----------------	-------------

$(a+2)^2$	"Error: Variable is not defined"
-----------	----------------------------------

Se una o più variabili sono bloccate, questo comando visualizza un messaggio di errore ed elimina solo le variabili sbloccate. Vedere **unLock**, pagina 182.

DelVar *Var*. elimina tutti i membri del gruppo di variabili *Var*. (come ad esempio i risultati statistici *stat.nn* o le variabili create utilizzando la funzione **LibShortcut()**). Il punto (.) in questa forma del comando **DelVar** ne limita l'applicabilità all'eliminazione di un gruppo di variabili; non può essere applicato alla variabile semplice *Var*.

<i>aa.a</i> :=45	45									
<i>aa.b</i> :=5.67	5.67									
<i>aa.c</i> :=78.9	78.9									
getVarInfo()	<table border="1"> <tr> <td><i>aa.a</i></td> <td>"NUM"</td> <td>"[]"</td> </tr> <tr> <td><i>aa.b</i></td> <td>"NUM"</td> <td>"[]"</td> </tr> <tr> <td><i>aa.c</i></td> <td>"NUM"</td> <td>"[]"</td> </tr> </table>	<i>aa.a</i>	"NUM"	"[]"	<i>aa.b</i>	"NUM"	"[]"	<i>aa.c</i>	"NUM"	"[]"
<i>aa.a</i>	"NUM"	"[]"								
<i>aa.b</i>	"NUM"	"[]"								
<i>aa.c</i>	"NUM"	"[]"								
DelVar <i>aa</i> .	Done									
getVarInfo()	"NONE"									

delVoid()

delVoid(*Lista1*)⇒*lista*

delVoid({1,void,3})	{1,3}
---------------------	-------

Restituisce una lista che ha il contenuto di *Lista1* con tutti gli elementi vuoti (nulli) rimossi.

Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere, pagina 235.

det() (Determinante)

det(*matriceQuadrata*,
Tolleranza)⇒*espressione*

det($\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$)	-2
---	----

Restituisce il determinante di *matriceQuadrata*.

$\begin{bmatrix} 1. \text{E}20 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{mat1}$	$\begin{bmatrix} 1. \text{E}20 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
--	--

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Tolleranza*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Tolleranza* viene ignorato.

det(<i>mat1</i>)	0
--------------------	---

det(<i>mat1</i> ,.1)	1. E20
-----------------------	--------

- Se si usa oppure se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su Approssimato, i

calcoli verranno eseguiti in virgola mobile.

- Se *Tolleranza* viene omissso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come:
 $5E-14 \cdot \max(\text{dim}(\text{matriceQuadrata})) \cdot \text{rowNorm}(\text{matriceQuadrata})$

diag() (Diagonale)

diag(Lista)⇒matrice

diag([2 4 6])	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$
---------------	---

diag(matriceRiga)⇒matrice

diag(matriceColonna)⇒matrice

Restituisce una matrice avente i valori dell'argomento lista o matrice nella diagonale principale.

diag(matriceQuadrata)⇒matriceRiga

Restituisce una matrice riga contenente gli elementi della diagonale principale di *matriceQuadrata*.

$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$
diag(Ans)	$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

matriceQuadrata deve essere quadrata.

dim() (Dimensione)

dim(Lista)⇒intero

dim({0,1,2})	3
--------------	---

Restituisce le dimensioni di *Lista*.

dim(Matrice)⇒lista

dim($\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$)	{3,2}
--	-------

Restituisce le dimensioni di Matrice nella forma di una lista a due elementi {righe, colonne}.

dim(Stringa)⇒intero

dim("Hello")	5
dim("Hello "&"there")	11

Restituisce il numero di caratteri contenuti nella stringa *Stringa*.

Disp *esprOrString1* [, *esprOrString2*] ...

Visualizza gli argomenti nella cronologia di *Calculator*. Gli argomenti possono essere visualizzati in successione, separati da sottili spazi.

Questo comando è utile soprattutto in programmi e funzioni per assicurare la visualizzazione dei calcoli intermedi.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

```
Define chars(start,end)=Prgm
  For i,start,end
  Disp i," ",char(i)
  EndFor
EndPrgm
```

Done

chars(240,243)

240 ð

241 ñ

242 ò

243 ó

Done

DispAt**DispAt** *int,expr1* [,*expr2* ...] ...

DispAt consente di specificare la linea in cui l'espressione o la stringa specificata verrà visualizzata sullo schermo.

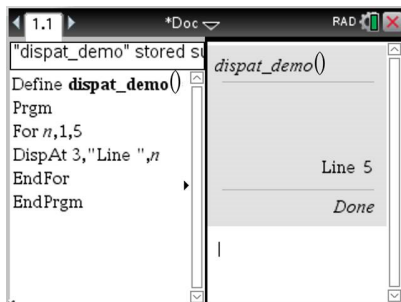
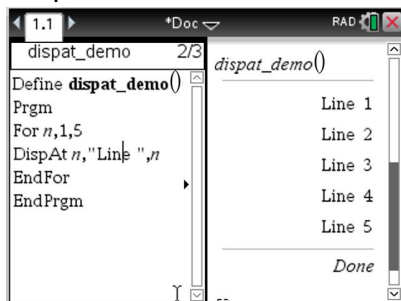
Il numero della linea può essere specificato sotto forma di espressione.

Si tenga presente che il numero della linea non è per lo schermo intero, bensì per l'area immediatamente dopo il comando/programma.

Questo comando consente un output di tipo dashboard da programmi in cui il valore di un'espressione o da una lettura del sensore viene aggiornato sulla stessa linea.

DispAte Disp possono essere utilizzati nello stesso programma.

DispAt

Esempio

Nota: il numero massimo è impostato su 8, perché corrisponde a uno schermo - pieno di linee sullo schermo del palmare - se le linee non hanno espressioni matematiche bidimensionali. Il numero esatto di linee dipende dal contenuto delle informazioni visualizzate.

Esempi indicativi:


Define z(=	Chiusura di
Prgm	z()
For n,1,3	Iterazione 1:
DispAt 1,"N: ",n	Linea 1: N:1
Disp "Hello"	Linea 2: Hello
EndFor	
EndPrgm	Iterazione 2:
	Linea 1: N:2
	Linea 2: Hello
	Linea 3: Hello
	Iterazione 3:
	Linea 1: N:3
	Linea 2: Hello
	Linea 3: Hello
	Linea 4: Hello
Define z1(=	z1()
Prgm	Linea 1: N:3
For n,1,3	Linea 2: Hello
DispAt 1,"N: ",n	Linea 3: Hello
EndFor	Linea 4: Hello
	Linea 5: Hello
For n,1,4	
Disp "Hello"	
EndFor	
EndPrgm	

Condizioni di errore:

Messaggio di errore	Descrizione
Il numero della linea DispAt deve essere compreso tra 1 e 8	L'espressione valuta il numero della linea al di fuori dell'intervallo 1-8 (inclusi)
Argomenti mancanti	Nella funzione o nel comando mancano uno o più argomenti.
Nessun argomento	Uguale alla finestra di dialogo 'errore di sintassi' corrente
Troppi argomenti	Limitare il numero di argomenti. Stesso errore di Disp.

Messaggio di errore	Descrizione
Tipo di dati non valido	Il primo argomento deve essere un numero.
Nulla: DispAt nulla	L'errore nel tipo di dati "Hello World" viene generato a vuoto (se viene definita la richiamata)

►DMS (Gradi/primi/secondi)

Catalogo > 

Valore1 ►DMS

In modalità angolo in gradi:

Lista ►DMS

$\{45.371\}$ ►DMS $45^{\circ}22'15.6''$

Matrice ►DMS

$\{\{45.371,60\}\}$ ►DMS $\{45^{\circ}22'15.6'',60^{\circ}\}$

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>DMS.

Interpreta l'argomento come un angolo e visualizza il numero DMS equivalente (GGGGGG°PP'SS.ss"). Per ulteriori informazioni sul formato DMS (gradi, primi, secondi) vedere °, ', " pagina 212.

Nota: ►quando DMS viene utilizzato in modalità angolo in radianti, converte i radianti in gradi. Se i dati inseriti sono seguiti dal simbolo dei gradi °, non verrà eseguita alcuna conversione. ►DMS può essere utilizzato solo alla fine di una riga di introduzione.

dotP() (Prodotto scalare)

Catalogo > 

dotP(Lista1, Lista2)⇒espressione

dotP($\{1,2\},\{5,6\}$) 17




Restituisce il prodotto scalare di due liste.

dotP(Vettore1, Vettore2)⇒espressione

dotP($[1\ 2\ 3],[4\ 5\ 6]$) 32

Restituisce il prodotto scalare di due vettori.

Entrambi devono essere vettori riga o colonna.

e[^]() (Funzione esponenziale)**Tasto** **e[^](Valore1)⇒valore** e^1 2.71828Restituisce **e** elevato alla potenza di *Valore1*. e^{3^2} 8103.08**Nota:** vedere anche **e** **modello di funzione esponenziale**, pagina 2.**Nota:** premere  per visualizzare e[^](è diverso da accedere al carattere  dalla tastiera.Un numero complesso può essere inserito nella forma polare $re^{i\theta}$. Usare questa forma solo nella modalità di misurazione degli angoli in radianti; nella modalità in gradi o gradianti causa un errore del dominio.**e[^](Lista1)⇒lista** $e^{\{1,1,.05\}}$ $\{2.71828,2.71828,1.64872\}$ Restituisce **e** elevato alla potenza di ciascun elemento di *Lista1*.**e[^]**
(matriceQuadrata1)⇒matriceQuadrata $e^{\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}}$ $\begin{bmatrix} 782.209 & 559.617 & 456.509 \\ 680.546 & 488.795 & 396.521 \\ 524.929 & 371.222 & 307.879 \end{bmatrix}$ Restituisce l'esponenziale della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare **e** elevato alla potenza di ciascun elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.*matriceQuadrata1* deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.**eff()****Catalogo** > **eff(tassoNominale,CpY)⇒valore****eff**(5.75,12) 5.90398Funzione finanziaria che converte il tasso di interesse nominale *tassoNominale* in un tasso effettivo annuo, essendo *CpY* il numero di periodi di capitalizzazione per anno.

tassoNominale deve essere un numero reale e *CpY* deve essere un numero reale > 0.

Nota: vedere anche **nom()**, pagina 112.

eigVc() (Autovettore)

eigVc(matriceQuadrata) ⇒ *matrice*

Restituisce una matrice contenente gli autovettori per una *matriceQuadrata* reale o complessa, in cui ogni colonna del risultato corrisponde ad un autovalore. Tenere presente che un autovettore non è univoco; esso infatti può essere scalato per qualsiasi fattore costante. Gli autovettori vengono normalizzati, cioè se $V = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, allora:

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$$

matriceQuadrata viene dapprima equilibrata con similitudini fino a quando le norme di riga e colonna sono il più vicino possibili allo stesso valore. *matriceQuadrata* viene quindi ridotta nella forma superiore di Hessenberg mentre gli autovettori vengono calcolati con una scomposizione in fattori di Schur.

In modalità formato rettangolare complesso:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow mI \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{eigVc}(mI) \begin{bmatrix} -0.800906 & 0.767947 & (\\ 0.484029 & 0.573804+0.052258 \cdot i & 0.5738 \star \\ 0.352512 & 0.262687+0.096286 \cdot i & 0.2626 \end{bmatrix}$$

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

eigVI() (Autovalore)

eigVI(matriceQuadrata) ⇒ *lista*

Restituisce la lista degli autovalori di una *matriceQuadrata* reale o complessa.

matriceQuadrata viene dapprima equilibrata con similitudini fino a quando le norme di riga e colonna sono il più vicino possibili allo stesso valore. *matriceQuadrata* viene quindi ridotta nella forma superiore di Hessenberg mentre gli autovalori vengono calcolati dalla matrice superiore di Hessenberg.

In modalità formato rettangolare complesso:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow mI \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & -5 & 7 \end{bmatrix}$$


$$\text{eigVI}(mI) \{ -4.40941, 2.20471+0.763006 \cdot i, 2.20471-0 \cdot i \}$$

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

Else

Vedere If, pagina 75.

Elseif

Catalogo > 

If *Espressione booleana1* **Then**

Blocco1

Elseif *Espressione booleana2* **Then**

Blocco2

:

Elseif *Espressione booleanaN* **Then**

BloccoN

EndIf

:

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $g(x)$ =Func

If $x \leq -5$ Then

Return 5

ElseIf $x > -5$ and $x < 0$ Then

Return $-x$

ElseIf $x \geq 0$ and $x \neq 10$ Then

Return x

ElseIf $x = 10$ Then

Return 3

EndIf

EndFunc

Done

EndFor

Vedere For, pagina 58.

EndFunc

Vedere Func, pagina 62.

EndIf

Vedere If, pagina 75.

EndLoop

Vedere Loop, pagina 97.

EndPrgm

Vedere Prgm, pagina 125.

EndTry

Vedere Try, pagina 174.

euler ()Catalogo > 

euler(*Espr*, *Var*, *varDipendente*, {*Var0*, *VarMax*}, *varDipendente0*, *incrVar* [, *incrEulero*]) ⇒matrice

euler(*SistemaDiEspr*, *Var*, *ListaDiVarDipendenti*, {*Var0*, *VarMax*}, *ListaDiVarDipendenti0*, *incrVar* [, *incrEulero*]) ⇒matrice

euler(*ListaDiEspr*, *Var*, *ListaDiVarDipendenti*, {*Var0*, *VarMax*}, *ListaDiVarDipendenti0*, *incrVar* [, *incrEulero*]) ⇒matrice

Utilizza il metodo di Eulero per risolvere il sistema

$$\frac{d \text{ depVar}}{d \text{ Var}} = \text{Expr}(\text{Var}, \text{depVar})$$

con *varDipendente* (*Var0*)=*varDipendente0* nell'intervallo [*Var0*,*VarMax*]. Restituisce una matrice la cui prima riga definisce i valori ottenuti di *Var* e la cui seconda riga definisce il valore del primo componente della soluzione per i valori di *Var* corrispondenti, e così via.

Espr è il secondo membro che definisce l'equazione differenziale ordinaria (ODE).

SistemaDiEspr è il sistema di secondi membri che definiscono il sistema di ODE (corrisponde all'ordine di variabili dipendenti in *ListaDiVarDipendenti*).

ListaDiEspr è una lista di secondi membri che definisce il sistema di ODE (corrisponde all'ordine di variabili dipendenti in *ListaDiVarDipendenti*).

Var è la variabile indipendente.

ListaDiVarDipendenti è una lista di variabili dipendenti.

Equazione differenziale:

$$y' = 0.001 \cdot y \cdot (100 - y) \text{ e } y(0) = 10$$

$$\text{euler}\left(0.001 \cdot y \cdot (100 - y), t, y, \{0, 100\}, 10, 1\right)$$

0.	1.	2.	3.	4.
10.	10.9	11.8712	12.9174	14.042

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

Sistema di equazioni

$$\begin{cases} y1' = -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ y2' = 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}$$

con $y1(0) = 2$ e $y2(0) = 5$

$$\text{euler}\left(\begin{cases} -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}, t, \{y1, y2\}, \{0, 5\}, \{2, 5\}, 1\right)$$

0.	1.	2.	3.	4.	5.
2.	1.	1.	3.	27.	243.
5.	10.	30.	90.	90.	-2070.

$\{Var0, VarMax\}$ è una lista a due elementi che indica la funzione di integrare da $Var0$ a $VarMax$.

$ListaDiVarDipendenti0$ è una lista di valori iniziali di variabili dipendenti.

$incrVar$ è un numero diverso da zero tale che $sign(incrVar) = sign(VarMax-Var0)$ e sono restituite soluzioni a $Var0+i*incrVar$ per tutti i valori di $i=0,1,2,\dots$ tali che $Var0+i*incrVar$ sia in $[var0, VarMax]$ (potrebbe non esserci un valore di soluzione a $VarMax$).

$incrEulero$ è un numero intero positivo (predefinito a 1) che definisce il numero di incrementi di Eulero tra i valori ottenuti. La dimensione effettiva dell'incremento utilizzato dal metodo di Eulero è $incrVar/incrEulero$.

eval ()

$eval(Espr) \Rightarrow stringa$

eval() è valido solo in TI-Innovator™ Hub. Argomento del comando delle istruzioni di programmazione **Get**, **GetStr** e **Send**. Il software calcola l'espressione $Espr$ e sostituisce l'istruzione **eval()** con il risultato come stringa di caratteri.

L'argomento $Espr$ deve essere semplificato in un numero reale.

Menu Hub

Impostare l'elemento blu del LED RGB su metà intensità.

$lum:=127$	127
Send "SET COLOR.BLUE eval(lum)"	Done

Reimpostare l'elemento blu su OFF.

Send "SET COLOR.BLUE OFF"	Done
---------------------------	------

L'argomento $eval()$ deve essere semplificato in un numero reale.

Send "SET LED eval("4") TO ON"	"Error: Invalid data type"
--------------------------------	----------------------------

Programmare per aumentare gradualmente l'elemento rosso

```

Define fadein()=
Prgm
For i,0,255,10
Send "SET COLOR.RED eval(i)"
Wait 0.1
EndFor
Send "SET COLOR.RED OFF"
EndPrgm

```

Eeguire il programma.

<i>fadein()</i>	Done
<i>n</i> :=0.25	0.25
<i>m</i> :=8	8
<i>n</i> · <i>m</i>	2.
Send "SET COLOR.BLUE ON TIME eval(<i>n</i> · <i>m</i>)"	Done
<i>iostr.SendAns</i>	"SET COLOR.BLUE ON TIME 2"

Anche se **eval()** non mostra il suo risultato, è possibile visualizzare la stringa del comando Hub risultante dopo l'esecuzione del comando controllando ciascuna delle seguenti variabili speciali.

iostr.SendAns
iostr.GetAns
iostr.GetStrAns

Nota: vedere anche **Get** (pagina 64), **GetStr** (pagina 71) e **Send** (pagina 148).

Exit (Esci)

Catalogo >

Exit

Permette di uscire dal blocco corrente **For**, **While** o **Loop**.

Exit non è ammesso al di fuori delle tre strutture iterative (**For**, **While** o **Loop**).

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Descrizione della funzione:

Define <i>g()</i> =Func	Done
Local <i>temp</i> , <i>i</i>	
0 → <i>temp</i>	
For <i>i</i> ,1,100,1	
<i>temp</i> + <i>i</i> → <i>temp</i>	
If <i>temp</i> >20 Then	
Exit	
EndIf	
EndFor	
EndFunc	
<i>g()</i>	21

exp() (e alla potenza)

Tasto

exp(Valore1)⇒*valore*

Restituisce **e** elevato alla potenza di *Espr1*.

e^1	2.71828
e^{3^2}	8103.08

exp() (e alla potenza)

Tasto 

Restituisce **e** elevato alla potenza di *Valore1*.

Nota: vedere anche **e** modello di funzione esponenziale, pagina 2.

Un numero complesso può essere inserito nella forma polare $rei\theta$. Usare questa forma solo nella modalità di misurazione degli angoli in radianti; nella modalità in gradi o gradianti causa un errore del dominio.

exp(*Lista1*)⇒*lista*

$e^{\{1,1,0.5\}}$ $\{2.71828,2.71828,1.64872\}$

Restituisce **e** elevato alla potenza di ciascun elemento di *Lista1*.

exp
(*matriceQuadrata1*)⇒*matriceQuadrata*

$e^{\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}}$ $\begin{bmatrix} 782.209 & 559.617 & 456.509 \\ 680.546 & 488.795 & 396.521 \\ 524.929 & 371.222 & 307.879 \end{bmatrix}$

Restituisce l'esponenziale della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare **e** elevato alla potenza di ciascun elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

expr() (Da stringa a espressione)

Catalogo > 

expr(*Stringa*)⇒*espressione*

"Define cube(x)=x^3" → *funcstr*

Restituisce la stringa di caratteri contenuta in *Stringa* come espressione e la esegue subito.

"Define cube(x)=x^3"

expr(funcstr) Done

cube(2) 8

ExpReg (Regressione esponenziale)

Catalogo > 

ExpReg *X*, *Y* [, [*Freq*][, *Categoria*, *Includi*]]

Calcola la regressione esponenziale $y = a \cdot (b)^x$ sulle liste *X* e *Y* con frequenza *Freq*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.



Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot (b)^x$
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.r ²	Coefficiente di determinazione lineare di dati trasformati
stat.r	Coefficiente di correlazione per dati trasformati ($x, \ln(y)$)
stat.Resid	Residui associati al modello esponenziale
stat.ResidTrans	Residui associati all'adattamento lineare dei dati trasformati
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categoria</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categoria</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

factor() (Fattorizza)Catalogo > 


factor(*numeroRazionale*) restituisce il numero razionale scomposto in fattori primi. Per i numeri composti, il tempo di elaborazione cresce in modo esponenziale secondo il numero di cifre del secondo fattore più grande. Ad esempio, la scomposizione in fattori di un intero di 30 cifre può richiedere più di un giorno, mentre la scomposizione di un numero di 100 cifre può richiedere più di un secolo.

<code>factor(152417172689)</code>	123457 · 1234577
<code>isPrime(152417172689)</code>	false

Per arrestare manualmente un calcolo:

- **Palmare:** Tenere premuto il tasto  e premere  più volte.
- **Windows®:** Tenere premuto il tasto **F12** e premere **Invio** più volte.
- **Macintosh®:** Tenere premuto il tasto **F5** e premere **Invio** più volte.
- **iPad®:** L'app mostra un prompt. È possibile continuare ad attendere o annullare.

Se si desidera soltanto determinare se un numero è primo, utilizzare **isPrime()**. Ciò risulta molto più veloce, in particolare se *numeroRazionale* non è primo e se il secondo fattore più grande ha più di cinque cifre.

F Cdf() (Probabilità di distribuzione F)Catalogo > **F Cdf**

(*estremoInf*,*estremoSup*,*glNumer*,*glDenom*)
 ⇒ *numero* se *estremoInf* e *estremoSup* sono numeri, *lista* se *estremoInf* e *estremoSup* sono liste

FCdf

(*estremoInf*,*estremoSup*,*glNumer*,*glDenom*)
 ⇒ *numero* se *estremoInf* e *estremoSup* sono numeri, *lista* se *estremoInf* e *estremoSup* sono liste

Calcola la probabilità di distribuzione F tra *lowBound* e *upBound* per il *dfNumero* *specificato* (gradi di libertà) e *dfDenom*.


Per $P(X \leq upBound)$, impostare *lowBound* = 0.

Fill (Riempi)

Fill *Valore*, *varMatrice* ⇒ *matrice*

Sostituisce ciascun elemento della variabile *varMatrice* con *Valore*.


varMatrice deve esistere già.



Fill *Valore*, *varLista* ⇒ *lista*

Sostituisce ciascun elemento della variabile *varLista* con *Valore*.

varLista deve esistere già.



FiveNumSummary

FiveNumSummary *X* [, *Freq*] [, *Categoria*, *Includi*]

Fornisce una versione abbreviata delle statistiche a 1 variabile nella lista *X*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

X rappresenta una lista contenente i dati.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici di categoria dei dati corrispondenti di *X*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Un elemento vuoto (nullo) in qualsiasi lista X , $Freq$ o $Categoria$ produce un elemento vuoto corrispondente in tutte queste liste. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere pagina 235

Variabile di output	Descrizione
stat.MinX	Minimo dei valori x
stat.Q1X	1° quartile di x
stat.MedianX	Mediana di x
stat.Q3X	3° quartile di x
stat.MaxX	Massimo dei valori x

floor() (Arrotondato per difetto)

floor(Valore1) ⇒ intero

$$\text{floor}(-2.14) = -3.$$

Restituisce il numero intero più grande che è \leq all'argomento. Questa funzione è identica a **int()**.

L'argomento può essere un numero reale o complesso.

floor(Lista1) ⇒ lista

$$\text{floor}\left(\left\{\frac{3}{2}, 0, -5, 3\right\}\right) = \{1, 0, -6\}$$

floor(Matrice1) ⇒ matrice

$$\text{floor}\left(\begin{pmatrix} 1.2 & 3.4 \\ 2.5 & 4.8 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1. & 3. \\ 2. & 4. \end{pmatrix}$$

Restituisce una lista o matrice del valore arrotondato per difetto di ciascun elemento.

Nota: vedere anche **ceiling()** e **int()**.

For *Var*, *Basso*, *Alto* [, *Incr*]
Blocco
EndFor

Esegue iterativamente le istruzioni di *Blocco* per ciascun valore di *Var*, da *Basso* a *Alto*, secondo incrementi pari a *Incr*.

Var non deve essere una variabile di sistema.

Incr può essere un valore positivo o negativo. Il valore predefinito è 1.

Blocco può essere una singola istruzione o una serie di istruzioni separate dal carattere ":".

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $g()$ = Func	Done
Local <i>tempsum</i> , <i>step</i> , <i>i</i>	
0 → <i>tempsum</i>	
1 → <i>step</i>	
For <i>i</i> , 1, 100, <i>step</i>	
<i>tempsum</i> + <i>i</i> → <i>tempsum</i>	
EndFor	
EndFunc	
$g()$	5050

format() (Formato)

format(*Valore* [, *stringaFormato*]) ⇒ *stringa*

Restituisce *Valore* come stringa di caratteri basata sul modello di formato.

stringaFormato è una stringa e deve essere espressa nella forma: "F[n]", "S[n]", "E[n]", "G[n][c]", dove le porzioni racchiuse tra parentesi [] sono facoltative.

F[n]: formato fisso. n rappresenta il numero di cifre da visualizzare dopo la virgola decimale.

S[n]: formato scientifico. n rappresenta il numero di cifre da visualizzare dopo la virgola decimale.

format(1.234567, "f3")	"1.235"
format(1.234567, "s2")	"1.23E0"
format(1.234567, "e3")	"1.235E0"
format(1.234567, "g3")	"1.235"
format(1234.567, "g3")	"1,234.567"
format(1.234567, "g3,r:")	"1:235"

E[n]: formato tecnico. n rappresenta il numero di cifre dopo la prima cifra significativa. L'esponente è modificato secondo multipli di tre e la virgola decimale viene spostata verso destra di zero, una o due cifre.

G[n][c]: analogo al formato fisso, separa inoltre le cifre a sinistra del separatore decimale in gruppi di tre. c specifica il carattere separatore dei gruppi; il valore predefinito è la virgola. Se c è un punto, il separatore decimale viene visualizzato come virgola.

[Rc]: tutti gli indicatori precedenti possono essere seguiti dal suffisso di radice Rc, dove c è un singolo carattere che specifica che cosa sostituire al punto della radice.

fPart() Funzione parte frazionaria

fPart(*Espr1*) ⇒ *espressione*

fPart(-1.234)	-0.234
---------------	--------

fPart(*Lista1*) ⇒ *lista*

fPart({1,-2,3,7,0.03})	{0,-0.3,0.003}
------------------------	----------------

fPart(*Matrice1*) ⇒ *matrice*

Restituisce la parte frazionaria dell'argomento.

Per una lista o una matrice, restituisce le parti frazionarie degli elementi.

L'argomento può essere un numero reale o complesso.

FPdf() (Probabilità di distribuzione F)

FPdf(*valX*,*glNumer*,*glDenom*) ⇒ *numero* se *ValX* è un numero, *lista* se *ValX* è una lista

FPdf(*valX*,*glNumer*,*glDenom*) ⇒ *numero* se *ValX* è un numero, *lista* se *ValX* è una lista

Calcola la probabilità di distribuzione F in *valX* per il *glNumer* (gradi di libertà) e *glDenom* specificati.

freqTable►list(*Listal*, *Listal*
ListaInteriFreq)⇒*lista*

Restituisce una lista contenente gli elementi di *Listal* espansi secondo le frequenze in *ListaInteriFreq*. Questa funzione può essere utilizzata per costruire una tabella di frequenze per l'applicazione Dati e statistiche.

Listal può essere qualsiasi lista valida.

ListaInteriFreq deve avere la stessa dimensione di *Listal* e deve contenere solo elementi interi non negativi. Ciascun elemento specifica il numero di volte che l'elemento corrispondente di *Listal* verrà ripetuto nella lista dei risultati. Un valore zero esclude l'elemento corrispondente di *Listal*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **freqTable@>list(...)**.

Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

```
freqTable►list({1,2,3,4},{1,4,3,1})
                {1,2,2,2,2,3,3,3,4}
freqTable►list({1,2,3,4},{1,4,0,1})
                {1,2,2,2,4}
```

frequency()

frequency
(*Listal*, *listaContenitori*)⇒*lista*

Restituisce una lista contenente i conteggi degli elementi di *Listal*. I conteggi sono basati su intervalli (contenitori) definiti nell'argomento *listaContenitori*.

Se *listaContenitori* è {b(1), b(2), ..., b(n)}, gli intervalli specificati sono {?≤b(1), b(1)<?≤b(2),...,b(n-1)<?≤b(n), b(n)>?}. La lista risultante è un elemento più lungo di *listaContenitori*.

```
datalist={1,2,e,3,π,4,5,6,"hello",7}
          {1,2,2.71828,3,3.14159,4,5,6,"hello",7}
frequency(datalist,{2.5,4.5})           {2,4,3}
```

Spiegazione del risultato:

2 elementi di *Datalist* sono ≤2.5

4 elementi di *Datalist* sono > 2.5 e ≤4.5

3 elementi di *Datalist* sono >4.5

L'elemento "hello" è una stringa e non può essere collocata in alcun contenitore definito.

Ciascun elemento del risultato corrisponde al numero di elementi di *Lista1* che rientrano nell'intervallo di quel contenitore. Espresso nei termini della funzione **countif()**, il risultato è {countif(list, ?≤b(1)), countif(list, b(1)<?≤b(2)), ..., countif(list, b(n-1)<?≤b(n)), countif(list, b(n)>?)}.

Gli elementi di *Lista1* che non possono essere "inseriti in un contenitore" vengono ignorati. Gli elementi vuoti (nulli) vengono ugualmente ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

In Foglio elettronico, è possibile utilizzare un intervallo di celle al posto di entrambi gli argomenti.

Nota: vedere anche **countif()**, pagina 32.

FTest_2Samp (Verifica F su due campioni)

FTest_2Samp *Lista1,Lista2[,Freq1[,Freq2[,Ipotesi]]]*

FTest_2Samp *Lista1,Lista2[,Freq1[,Freq2[,Ipotesi]]]*

(Input lista dati)

FTest_2Samp *sx1,n1,sx2,n2[,Ipotesi]*

FTest_2Samp *sx1,n1,sx2,n2[,Ipotesi]*

(Input statistiche riepilogo)

Consente di eseguire una verifica F su due campioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per $H_a: \sigma_1 > \sigma_2$, impostare *Ipotesi*>0

Per $H_a: \sigma_1 \neq \sigma_2$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: \sigma_1 < \sigma_2$, impostare *Ipotesi*<0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.F	Statistica \hat{U} calcolata per la sequenza di dati
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.dfNumer	Gradi di libertà del numeratore = $n1-1$
stat.dfDenom	Gradi di libertà del denominatore = $n2-1$
stat.sx1, stat.sx2	Deviazioni standard dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista 1</i> e <i>Lista 2</i>
stat.x1_bar stat.x2_bar	Medie dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista 1</i> e <i>Lista 2</i>
stat.n1, stat.n2	Dimensione dei campioni

Func

Func

Blocco

EndFunc

Modello per la creazione di una funzione definita dall'utente.

Blocco può essere una singola istruzione, una serie di istruzioni separate dal carattere ":" o una serie di istruzioni su righe separate. La funzione può utilizzare l'istruzione **Return** per restituire un dato risultato.

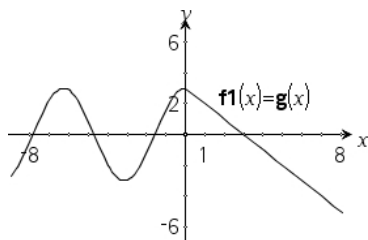
Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.


Definizione di una funzione Piecewise (definita a tratti):

```

Define g(x)=Func Done
  If x<0 Then
    Return 3*cos(x)
  Else
    Return 3-x
  EndIf
EndFunc
    
```

Risultato della rappresentazione grafica $g(x)$



gcd() (Massimo comun divisore)Catalogo > **gcd**(Numero1, Numero2)⇒espressione $\text{gcd}(18,33)$ 3

Restituisce il massimo comune divisore (gcd) dei due argomenti. Il gcd di due frazioni è il **massimo comune divisore** dei rispettivi numeratori diviso per il **minimo comune multiplo (lcm)** dei loro denominatori.

In modalità Auto o Approssimato, il gcd di numeri decimali in virgola mobile è 1.0.

gcd(Lista1, Lista2)⇒lista $\text{gcd}(\{12,14,16\},\{9,7,5\})$ {3,7,1}

Restituisce i massimi comuni divisori degli elementi corrispondenti in *Lista1* e *Lista2*.

gcd(Matrice1, Matrice2)⇒matrice $\text{gcd}\left(\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}\right)$ $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$

Restituisce i massimi comuni divisori degli elementi corrispondenti in *Matrice1* e *Matrice2*.

geomCdf() (Probabilità geometrica cumulata)Catalogo > **geomCdf**

geomCdf(*p*,valoreInferiore,valoreSuperiore)⇒ numero se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono numeri, *lista* se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono liste

geomCdf(*p*,valoreSuperiore)per $P(1 \leq X \leq \text{valoreSuperiore})$ ⇒ numero se *valoreSuperiore* è un numero, *lista* se *valoreSuperiore* è una lista

Calcola una probabilità geometrica cumulata da *valoreInferiore* a *valoreSuperiore* con la probabilità di esiti favorevoli *p* specificata.

Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare *valoreSuperiore* = 1.

geomPdf($p, valX$) ⇒ numero se $ValX$ è un numero, lista se $ValX$ è una lista

Calcola una probabilità in corrispondenza di $ValX$, il numero della prova in cui si è verificato il primo caso favorevole, per la distribuzione geometrica discreta con la probabilità di esiti favorevoli p specificata.

Get**Menu Hub**

Get[*promptString*,] *var* [, *statusVar*]

Get[*promptString*,] *funz*(*arg1*, ...*argn*) [, *statusVar*]

Istruzione di programmazione: recupera un valore da uno collegato TI-Innovator™ Hub e assegna il valore alla variabile *var*.

Il valore deve essere obbligatorio:

- In anticipo, attraverso un comando **Send "LEGGI ..."** .
— oppure —
- Incorporando una richiesta **"LEGGI ..."** come argomento *promptString* opzionale. Questo metodo consente di utilizzare un solo comando per richiedere il valore e recuperarlo.

Avviene una semplificazione implicita. Per esempio, una stringa ricevuta di "123" viene interpretata come valore numerico. Per preservare la stringa, utilizzare **GetStr** invece di **Get**.

Se si include l'argomento opzionale *statusVar*, viene assegnato un valore basato sul successo dell'operazione. Un valore di zero significa che non è stato ricevuto nessun dato.

Esempio: richiedere il valore attuale del sensore di livello luminosità integrato dell'hub. Utilizzare **Get** per recuperare il valore e assegnarlo alla variabile *lightval*.

Send "READ BRIGHTNESS"	Done
Get <i>lightval</i>	Done
<i>lightval</i>	0.347922

Incorporare la richiesta LEGGI all'interno del comando **Get**.

Get "READ BRIGHTNESS" <i>lightval</i>	Done
<i>lightval</i>	0.378441

Nella seconda sintassi, l'argomento *funz* () consente a un programma di memorizzare la stringa ricevuta come definizione di una funzione. Questa sintassi opera come se il programma avesse eseguito il comando:

Definire $funz(arg1, \dots, argn) = \text{stringa ricevuta}$

Il programma può quindi usare la funzione definita *funz*().

Nota: è possibile utilizzare il comando **Get** all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione.

Nota: vedere anche **GetStr**, pagina 71 e **Send**, pagina 148.

getDenom() (Ottieni/restituisce denominatore)

Catalogo > 

getDenom(Frazione1) ⇒ valore

Trasforma l'argomento in un'espressione con denominatore comune ridotto e successivamente restituisce il denominatore.

$x:=5; y:=6$	6
$getDenom\left(\frac{x+2}{y-3}\right)$	3
$getDenom\left(\frac{2}{7}\right)$	7
$getDenom\left(\frac{1}{x} + \frac{y^2+y}{y^2}\right)$	30

getKey()

Catalogo > 

getKey([0|1]) ⇒ returnString

Descrizione: **getKey()** - consente al programma TI-Basic di ottenere l'input della tastiera - palmare, desktop ed emulatore su desktop.

Esempio:

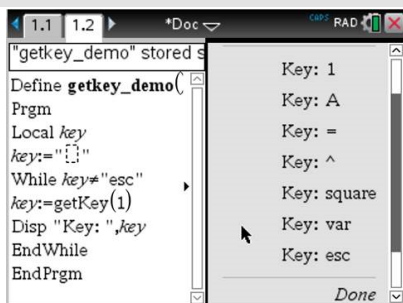
- keypressed := **getKey()** restituirà un codice o una stringa vuota, se non è stato premuto alcun tasto. Questa chiamata verrà restituita

getKey()

Esempio:

immediatamente.

- `keypressed := getKey(1)` attenderà finché non verrà premuto un tasto. Questa chiamata metterà in pausa l'esecuzione del programma finché non verrà premuto un tasto.



Gestione delle battute di tasto:

Tasto palmare/emulatore	Desktop	Restituire un valore
Esc	Esc	"esc"
Touchpad - Clic in alto	n/d	"up"
Accesso	n/d	"home"
Scratchapp	n/d	"scratchpad"
Touchpad - Clic a sinistra	n/d	"left"
Touchpad - Clic al centro	n/d	"center"
Touchpad - Clic a destra	n/d	"right"
Doc	n/d	"doc"
Tabulazione	Tabulazione	"tab"
Touchpad - Clic in basso	Freccia giù	"down"
Menu	n/d	"menu"
Ctrl	Ctrl	nessun valore restituito
Maiusc	Maiusc	nessun valore restituito
Var	n/d	"var"
Canc	n/d	"del"
=	=	"="
trig	n/d	"trig"
da 0 a 9	0-9	"0" ... "9"

Tasto palmare/emulatore	Desktop	Restituire un valore
Modelli	n/d	"template"
Catalogo	n/d	"cat"
^	^	"^"
X^2	n/d	"square"
/ (tasto per la divisione)	/	"/"
* (tasto per la moltiplicazione)	*	"*"
e^x	n/d	"exp"
10^x	n/d	"10power"
+	+	"+"
-	-	"_"
(("("
))	")"
.	.	"."
(-)	n/d	"-" (segno negativo)
Invio	Invio	"enter"
ee	n/d	"E" (notazione scientifica E)
a - z	a-z	alpha = lettera premuta (minuscola) ("a" - "z")
Maiusc a-z	Maiusc a-z	alpha = lettera premuta "A" - "Z"
		Nota: Ctrl-Maiusc attiva il blocco delle maiuscole
?!	n/d	"?!"
pi	n/d	"pi"
Contrassegno	n/d	nessun valore restituito
,	,	","
Return	n/d	"return"

Tasto palmare/emulatore spazio	Desktop spazio	Restituire un valore " " (spazio)
Inaccessibile	Tasti con caratteri speciali @,!,^, ecc.	Il carattere viene restituito
n/d	Tasti funzione	Nessun carattere restituito
n/d	Tasti speciali di controllo desktop	Nessun carattere restituito
Inaccessibile	Non sono disponibili altri tasti desktop sulla calcolatrice, mentre getKey() attende una battuta. ({, },,; ; , ...)	Lo stesso carattere restituito in Note (non in riquadro matematica)

Nota: è importante notare che la presenza di **getKey()** in un programma cambia il modo in cui certi eventi vengono gestiti dal sistema. Alcuni di questi sono descritti qui di seguito.

Terminare il programma e l'evento Handle - Proprio come se l'utente dovesse uscire dal programma premendo il tasto **ON**

"**Support**" qui sotto significa - il sistema funziona come previsto - l'esecuzione del programma continua.

Evento	Dispositivo	Desktop - Software TI-Nspire™ per studenti
Test rapido	Terminare il programma, l'evento handle	Come per il palmare (solo TI-Nspire™ Student Software, TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software)
Gestione remota dei file (incl. inviare il file 'Exit Press 2 Test' da un altro palmare o desktop-palmare)	Terminare il programma, l'evento handle	Come per il palmare. (solo TI-Nspire™ Student Software, TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software)
Fine classe	Terminare il programma, l'evento handle	Servizio di assistenza (solo TI-Nspire™ Student Software, TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software)

Evento	Dispositivo	Desktop - Tutte le versioni di TI-Nspire™
--------	-------------	---

TI-Innovator™ Hub
connettere/disconnettere

Supporto - Può inviare comandi a TI-Innovator™ Hub. Dopo la disconnessione dal programma, TI-Innovator™ Hub continua a funzionare con il palmare.

Come per il palmare

getLangInfo() (Ottieni informazioni sulla lingua)

Catalog > 

getLangInfo() ⇒ *stringa*

getLangInfo()

"en"

Restituisce una stringa che corrisponde all'abbreviazione della lingua attiva corrente. Può essere utilizzato, ad esempio, in un programma o in una funzione per determinare la lingua corrente.

Inglese = "en"

Danese = "da"

Tedesco = "de"

Finlandese = "fi"

Francese = "fr"

Italiano = "it"

Olandese = "nl"

Olandese - Belgio = "nl_BE"

Norvegese = "no"

Portoghese = "pt"

Spagnolo = "es"

Svedese = "sv"

getLockInfo()

Catalogo > 

getLockInfo(*Var*)⇒*valore*

Restituisce lo stato bloccato/sbloccato corrente della variabile *Var*.

valore =0: *Var* è sbloccata o non esiste.

valore =1: *Var* è bloccata e non può essere modificata o eliminata.

Vedere **Lock**, pagina 93 e **unLock**, pagina 182.

<i>a</i> :=65	65
Lock <i>a</i>	Done
getLockInfo(<i>a</i>)	1
<i>a</i> :=75	"Error: Variable is locked."
DelVar <i>a</i>	"Error: Variable is locked."
Unlock <i>a</i>	Done
<i>a</i> :=75	75
DelVar <i>a</i>	Done

getMode()

Catalogo > 

getMode(*interoNomeModo*)⇒*valore*

getMode(0)⇒*lista*

getMode(*interoNomeModo*) restituisce un valore che rappresenta l'impostazione corrente del modo *interoNomeModo*.

getMode(0) restituisce una lista contenente coppie di numeri. Ciascuna coppia è costituita da un numero intero per il modo e da un numero intero per l'impostazione.

Per un elenco dei modi e delle relative impostazioni, vedere la tabella seguente.

Se si salvano le impostazioni con **getMode**(0) → *var*, è possibile utilizzare **setMode**(*var*) in una funzione o in un programma per ripristinare temporaneamente le impostazioni solo all'interno dell'esecuzione della funzione o del programma. Vedere **setMode**(*var*), pagina 151.

getMode(0)	{ 1,7,2,1,3,1,4,1,5,1,6,1,7,1 }
getMode(1)	7
getMode(7)	1

Nome modo	Intero modo	Interi impostazioni
Mostra cifre (Display digits)	1	1=Mobile, 2=Mobile1, 3=Mobile2, 4=Mobile3, 5=Mobile4, 6=Mobile5, 7=Mobile6, 8=Mobile7, 9=Mobile8, 10=Mobile9, 11=Mobile10, 12=Mobile11, 13=Mobile12, 14=Fissa0, 15=Fissa1, 16=Fissa2, 17=Fissa3, 18=Fissa4, 19=Fissa5, 20=Fissa6, 21=Fissa7, 22=Fissa8, 23=Fissa9, 24=Fissa10, 25=Fissa11, 26=Fissa12
Angolo (Angle)	2	1=Radiani, 2=Gradi, 3=Gradiani
Formato esponenziale (Exponential Format)	3	1=Normale, 2=Scientifico, 3=Tecnico
Reale o Complesso (Real or Complex)	4	1=Reale, 2=Rettangolare, 3=Polare
Auto o Approssimato (Auto or Approx.)	5	1=Auto, 2=Approssimato
Formato vettoriale (Vector Format)	6	1=Rettangolare, 2=Cilindrico, 3=Sferico
Base	7	1=Decimale, 2=Esadecimale, 3=Binario

getNum() (Ottieni/restituisce numeratore)

Catalogo > 

getNum(FrazioneI) ⇒ valore

Trasforma l'argomento in un'espressione con denominatore comune ridotto e successivamente restituisce il numeratore.

$x:=5; y:=6$	6
$\text{getNum}\left(\frac{x+2}{y-3}\right)$	7
$\text{getNum}\left(\frac{2}{7}\right)$	2
$\text{getNum}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$	11

GetStr

Menu Hub

GetStr[promptString,] var[, statusVar]


Per degli esempi vedere **Get**.

GetStr[promptString,] funz(arg1, ...argn)
[, statusVar]

Istruzione di programmazione: funziona allo stesso modo del comando **Get**, tranne per il fatto che il valore ricevuto viene sempre interpretato come una stringa. A differenza di questo, il comando **Get** interpreta la risposta come espressione a meno che non sia racchiusa tra virgolette ("").

Nota: vedere anche **Get**, pagina 64 e **Send**, pagina 148.

getType()

Catalogo > 

getType(*var*) \Rightarrow *stringa*

Restituisce una stringa che indica il tipo di dati della variabile *var*.

Se *var* non è stata definita, restituisce la stringa "NONE" (NESSUNA).

$\{1,2,3\} \rightarrow temp$	$\{1,2,3\}$
<code>getType(temp)</code>	"LIST"
$3 \cdot i \rightarrow temp$	$3 \cdot i$
<code>getType(temp)</code>	"EXPR"
<code>DelVar temp</code>	<i>Done</i>
<code>getType(temp)</code>	"NONE"

getVarInfo() (Ottieni informazioni variabile)

Catalogo > 

getVarInfo() \Rightarrow *matrice* o *stringa*

getVarInfo

(*StringaNomeLibreria*) \Rightarrow *matrice* o *stringa*

getVarInfo() restituisce una matrice di informazioni (nome di variabile, tipo, accessibilità della libreria e stato bloccato/sbloccato) per tutte le variabili e gli oggetti libreria definiti nell'attività corrente.

Se non ci sono variabili definite, **getVarInfo**() restituisce la stringa "NONE".

<code>getVarInfo()</code>	"NONE"												
<code>Define x=5</code>	<i>Done</i>												
<code>Lock x</code>	<i>Done</i>												
<code>Define LibPriv y={1,2,3}</code>	<i>Done</i>												
<code>Define LibPub z(x)=3*x²-x</code>	<i>Done</i>												
<code>getVarInfo()</code>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>x</i></td> <td>"NUM"</td> <td>"{ }"</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><i>y</i></td> <td>"LIST"</td> <td>"LibPriv"</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>z</i></td> <td>"FUNC"</td> <td>"LibPub"</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	<i>x</i>	"NUM"	"{ }"	1	<i>y</i>	"LIST"	"LibPriv"	0	<i>z</i>	"FUNC"	"LibPub"	0
<i>x</i>	"NUM"	"{ }"	1										
<i>y</i>	"LIST"	"LibPriv"	0										
<i>z</i>	"FUNC"	"LibPub"	0										
<code>getVarInfo(tmp3)</code>	"Error: Argument must be a string"												
<code>getVarInfo("tmp3")</code>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>volcy12</i></td> <td>"NONE"</td> <td>"LibPub"</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	<i>volcy12</i>	"NONE"	"LibPub"	0								
<i>volcy12</i>	"NONE"	"LibPub"	0										

getVarInfo

(*StringaNomeLibreria*) restituisce una matrice di informazioni per tutti gli oggetti libreria definiti nella libreria *StringaNomeLibreria*.

StringaNomeLibreria deve essere una stringa (testo racchiuso tra virgolette) o una variabile stringa.

Se la libreria *StringaNomeLibreria* non esiste, si produce un errore.

Notare l'esempio sulla sinistra, in cui il risultato di **getVarInfo()** è assegnato alla variabile *vs*. Se si tenta di visualizzare la riga 2 o la riga 3 di *vs* viene restituito un errore "Invalid list or matrix (Lista o matrice non valida)" perché almeno uno degli elementi di queste righe (ad esempio, variabile *b*) viene ricalcolato in una matrice.

Questo errore potrebbe ripresentarsi quando si utilizza *Ans* per ricalcolare un risultato di **getVarInfo()**.

Questo errore viene generato perché la versione corrente del software non supporta una struttura di matrice generalizzata quando un elemento di una matrice può essere o una matrice o una lista.

$a:=1$	1												
$b:=[1\ 2]$	$[1\ 2]$												
$c:=[1\ 3\ 7]$	$[1\ 3\ 7]$												
$vs:=getVarInfo()$	<table border="1"><tr><td><i>a</i></td><td>"NUM"</td><td>"[]"</td><td>0</td></tr><tr><td><i>b</i></td><td>"MAT"</td><td>"[]"</td><td>0</td></tr><tr><td><i>c</i></td><td>"MAT"</td><td>"[]"</td><td>0</td></tr></table>	<i>a</i>	"NUM"	"[]"	0	<i>b</i>	"MAT"	"[]"	0	<i>c</i>	"MAT"	"[]"	0
<i>a</i>	"NUM"	"[]"	0										
<i>b</i>	"MAT"	"[]"	0										
<i>c</i>	"MAT"	"[]"	0										
$vs[1]$	$[1\ "NUM"\ "[]"\ 0]$												
$vs[1,1]$	1												
$vs[2]$	"Error: Invalid list or matrix"												
$vs[2,1]$	$[1\ 2]$												

Goto nomeEtichetta

Trasferisce il controllo all'etichetta *nomeEtichetta*.

nomeEtichetta deve essere definito nella stessa funzione mediante un'istruzione **Lbl**.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $g()$ =Func	<i>Done</i>
Local <i>temp,i</i>	
$0 \rightarrow temp$	
$1 \rightarrow i$	
Lbl <i>top</i>	
$temp+i \rightarrow temp$	
If $i < 10$ Then	
$i+1 \rightarrow i$	
Goto <i>top</i>	
EndIf	
Return <i>temp</i>	
EndFunc	
$g()$	55

►Grad (Gradanti o Gradi centesimali)

Espr1 ► **Grad** ⇒ *espressione*

Converte *Espr1* in una misura di angolo in gradanti.

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando **@>Grad**.

In modalità angolo in gradi:

$(1.5) \blacktriangleright \text{Grad}$ $(1.66667)^{\text{g}}$

In modalità angolo in radianti:

$(1.5) \blacktriangleright \text{Grad}$ $(95.493)^{\text{g}}$

identity()

identity(Intero) ⇒ *matrice*

Restituisce la matrice identità con la dimensione di *Intero*.

Intero deve essere un numero intero positivo.

identity(4)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
-------------	--

If *EsprBooleana*
Istruzione

If *EsprBooleana* **Then**
Blocco

EndIf

Se il valore di *EsprBooleana* è vero, viene eseguita la singola istruzione *Istruzione* o il blocco di istruzioni *Blocco* prima di procedere con l'esecuzione.

Se il valore di *EsprBooleana* è falso, la funzione continua senza eseguire l'istruzione o il blocco di istruzioni.

Blocco può essere una singola espressione o una serie di espressioni separate dal carattere ":".

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

If *EsprBooleana* **Then**
Blocco1

Else
Blocco2

EndIf

Se il valore di *EsprBooleana* è vero, viene eseguito *Blocco1* e successivamente viene saltato *Blocco2*.

Se il valore di *EsprBooleana* è falso, viene saltato *Blocco1* ma viene eseguito *Blocco2*.

Blocco1 e *Blocco2* possono essere una singola istruzione.

Define $g(x)=$ Func	<i>Done</i>
If $x<0$ Then	
Return x^2	
EndIf	
EndFunc	

$g(-2)$	4
---------	---

Define $g(x)=$ Func	<i>Done</i>
If $x<0$ Then	
Return $-x$	
Else	
Return x	
EndIf	
EndFunc	

$g(12)$	12
---------	----

$g(-12)$	12
----------	----

If *EsprBooleana1* **Then**

Blocco1

If *EsprBooleana2* **Then**

Blocco2

:

Elseif *EsprBooleanaN* **Then**

BloccoN

Endif

Permette il passaggio a un'altra funzione. Se il valore di *EsprBooleana1* è vero, viene eseguito *Blocco1*. Se *EsprBooleana1* è falso, calcola *EsprBooleana2* e così via.

Define $g(x)=\text{Func}$

If $x < 5$ Then

Return 5

ElseIf $x > 5$ and $x < 0$ Then

Return $-x$

ElseIf $x \geq 0$ and $x \neq 10$ Then

Return x

ElseIf $x = 10$ Then

Return 3

EndIf

EndFunc

Done

$g(-4)$	4
$g(10)$	3

ifFn()

ifFn(*EsprBooleana*, *Valore_se_vero* [, *Valore_se_falso* [, *Valore_se_sconosciuto*]]) \Rightarrow *espressione*, *lista o matrice*

Calcola l'espressione booleana *EsprBooleana* (o ciascun elemento di *EsprBooleana*) e produce un risultato sulla base delle seguenti regole:

- *EsprBooleana* può verificare un singolo valore, una lista o una matrice.
- Se un elemento di *EsprBooleana* dà come risultato una condizione vera, viene restituito l'elemento corrispondente di *Valore_se_vero*.
- Se un elemento di *EsprBooleana* dà come risultato una condizione falsa, viene restituito l'elemento corrispondente di *Valore_se_falso*. Se *Valore_se_falso* è omissso, viene restituito undef.
- Se un elemento di *EsprBooleana* non dà come risultato una condizione vera né una condizione falsa, viene restituito l'elemento corrispondente di *Valore_se_sconosciuto*. Se *Valore_se_sconosciuto* è omissso, viene restituito undef.

$\text{ifFn}(\{1,2,3\} < 2.5, \{5,6,7\}, \{8,9,10\})$
 $\{5,6,10\}$

Il valore di verifica di **1** è minore di 2.5, così l'elemento

Valore_se_vero corrispondente di **5** viene copiato nella lista del risultato.

Il valore di verifica di **2** è minore di 2.5, così l'elemento

Valore_se_vero corrispondente di **6** viene copiato nella lista del risultato.

Il valore di verifica di **3** è minore di 2.5, così l'elemento *Valore_se_falso* corrispondente di **10** viene copiato nella lista del risultato.

$\text{ifFn}(\{1,2,3\} < 2.5, 4, \{8,9,10\})$ $\{4,4,10\}$

Valore_se_vero è un singolo valore e corrisponde a qualsiasi posizione selezionata.

$\text{ifFn}(\{1,2,3\} < 2.5, \{5,6,7\})$ $\{5,6,\text{undef}\}$

ifFn()

Catalogo > 

- Se il secondo, terzo o quarto argomento della funzione **ifFn()** è una singola espressione, la verifica booleana viene applicata a tutte le posizioni in *EsprBooleana*.

Nota: se l'istruzione *EsprBooleana* semplificata implica una lista o una matrice, tutti gli altri argomenti della lista o della matrice devono avere uguali dimensioni e il risultato avrà uguali dimensioni.

Valore_se_falso non è specificato. Viene utilizzato Undefined.

$$\text{ifFn}(\{2, "a" \} < 2.5, \{6, 7\}, \{9, 10\}, "err")$$

$$\{6, "err" \}$$

Un elemento selezionato da *Valore_se_vero*.
Un elemento selezionato da *Valore_se_sconosciuto*.

imag()

Catalogo > 

imag(ValoreI) ⇒ *valore*

Restituisce la parte immaginaria dell'argomento.

$$\text{imag}(1+2 \cdot i)$$

2

imag(ListaI) ⇒ *lista*

Restituisce una lista delle parti non reali degli elementi.

$$\text{imag}(\{-3, 4-i, i\})$$

$\{0, -1, 1\}$

imag(MatriceI) ⇒ *matrice*

Restituisce una matrice delle parti immaginarie degli elementi.


$$\text{imag}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ i \cdot 3 & i \cdot 4 \end{bmatrix}\right)$$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Conversione indiretta

Vedere #(), pagina 209.

inString()

Catalogo > 

inString(stringaRicerca, sottoStringa[, Inizio]) ⇒ *intero*

Restituisce la posizione del carattere nella stringa *stringaRicerca* dal quale inizia per la prima volta la stringa *sottoStringa*.

Inizio, se incluso, specifica la posizione del carattere all'interno di *stringaRicerca* in cui comincia la stringa. L'impostazione predefinita è 1 (il primo carattere di *stringaRicerca*).

$$\text{inString}("Hello there", "the")$$

7

$$\text{inString}("ABCEFG", "D")$$

0

Se *stringaRicerca* non contiene *sottoStringa* o *Inizio* è > della lunghezza di *stringaRicerca*, viene restituito zero.

int()

int(Valore) ⇒ intero

int(Lista1) ⇒ lista

int(Matrice1) ⇒ matrice

$\text{int}(-2.5)$	-3.
$\text{int}([-1.234 \ 0 \ 0.37])$	$[-2. \ 0 \ 0.]$

Restituisce il più grande dei numeri interi che è minore o uguale all'argomento. Questa funzione è identica a **floor()**.

L'argomento può essere un numero reale o complesso.

Con una lista o con una matrice, restituisce il numero intero maggiore di ciascuno degli elementi.

intDiv()

intDiv(Numero1, Numero2) ⇒ intero

intDiv(Lista1, Lista2) ⇒ lista

intDiv(Matrice1, Matrice2) ⇒ matrice

$\text{intDiv}(-7,2)$	-3
$\text{intDiv}(4,5)$	0
$\text{intDiv}(\{12, -14, -16\}, \{5, 4, -3\})$	$\{2, -3, 5\}$

Restituisce la parte intera con segno di (*Numero1* ÷ *Numero2*).

Con liste e matrici, restituisce la parte intera con segno di (*argomento1* ÷ *argomento2*) per ciascuna coppia di elementi.

interpolare ()

interpolare(valoreX, xLista, yLista, listaYprime) ⇒ lista

Equazione differenziale:

$$y' = -3 \cdot y + 6 \cdot t + 5 \text{ e } y(0) = 5$$

Questa funzione consente di fare quanto segue:

$r_k = tk23(-3 \cdot y + 6 \cdot t + 5, t, y, \{0, 10\}, 5, 1)$				
0.	1.	2.	3.	4.
5.	3.19499	5.00394	6.99957	9.00593

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

interpolare ()

Catalogo > 

Dati $listaX$, $listaY=f(listaX)$, e $listaYprime=f'(listaX)$ per una funzione f non nota, viene utilizzata una interpolante cubica per approssimare la funzione f al $valoreX$. Si assume che $listaX$ è una lista di numeri monotonicamente crescenti o decrescenti, ma questa funzione può restituire un valore anche quando non c'è. Questa funzione scorre $listaX$ cercando un intervallo [$listaX[i]$, $listaX[i+1]$] che contenga $valoreX$. Se trova un intervallo di questo tipo, restituisce un valore interpolato per $f(valoreX)$; altrimenti, restituisce **undef**.

$listaX$, $listaY$ e $listaPrimiY$ devono avere la stessa dimensione ≥ 2 e contenere espressioni che vengono semplificate in numeri.

$valoreX$ può essere un numero o una lista di numeri.

Utilizzare la funzione `interpolate()` per calcolare i valori della funzione per `listavalorix`:

```
xvalueList:=seq(i,i,0,10,0.5)
{0,0.5,1.,1.5,2.,2.5,3.,3.5,4.,4.5,5.,5.5,6.,6.5,7.}
xlist:=mat▶list(rk[1])
{0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.}
ylist:=mat▶list(rk[2])
{5.,3.19499,5.00394,6.99957,9.00593,10.9978}
yprimeList:=-3*y+6*t+5|y=ylist and t=xlist
{-10.,1.41503,1.98819,2.00129,1.98221,2.006}
interpolate(xvalueList,xlist,ylist,yprimeList)
{5.,2.67062,3.19499,4.02782,5.00394,6.00011}
```

invχ²()


Catalogo > 

`invχ2(Area,df)`

`invChi2(Area,gl)`

Calcola la funzione della probabilità χ^2 (chi quadrato) cumulativa inversa specificata dal grado di libertà, df , per una data $Area$ sotto la curva.

invF()

Catalogo > 

`invF(Area,glNumer,glDenom)`

`invF(Area,glNumer,glDenom)`

Calcola la funzione della distribuzione F cumulativa inversa specificata da $glNumer$ e $glDenom$ per una data $Area$ sotto la curva.

invBinom()

Catalogo > 

invBinom

(CumulativeProb, numProve, Prob, OutputForm) ⇒ scalare o matrice

Dato il numero di tentativi (*NumTrials*) e la probabilità di successo di ogni tentativo (*Prob*), questa funzione restituisce il numero minimo di successi *k*, in modo che la probabilità cumulativa di successi *k* sia maggiore o uguale alla probabilità cumulativa (*CumulativeProb*) data.

OutputForm=0 visualizza il risultato come un valore scalare (impostazione predefinita).

OutputForm=1, visualizza il risultato come una matrice.

Esempio: Mary e Kevin stanno giocando a dadi. Mary deve indovinare il numero massimo di volte che il numero 6 può apparire in 30 lanci. Mary vince se il numero 6 appare il numero di volte indicate. Inoltre, più piccolo è il numero indovinato, maggiori saranno le sue vincite. Qual è il più piccolo numero che Mary può indovinare se desidera che le probabilità di vincere siano maggiori del 77%?

$\text{invBinom}\left(0.77, 30, \frac{1}{6}\right)$	6
$\text{invBinom}\left(0.77, 30, \frac{1}{6}, 1\right)$	$\begin{bmatrix} 5 & 0.616447 \\ 6 & 0.776537 \end{bmatrix}$

invBinomN()

Catalogo > 

invBinomN(CumulativeProb, Prob, NumSuccess, OutputForm) ⇒ scalare o matrice

Data la probabilità di successo di ogni tentativo (*Prob*) e il numero di successi (*NumSuccess*), questa funzione restituisce il numero minimo di tentativi *N*, in modo che la probabilità cumulativa di successi *x* sia minore o uguale alla probabilità cumulativa (*CumulativeProb*) data.

OutputForm=0 visualizza il risultato come un valore scalare (impostazione predefinita).

OutputForm=1, visualizza il risultato come una matrice.

Esempio: Monique si sta allenando a tirare in porta a netball. Monique sa per esperienza di avere il 70% di possibilità di realizzare ogni tiro e decide di continuare ad allenarsi fino a aver segnato 50 goal. Quanti tiri deve tentare per essere sicura che le probabilità di segnare almeno 50 goal siano maggiori di 0,99?

$\text{invBinomN}(0.01, 0.7, 49)$	86
$\text{invBinomN}(0.01, 0.7, 49, 1)$	$\begin{bmatrix} 85 & 0.010451 \\ 86 & 0.00709 \end{bmatrix}$

invNorm() (Distribuzione normale cumulativa inversa)

Catalogo > 

invNorm(Area[, μ[, σ]])

invNorm() (Distribuzione normale cumulativa inversa)

Catalogo > 

Calcola la funzione della distribuzione normale cumulativa inversa per una data *Area* sotto la curva della distribuzione normale specificata da μ e σ .


invT() (Funzione della probabilità t di Student)

Catalogo > 

$\text{invT}(\textit{Area}, gI)$

Calcola la funzione della probabilità cumulativa inversa t di Student specificata dal grado di libertà, *gI* per una data *Area* sotto la curva.

iPart()

Catalogo > 

$\text{iPart}(\textit{Numero}) \Rightarrow \textit{intero}$

$\text{iPart}(\textit{Lista1}) \Rightarrow \textit{lista}$

$\text{iPart}(\textit{Matrice1}) \Rightarrow \textit{matrice}$

$\text{iPart}(-1.234)$ -1.


$\text{iPart}\left(\left\{\frac{3}{2}, -2.3, 7.003\right\}\right)$ {1, -2., 7.}

Restituisce la parte intera dell'argomento.

Per una lista o per una matrice, restituisce la parte intera di ciascun argomento.

L'argomento può essere un numero reale o complesso.

irr()

Catalogo > 

$\text{irr}(\textit{CF0}, \textit{CFLista} [, \textit{CFFreq}]) \Rightarrow \textit{valore}$

Funzione finanziaria che calcola l'indice di rendimento interno di un investimento (Internal Rate of Return).

CF0 è il cash flow iniziale al tempo 0; deve essere un numero reale.

CFLista è una lista di importi di cash flow dopo il cash flow iniziale *CF0*.

$\text{list1} := \{6000, -8000, 2000, -3000\}$

$\{6000, -8000, 2000, -3000\}$

$\text{list2} := \{2, 2, 2, 1\}$ {2, 2, 2, 1}

$\text{irr}(5000, \textit{list1}, \textit{list2})$ -4.64484

CFFreq è una lista opzionale in cui ciascun elemento specifica la frequenza di occorrenza di un importo di cash flow raggruppato (consecutivo), che è l'elemento corrispondente di *CFLista*. L'impostazione predefinita è 1; è possibile inserire valori che siano numeri interi positivi < 10000.

Nota: Vedere anche **mirr()**, pagina 103.

isPrime()

isPrime(Numero) ⇒ *espressione costante booleana*

Restituisce vero o falso per indicare se *numero* è un numero intero ≥ 2 divisibile solo per se stesso e per 1.

Se *Numero* ha più di 306 cifre e non ha fattori ≤ 1021 , **isPrime(Numero)** visualizza un messaggio di errore.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

isPrime(5)	true
isPrime(6)	false

Funzione per trovare il numero primo successivo dopo il numero specificato.

Define <i>nextprim(n)</i> =Func	Done
Loop	
<i>n</i> +1 → <i>n</i>	
If isPrime(<i>n</i>)	
Return <i>n</i>	
EndLoop	
EndFunc	
<i>nextprim</i> (7)	11

isVoid()

isVoid(Var) ⇒ *espressione costante booleana*

isVoid(Espr) ⇒ *espressione costante booleana*

isVoid(Lista) ⇒ *lista di espressione costante booleana*

Restituisce vero o falso per indicare se l'argomento è un tipo di dati vuoto.

Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere pagina 235.

<i>a</i> :_	_
isVoid(<i>a</i>)	true
isVoid({ 1,_,3 })	{ false,true,false }

Lbl (Etichetta)Catalogo > **Lbl nomeEtichetta**

Definisce un'etichetta chiamata *nomeEtichetta* in una funzione.

È possibile utilizzare un'istruzione **Goto nomeEtichetta** per trasferire il controllo del programma all'istruzione immediatamente successiva all'etichetta.

nomeEtichetta deve soddisfare gli stessi requisiti validi per i nomi delle variabili.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $g()$ =Func	<i>Done</i>
Local <i>temp,i</i>	
$0 \rightarrow temp$	
$1 \rightarrow i$	
Lbl <i>top</i>	
$temp+i \rightarrow temp$	
If $i < 10$ Then	
$i+1 \rightarrow i$	
Goto <i>top</i>	
EndIf	
Return <i>temp</i>	
EndFunc	
<hr/> $g()$	<hr/> 55

lcm() (Minimo comune multiplo)Catalogo > **lcm(Numero1, Numero2)⇒espressione**

lcm(6,9)	18
----------	----


lcm(Lista1, Lista2)⇒lista

lcm($\left\{\frac{1}{3}, -14, 16\right\}, \left\{\frac{2}{15}, 7, 5\right\}$)	$\left\{\frac{2}{3}, 14, 80\right\}$
---	--------------------------------------

lcm(Matrice1, Matrice2)⇒matrice

Restituisce il minimo comune multiplo (lcm) di due argomenti. Il **lcm** di due frazioni è il **minimo comune multiplo** dei loro numeratori diviso per il **massimo comune divisore (gcd)** dei loro denominatori. Il **lcm** dei numeri frazionari a virgola mobile è il loro prodotto.

Per due liste o matrici, restituisce i minimi comuni multipli dei corrispondenti elementi.

left() (Sinistra)Catalogo > **left(stringaOrigine[, Num])⇒stringa**

left("Hello",2)	"He"
-----------------	------

Restituisce i caratteri *Num* più a sinistra contenuti nella stringa di caratteri *stringaOrigine*.

Se si omette *Num*, restituisce l'intera *stringaOrigine*.

left(Lista1[, Num])⇒*lista*

Restituisce gli elementi *Num* più a sinistra contenuti in *Lista1*.

Se si omette *Num*, restituisce l'intera *Lista1*.

left(Confronto)⇒*espressione*

Restituisce il primo membro di un'equazione o di una disequazione.

```
left({1,3,-2,4},3)      {1,3,-2}
```

libShortcut() (Collegamento a libreria)

libShortcut(stringaNomeLibr, stringaNomeCollegamento[, LibPrivFlag])⇒*lista di variabili*

Crea un gruppo di variabili nell'attività corrente che contiene i riferimenti a tutti gli oggetti nel documento libreria specificato *stringaNomeLibr*. Aggiunge inoltre i membri del gruppo al menu Variables (Variabili). È quindi possibile fare riferimento a ciascun oggetto utilizzando la relativa *stringaNomeCollegamento*.

Impostare *LibPrivFlag=0* per escludere oggetti libreria privata (default)

Impostare *LibPrivFlag=1* per includere oggetti libreria privata

Per copiare un gruppo di variabili, vedere **CopyVar**, pagina 27.

Per eliminare un gruppo di variabili, vedere **DelVar**, pagina 41.

Questo esempio presuppone un documento libreria memorizzato e aggiornato, denominato **linalg2**, che contiene oggetti definiti come *clearmat*, *gauss1* e *gauss2*.

```
getVarInfo("linalg2")
  [clearmat "FUNC" "LibPub "
   gauss1  "PRGM" "LibPriv "
   gauss2  "FUNC" "LibPub " ]
```

```
libShortcut("linalg2","la")
  {la.clearmat,la.gauss2}
```

```
libShortcut("linalg2","la",1)
  {la.clearmat,la.gauss1,la.gauss2}
```

LinRegBx $X, Y[, Freq[, Categoria, Includi]]$

Calcola la regressione lineare $y = a + b \cdot x$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

$Freq$ è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di $Freq$ specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

$Categoria$ è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

$Includi$ è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a + b \cdot x$
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.r ²	coefficiente di determinazione
stat.r	Coefficiente di correlazione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

LinRegMx $X, Y[, Freq[, Categoria, Includi]]$

Calcola la regressione lineare $y = m \cdot x + b$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

$Freq$ è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di $Freq$ specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

$Categoria$ è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

$Includi$ è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $m \cdot x + b$
stat.m, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.r ²	coefficiente di determinazione
stat.r	Coefficiente di correlazione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categoria</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categoria</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

LinRegtIntervals $X, Y, F[, 0$
 $[, livelloConfidenza]]$

Per pendenza Calcola un intervallo di confidenza di livello C per la pendenza.

LinRegtIntervals $X, Y, F[, 1, ValX$
 $[, livelloConfidenza]]$

Per risposta. Calcola un valore y previsto, un intervallo di previsione del livello C per una singola osservazione e un intervallo di confidenza del livello C per la risposta media.

Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere la stessa dimensione.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

F è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di F specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a+b \cdot x$
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.df	Gradi di libertà
stat.r ²	Coefficiente di determinazione
stat.r	Coefficiente di correlazione
stat.Resid	Residui della regressione

Solo tipo per pendenza


Variabile di output	Descrizione
[stat.CLower, stat.CUpper]	Intervallo di confidenza per la pendenza

Variabile di output	Descrizione
stat.ME	Margine di errore dell'intervallo di confidenza
stat.SESlope	Errore standard della pendenza
stat.s	Errore standard sulla linea

Solo tipo per risposta

Variabile di output	Descrizione
[stat.CLower, stat.CUpper]	Intervallo di confidenza per la risposta media
stat.ME	Margine di errore dell'intervallo di confidenza
stat.SE	Errore standard della risposta media
[stat.LowerPred, stat.UpperPred]	Intervallo di previsione per una singola osservazione
stat.MEPred	Margine di errore dell'intervallo di previsione
stat.SEPred	Errore standard per la previsione
stat.ŷ	$a + b \cdot \text{Val}X$

LinRegtTest (t Test regressione lineare)

Catalogo > 

LinRegtTest $X, Y, \text{Freq}[, \text{Ipotesi}]$

Calcola una regressione lineare sulle liste X e Y e un t test sul valore della pendenza β e il coefficiente di correlazione ρ per l'equazione $y = \alpha + \beta x$. Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: \beta = 0$ (in modo equivalente, $\rho = 0$) in relazione a una di tre ipotesi alternative.

Tutte le liste devono avere la stessa dimensione.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di Freq specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Ipotesi è un valore opzionale che specifica una di tre ipotesi alternative rispetto alla quale verrà testata l'ipotesi nulla ($H_0: \beta = \rho = 0$).

Per $H_a: \beta \neq 0$ e $\rho \neq 0$ (default), impostare *Ipotesi*=0


Per $H_a: \beta < 0$ e $\rho < 0$, impostare *Ipotesi*<0

Per $H_a: \beta > 0$ e $\rho > 0$, impostare *Ipotesi*>0

Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a + b \cdot x$
stat.t	Statistica T per il test di significatività
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Gradi di libertà
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.s	Errore standard sulla linea
stat.SESlope	Errore standard della pendenza
stat.r ²	Coefficiente di determinazione
stat.r	Coefficiente di correlazione
stat.Resid	Residui della regressione

linSolve()Catalogo > **linSolve**(*SistemaDiEqLineari*, *Var1*, *Var2*, ...) ⇒ lista

$$\text{linSolve}\left(\left\{\begin{array}{l} 2 \cdot x + 4 \cdot y = 3 \\ 5 \cdot x - 3 \cdot y = 7 \end{array}\right\}, \{x, y\}\right) \quad \left\{\begin{array}{l} 37 \\ 26 \end{array}, \begin{array}{l} 1 \\ 26 \end{array}\right\}$$

linSolve(*EqLineare1* and *EqLineare2* and ..., *Var1*, *Var2*, ...) ⇒ lista

$$\text{linSolve}\left(\left\{\begin{array}{l} 2 \cdot x = 3 \\ 5 \cdot x - 3 \cdot y = 7 \end{array}\right\}, \{x, y\}\right) \quad \left\{\begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array}, \begin{array}{l} 1 \\ 6 \end{array}\right\}$$

linSolve({*EqLineare1*, *EqLineare2*, ...}, *Var1*, *Var2*, ...) ⇒ lista

$$\text{linSolve}\left(\left\{\begin{array}{l} \text{apple} + 4 \cdot \text{pear} = 23 \\ 5 \cdot \text{apple} - \text{pear} = 17 \end{array}\right\}, \{\text{apple}, \text{pear}\}\right) \quad \left\{\begin{array}{l} 13 \\ 3 \end{array}, \begin{array}{l} 14 \\ 3 \end{array}\right\}$$

linSolve(*SistemaDiEqLineari*, {*Var1*, *Var2*, ...}) ⇒ lista


$$\text{linSolve}\left(\left\{\begin{array}{l} \text{apple} \cdot 4 + \frac{\text{pear}}{3} = 14 \\ -\text{apple} + \text{pear} = 6 \end{array}\right\}, \{\text{apple}, \text{pear}\}\right) \quad \left\{\begin{array}{l} 36 \\ 13 \end{array}, \begin{array}{l} 114 \\ 13 \end{array}\right\}$$

linSolve(*EqLineare1* and *EqLineare2* and ..., {*Var1*, *Var2*, ...}) ⇒ lista**linSolve**({*EqLineare1*, *EqLineare2*, ...}, {*Var1*, *Var2*, ...}) ⇒ lista

Restituisce una lista di soluzioni per le variabili *Var1*, *Var2*, ...

Il primo argomento deve calcolare un sistema di equazioni lineari o una singola equazione lineare. Diversamente, si ottiene un argomento errato.

Ad esempio, calcolando **linSolve**(*x=1* e *x=2,x*) si ottiene un risultato "Argomento errato".


Δlist() (Differenza in una lista)Catalogo > **Δlist**(*Lista1*) ⇒ lista

$$\Delta\text{List}(\{20, 30, 45, 70\}) \quad \{10, 15, 25\}$$

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **deltaList** (...).

Restituisce una lista contenente le differenze tra elementi consecutivi in *Lista1*. Ogni elemento di *Lista1* viene sottratto dal successivo elemento di *Lista1*. La lista risultante è sempre composta da un elemento in meno della *Lista1* originale.

list▶mat() (Da lista a matrice)

Catalogo > 

list▶mat(*Lista* [, *elementiPerRiga*]) ⇒ *matrice*

Restituisce una matrice completata riga per riga con gli elementi di *Lista*.

elementiPerRiga, se incluso, specifica il numero di elementi per riga. L'impostazione predefinita corrisponde al numero di elementi di *Lista* (una riga).

Se *Lista* non completa la matrice risultante, viene aggiunta una serie di zeri.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **list@>mat (...)**.

$\text{list}\blacktriangleright\text{mat}(\{1,2,3\})$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$
$\text{list}\blacktriangleright\text{mat}(\{1,2,3,4,5\},2)$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

ln() (Logaritmo naturale)

Tasti  

ln(*ValoreI*) ⇒ *valore*

$\ln(2.)$ 0.693147

ln(*ListaI*) ⇒ *lista*

Restituisce il logaritmo naturale dell'argomento.

Se la modalità del formato complesso è Reale:

In una lista, restituisce i logaritmi naturali degli elementi.

$\ln(\{-3,1.2,5\})$
"Error: Non-real calculation"

Se la modalità del formato complesso è Rettangolare:

$\ln(\{-3,1.2,5\})$
 $\{1.09861+3.14159\cdot i, 0.182322, 1.60944\}$

ln
(*matriceQuadrataI*) ⇒ *matriceQuadrata*

Restituisce il logaritmo naturale della matrice *matriceQuadrataI*. Ciò non equivale a calcolare il logaritmo naturale di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

$\ln\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right)$
 $\begin{bmatrix} 1.83145+1.73485\cdot i & 0.009193-1.49086 \\ 0.448761-0.725533\cdot i & 1.06491+0.623491\cdot i \\ -0.266891-2.08316\cdot i & 1.12436+1.79018\cdot i \end{bmatrix}$

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

Per vedere l'intero risultato, premere **▲**, quindi utilizzare **◀** e **▶** per spostare il cursore.

LnReg $X, Y, [Freq] [, Categoria, Includi]$

Calcola la regressione logaritmica $y = a + b \cdot \ln(x)$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .


Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a + b \cdot \ln(x)$
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.r ²	Coefficiente di determinazione lineare di dati trasformati
stat.r	Coefficiente di correlazione per dati trasformati ($\ln(x), y$)
stat.Resid	Residui associati al modello logaritmico
stat.ResidTrans	Residui associati all'adattamento lineare dei dati trasformati
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi</i> <i>Categorie</i>

Variabile di output	Descrizione
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

Local (Variabile locale)

Catalogo > 

Local *Var1* [, *Var2*] [, *Var3*] ...

Definisce le *var* specificate come variabili locali. Tali variabili esistono solamente durante il calcolo di una funzione e vengono cancellate al termine dell'esecuzione di tale funzione.


Nota: le variabili locali permettono di risparmiare memoria in quanto esistono solo temporaneamente. Inoltre, esse non influiscono sui valori delle variabili globali esistenti. Le variabili locali devono essere utilizzate per i cicli **For** e per salvare in maniera provvisoria i valori in una funzione su diverse righe, poiché le modifiche sulle variabili globali non sono ammesse in una funzione.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

```
Define rollcount()=Func
    Local i
    1 → i
    Loop
    If randInt(1,6)=randInt(1,6)
    Goto end
    i+1 → i
    EndLoop
    Lbl end
    Return i
EndFunc
```

	Done
<i>rollcount</i> ()	16
<i>rollcount</i> ()	3

Lock

Catalogo > 

Lock *Var1* [, *Var2*] [, *Var3*] ...

Lock *Var*.

Blocca le variabili o il gruppo di variabili specificate. Le variabili bloccate non possono essere modificate o eliminate.

Non è possibile bloccare o sbloccare la variabile di sistema *Ans*, inoltre non è possibile bloccare i gruppi di variabili di sistema *stat.* o *tvm*.

<i>a</i> :=65	65
Lock <i>a</i>	Done
getLockInfo(<i>a</i>)	1
<i>a</i> :=75	"Error: Variable is locked."
DelVar <i>a</i>	"Error: Variable is locked."
Unlock <i>a</i>	Done
<i>a</i> :=75	75
DelVar <i>a</i>	Done

Nota: Il comando **Blocca (Lock)** cancella la cronologia di Annulla/Ripeti quando è applicato a variabili sbloccate.

Vedere **unLock**, pagina 182 e **getLockInfo()**, pagina 70.

log() (Logaritmo)

Tasti ctrl 10^x

log(Valore1[,Valore2])⇒valore

$$\log_{10}(2.) \quad 0.30103$$

log(Lista1[,Valore2])⇒lista

$$\log_4(2.) \quad 0.5$$

Restituisce il logaritmo in base-Valore2 dell'argomento.

$$\log_3(10) - \log_3(5) \quad 0.63093$$

Nota: vedere anche **Modello di logaritmo**, pagina 2.

In una lista, restituisce il logaritmo in base-Valore2 degli elementi.

Se *Espr2* viene omissso, come base viene utilizzato 10.

Se la modalità del formato complesso è Reale:

$$\log_{10}(\{-3,1.2,5\})$$

"Error: Non-real calculation"

Se la modalità del formato complesso è Rettangolare:

$$\log_{10}(\{-3,1.2,5\})$$

$$\{0.477121+1.36438 \cdot i, 0.079181, 0.69897\}$$

log(matriceQuadrata1[,Valore2])⇒matriceQuadrata

Restituisce il logaritmo in base-Valore2 della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare il logaritmo in base-Valore2 di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

Se l'argomento base viene omissso, come base viene utilizzato 10.

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

$$\log_{10} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.795387+0.753438 \cdot i & 0.003993-0.6474i \\ 0.194895-0.315095 \cdot i & 0.462485+0.2707i \\ -0.115909-0.904706 \cdot i & 0.488304+0.7774i \end{bmatrix}$$

Per vedere l'intero risultato, premere **▲**, quindi utilizzare **◀** e **▶** per spostare il cursore.

Logistic $X, Y, [Freq] [, Categoria, Includi]$

Calcola la regressione logistica $y = (c/(1+a \cdot e^{-bx}))$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $c/(1+a \cdot e^{-bx})$
stat.a, stat.b, stat.c	Coefficienti di regressione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

LogisticD X, Y [, [*Iterazioni*], [*Freq*] [, *Categoria*, [*Includi*]]

Calcola la regressione logistica $y = (c/(1+a \cdot e^{-bx})+d)$ sulle liste X e Y con frequenza *Freq*, utilizzando un numero specificato di *Iterazioni*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Iterazioni è un valore opzionale che specifica quante volte al massimo verrà tentata una soluzione. Se omissso, viene utilizzato 64. Di solito valori più alti danno una maggiore accuratezza ma richiedono tempi di esecuzione più lunghi, e viceversa.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .


Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $c/(1+a \cdot e^{-bx})+d$
stat.a, stat.b, stat.c, stat.d	Coefficienti di regressione

Variabile di output	Descrizione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

Loop

Catalogo > 

Loop

Blocco

EndLoop

Esegue ciclicamente le istruzioni di *Blocco*. Si noti che un ciclo viene eseguito infinite volte, se non si trovano istruzioni **Goto** o **Exit** all'interno di *Blocco*.

Blocco è una sequenza di istruzioni separate dal carattere.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define <i>rollcount()</i> =Func	
Local <i>i</i>	
1 → <i>i</i>	
Loop	
If randInt(1,6)=randInt(1,6)	
Goto end	
<i>i</i> +1 → <i>i</i>	
EndLoop	
Lbl end	
Return <i>i</i>	
EndFunc	
	<i>Done</i>
<i>rollcount()</i>	16
<i>rollcount()</i>	3

LU (Scomposizione inferiore - superiore)

Catalogo > 

LU *Matrice*, *MatriceL*, *MatriceU*, *MatriceP*, *Tol*

Calcola la scomposizione LU (lower-upper, inferiore-superiore) di una matrice reale o complessa. La matrice triangolare inferiore è memorizzata in *MatriceL*, quella superiore in *MatriceU* e la matrice di permutazione (che descrive gli scambi di riga eseguiti durante i calcoli) in *MatriceP*.


$$\text{MatriceL} \cdot \text{MatriceU} = \text{MatriceP} \cdot \text{matrice}$$

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Toll*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Toll* viene ignorato.

- Se si usa oppure se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su Approssimato, i calcoli verranno eseguiti in virgola mobile.
- Se *Toll* viene omesso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come:
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matrice})) \cdot \text{rowNorm}(\text{Matrice})$

L'algoritmo di scomposizione in fattori LU usa il pivoting parziale per lo scambio di righe.


$\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 5 & 14 & 31 \\ 3 & 8 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow m1$	$\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 5 & 14 & 31 \\ 3 & 8 & 18 \end{bmatrix}$
LU <i>m1,lower,upper,perm</i>	Done
<i>lower</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{5}{6} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$
<i>upper</i>	$\begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 0 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
<i>perm</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

mat▶list() (Da matrice a lista)Catalogo > **mat▶list(Matrice)**⇒*lista*

Restituisce una lista completata con gli elementi di *Matrice*. Gli elementi sono copiati da *Matrice* riga per riga.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **mat@>list(...)**.

$\text{mat}\blacktriangleright\text{list}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}\right)$	$\{1, 2, 3\}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m1$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$
$\text{mat}\blacktriangleright\text{list}(m1)$	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

max() (Massimo)Catalogo > **max(Valore1, Valore2)**⇒*espressione***max(Lista1, Lista2)**⇒*lista***max(Matrice1, Matrice2)**⇒*matrice*

Restituisce il massimo di due argomenti; se questi sono due liste o matrici, restituisce una lista o matrice contenente il valore massimo di ciascuna coppia di elementi corrispondenti.

max(Lista)⇒*espressione*Restituisce l'elemento massimo di *lista*.**max(Matrice1)**⇒*matrice*

Restituisce un vettore riga contenente l'elemento massimo di ciascuna colonna di *Matrice1*.


Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

Nota: vedere anche **min()**.

$\text{max}(2.3, 1.4)$	2.3
$\text{max}(\{1, 2\}, \{-4, 3\})$	$\{1, 3\}$

$\text{max}(\{0, 1, -7, 1.3, 0.5\})$	1.3
--------------------------------------	-----

$\text{max}\left(\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ -4 & 0 & 0.3 \end{bmatrix}\right)$	$[1 \ 0 \ 7]$
---	---------------

mean() MediaCatalogo > **mean(Lista[, listaFreq])**⇒*espressione*

Restituisce la media degli elementi di *Lista*.

$\text{mean}(\{0.2, 0, 1, -0.3, 0.4\})$	0.26
$\text{mean}(\{1, 2, 3\}, \{3, 2, 1\})$	$\frac{5}{3}$

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

mean(MatriceI[, matriceFreq])
⇒matrice

Restituisce un vettore riga contenente le medie di tutte le colonne di *MatriceI*.

Ogni elemento di *matriceFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *MatriceI*.

Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

In modalità formato vettore rettangolare:

mean	$\begin{pmatrix} 0.2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 0.4 & -0.5 \end{pmatrix}$	$[-0.133333 \quad 0.833333]$
mean	$\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ -1 & 3 \\ \frac{2}{5} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{-2}{15} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$
mean	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{47}{15} & \frac{11}{3} \end{bmatrix}$

median() (Mediana)

median(Lista[, listaFreq])⇒espressione

Restituisce la mediana degli elementi di *Lista*.

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

median(MatriceI[, matriceFreq])⇒matrice

Restituisce un vettore riga contenente le mediane degli elementi delle colonne di *MatriceI*.

Ogni elemento di *matriceFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *MatriceI*.

Note:

- Tutti gli elementi nella lista o nella matrice devono essere semplificati in numeri.
- Gli elementi vuoti (nulli) di una lista o matrice vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti,

median({0.2,0,1,-0.3,0.4}) 0.2

median $\begin{pmatrix} 0.2 & 0 \\ 1 & -0.3 \\ 0.4 & -0.5 \end{pmatrix}$ $[0.4 \quad -0.3]$

vedere a pagina 235.

MedMed (Linea mediana-mediana)

MedMed $X, Y [, Freq] [, Categoria, Includi]$

Calcola la linea mediana-mediana = $(m \cdot x + b)$ sulle liste X e Y con frequenza $Freq$. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

$Freq$ è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di $Freq$ specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di X e Y . Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

$Categoria$ è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .


$Includi$ è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione linea mediana-mediana: $m \cdot x + b$
stat.m, stat.b	Coefficienti del modello
stat.Resid	Residui della linea mediana-mediana
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>

Variabile di output	Descrizione
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

mid() (In mezzo alla stringa)

Catalogo > 

mid(stringaOrigine, Inizio[, Cont]) ⇒ stringa

Restituisce *Cont* caratteri dalla stringa di caratteri *stringaOrigine*, incominciando dal numero di carattere di *Inizio*.

Se *Cont* viene omissso o se è maggiore della dimensione di *stringaOrigine*, restituisce tutti i caratteri di *stringaOrigine*, incominciando dal numero di carattere di *Inizio*.

Cont deve essere ≥ 0 . Se *Cont* = 0, viene restituita una stringa vuota.

mid(listaOrigine, Inizio [, Cont]) ⇒ lista

Restituisce *Cont* elementi da *listaOrigine*, iniziando dal numero di elemento di *Inizio*.

Se *Cont* viene omissso o è maggiore della dimensione di *listaOrigine*, restituisce tutti gli elementi di *listaOrigine*, incominciando dal numero di elemento di *Inizio*.

Cont deve essere ≥ 0 . Se *Cont* = 0, restituisce una lista vuota.

mid(listaStringaOrigine, Inizio[, Cont]) ⇒ lista

Restituisce *Cont* stringhe della lista delle stringhe *listaStringheOrigine*, incominciano dal numero di elemento di *Inizio*.

mid("Hello there",2)	"ello there"
mid("Hello there",7,3)	"the"
mid("Hello there",1,5)	"Hello"
mid("Hello there",1,0)	" "

mid({9,8,7,6},3)	{7,6}
mid({9,8,7,6},2,2)	{8,7}
mid({9,8,7,6},1,2)	{9,8}
mid({9,8,7,6},1,0)	{ }

mid({"A","B","C","D"},2,2)	{"B","C"}
----------------------------	-----------

min() (Minimo)

Catalogo > 

min(Valore1, Valore2) ⇒ espressione

min(Lista1, Lista2) ⇒ lista

min(2,3,1.4)	1.4
min({1,2},{-4,3})	{-4,2}

min(Matrice1, Matrice2)⇒matrice

Restituisce il minimo di due argomenti. Se gli argomenti sono due liste o matrici, viene restituita una lista o una matrice contenente il valore minimo di ciascuna coppia di elementi corrispondenti.

min(Lista)⇒espressione

$\min(\{0,1,-7,1.3,0.5\})$ -7

Restituisce l'elemento minimo di Lista.

min(Matrice1)⇒matrice

$\min\left(\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ -4 & 0 & 0.3 \end{bmatrix}\right)$ [-4 -3 0.3]

Restituisce un vettore di riga contenente l'elemento minimo di ciascuna colonna di Matrice1.

Nota: vedere anche **max()**.

mirr()

mirr

(tassoFinanziamento, tassoReinvestimento, CF0, CFLista [,CFFreq])

$list1 := \{6000, -8000, 2000, -3000\}$
 $\{6000, -8000, 2000, -3000\}$
 $list2 := \{2, 2, 2, 1\}$ $\{2, 2, 2, 1\}$
 $\text{mirr}(4.65, 12, 5000, list1, list2)$ 13.41608607

Funzione finanziaria che restituisce l'indice interno di rendimento modificato di un investimento.

tassoFinanziamento è il tasso di interesse che si paga sugli importi di cash flow.

tassoReinvestimento è il tasso di interesse in corrispondenza del quale i cash flow vengono reinvestiti.

CF0 è il cash flow iniziale al tempo 0; deve essere un numero reale.

CFLista è una lista di importi di cash flow dopo il cash flow iniziale CF0.

CFFreq è una lista opzionale in cui ciascun elemento specifica la frequenza di occorrenza di un importo di cash flow raggruppato (consecutivo), che è l'elemento corrispondente di *CFLista*. L'impostazione predefinita è 1; è possibile inserire valori che siano numeri interi positivi < 10000.

Nota: vedere anche *irr()*, pagina 81.

mod() (Modulo)

mod(*Valore1*, *Valore2*) ⇒ *espressione*

$\text{mod}(7,0)$	7
-------------------	---

mod(*Lista1*, *Lista2*) ⇒ *lista*

$\text{mod}(7,3)$	1
-------------------	---

mod(*Matrice1*, *Matrice2*) ⇒ *matrice*

$\text{mod}(-7,3)$	2
--------------------	---

Restituisce il primo argomento modulo secondo argomento, come definito dalle identità:

$\text{mod}(7,-3)$	-2
--------------------	----

$\text{mod}(x,0) = x$

$\text{mod}(-7,-3)$	-1
---------------------	----

$\text{mod}(x,y) = x - y \text{ floor}(x/y)$

$\text{mod}(\{12,-14,16\},\{9,7,-5\})$	$\{3,0,-4\}$
--	--------------

Quando il secondo argomento è diverso da zero, il risultato è periodico in tale argomento. Il risultato può essere zero oppure ha lo stesso segno del secondo argomento.

Se gli argomenti sono due liste o due matrici, viene restituita una lista o una matrice contenente il modulo di ciascuna coppia di elementi corrispondenti.

Nota: vedere anche *remain()*, pagina 137

mRow() (Operazione con righe di matrice)

mRow(*Valore*, *Matrice1*, *Indice*) ⇒ *matrice*

$\text{mRow}\left(\frac{-1}{3}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, 2\right)$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & \frac{-4}{3} \end{bmatrix}$
---	--

Restituisce una copia di *Matrice1* dove ciascun elemento della riga *Indice* di *Matrice1* viene moltiplicato per *Valore*.

mRowAdd() (Moltiplicazione e somma di righe di matrice)

Catalogo > 


mRowAdd(Valore, Matrice1, Indice1, Indice2) ⇒matrice

$$\text{mRowAdd}\left(-3, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, 1, 2\right) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Restituisce una copia di *Matrice1* dove ciascun elemento della riga *Indice2* di *Matrice1* viene sostituito con:

$$\text{Valore} \times \text{riga } \text{Indice1} + \text{riga } \text{Indice2}$$

MultReg (Regressione lineare multipla)

Catalogo > 

MultReg Y, X1[,X2[,X3,...[,X10]]]

Calcola la regressione lineare multipla della lista Y sulle liste X1, X2, ..., X10. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere la stessa dimensione.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \dots$
stat.b0, stat.b1, ...	Coefficienti di regressione
stat.R ²	Coefficiente di determinazione multipla
stat.yList	$\hat{y}List = b_0 + b_1 \cdot x_1 + \dots$
stat.Resid	Residui della regressione

MultRegIntervals (Intervalli di confidenza della previsione di regressione multipla)

Catalogo > 

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,...[,X10]]], listaValX[,livelloConfidenza]

Calcola un valore y previsto, un intervallo di previsione del livello C per una singola osservazione e un intervallo di confidenza del livello C per la risposta media.

MultRegIntervals (Intervalli di confidenza della previsione di regressione multipla)

Catalogo > 

Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere la stessa dimensione.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \dots$
stat. \hat{y}	Una stima del punto: $\hat{y} = b_0 + b_1 \cdot x_1 + \dots$ per <i>listaValX</i>
stat.dfError	Gradi di libertà degli errori
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza per una risposta media
stat.ME	Margine di errore dell'intervallo di confidenza
stat.SE	Errore standard della risposta media
stat.LowerPred, stat.UpperrPred	Intervallo di previsione per una singola osservazione
stat.MEPred	Margine di errore dell'intervallo di previsione
stat.SEPred	Errore standard per la previsione
stat.bList	Lista dei coefficienti di regressione, $\{b_0, b_1, b_2, \dots\}$
stat.Resid	Residui della regressione

MultRegTests (Verifica sulla regressione lineare multipla)

Catalogo > 

MultRegTests *Y, X1[,X2[,X3[,...[,X10]]]*

Il test di regressione lineare multipla calcola una regressione lineare multipla sui dati assegnati e fornisce la statistica *F* test globale e le statistiche *t* test per i coefficienti.

Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Output

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $b_0+b_1 \cdot x_1+b_2 \cdot x_2+ \dots$
stat.F	Statistica della verifica F globale
stat.PVal	Valore P associato alla statistica F globale
stat.R ²	Coefficiente di determinazione multipla
stat.AdjR ²	Coefficiente modificato di determinazione multipla
stat.s	Deviazione standard dell'errore
stat.DW	Statistica d Durbin-Watson; utilizzata per determinare se la correlazione automatica di primo ordine è presente nel modello
stat.dfReg	Gradi di libertà della regressione
stat.SSReg	Somma dei quadrati della regressione
stat.MSReg	Quadrato medio della regressione
stat.dfError	Gradi di libertà degli errori
stat.SSError	Somma dei quadrati degli errori
stat.MSError	Quadrato medio degli errori
stat.bList	{ b_0, b_1, \dots } Lista dei coefficienti
stat.tList	Lista di statistiche t, una per ogni coefficiente di bList
stat.PList	Lista di valori P per ogni statistica t
stat.SEList	Lista di errori standard per coefficienti di bList
stat.yList	lista $\hat{y} = b_0+b_1 \cdot x_1+ \dots$
stat.Resid	Residui della regressione
stat.sResid	Residui standardizzati; valore ottenuto dividendo un residuo per la sua deviazione standard
stat.CookDist	Distanza di Cook; misura dell'influenza di un'osservazione basata sui valori residui e di leverage

Variabile di output	Descrizione
stat.Leverage	Misura della distanza dei valori della variabile indipendente dai rispettivi valori medi

N

nand

ctrl = tasti

BooleanExpr1 **nand** *BooleanExpr2*
 restituisce *Boolean expression*

BooleanList1 **nand** *BooleanList2*
 restituisce *Boolean list*

BooleanMatrix1 **nand** *BooleanMatrix2*
 restituisce *Boolean matrix*

Restituisce la negazione di un'operazione **and** logica riguardo i due argomenti. Restituisce true, false o una forma semplificata dell'equazione.

Nel caso di liste e matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Integer1 **nand** *Integer2* ⇒ *integer*

Confronta due interi reali bit per bit tramite un'operazione **nand**. Internamente, entrambi gli interi vengono convertiti in numeri binari a 64 bit con segno. Quando vengono confrontati i bit corrispondenti, il risultato sarà 0 se entrambi sono uguali a 1; in caso contrario, il risultato sarà 1. Il valore restituito rappresenta il risultato dei bit e viene visualizzato secondo la modalità base.

È possibile inserire gli interi in qualsiasi base numerica. Nel caso di un numero binario o esadecimale, è necessario utilizzare rispettivamente il prefisso 0b o 0h. Senza prefisso, gli interi vengono considerati decimali (base 10)

3 and 4	0
3 nand 4	-1
{1,2,3} and {3,2,1}	{1,2,1}
{1,2,3} nand {3,2,1}	{-2,-3,-2}

nCr() (Combinazioni)

Catalogo >

nCr(Valore1, Valore2)⇒espressione

$nCr(z,3) z=5$	10
----------------	----

Dati i numeri interi *Valore1* e *Valore2* con $Valore1 \geq Valore2 \geq 0$, **nCr()** è il numero di combinazioni degli elementi di *Valore1* presi nel numero di *Valore2* per volta (questa procedura è nota anche come coefficiente binomiale).

$nCr(z,3) z=6$	20
----------------	----

nCr(Valore1, 0)⇒1**nCr(Valore1, interoNeg)⇒0****nCr(Valore1, interoPos)⇒ Valore1 · (Valore1-1)... (Valore1-interoPos+1)/interoPos!****nCr(Valore1, nonIntero)⇒espressione!/(Valore1-nonIntero)!·nonIntero!****nCr(Lista1, Lista2)⇒lista**

$nCr(\{5,4,3\},\{2,4,2\})$	{10,1,3}
----------------------------	----------

Restituisce una lista di combinazioni sulla base delle coppie di elementi corrispondenti nelle due liste. Le liste degli argomenti devono avere dimensioni uguali.

nCr(Matrice1, Matrice2)⇒matrice

$nCr\left(\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\right)$	$\begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$
--	--

Restituisce una matrice di combinazioni, sulla base delle coppie di elementi corrispondenti nelle due matrici. Le matrici degli argomenti devono avere le stesse dimensioni.

nDerivative()

Catalogo >

nDerivative(Espr1,Var=Valore [,Ordine])⇒valore

$nDerivative(x ,x=1)$	1
------------------------	---

nDerivative(Espr1,Var[,Ordine]) | Var=Valore⇒valore

$nDerivative(x ,x) x=0$	undef
--------------------------	-------

$nDerivative(\sqrt{x-1},x) x=1$	undef
---------------------------------	-------

Restituisce la derivata numerica calcolata con metodi di differenziazione automatica.

Se il *Valore* è specificato, lo stesso sostituisce qualsiasi assegnazione di variabile precedente o qualsiasi sovrapposizione corrente “|” della variabile.

Se la variabile *Var* non contiene un valore numerico, è necessario specificare *Valore*.

Ordine della derivata deve essere **1** o **2**.

Nota: L'algoritmo nDerivative() ha una limitazione: funziona in modo ricorsivo tramite l'espressione non semplificata, calcolando il valore numerico della derivata prima (e seconda, se applicabile) e di ciascuna sottoespressione, il che può produrre un risultato imprevisto.

Si consideri l'esempio sulla destra. La derivata prima di $x \cdot (x^2+x)^{1/3}$ con $x=0$ è uguale a 0. Tuttavia, poiché la derivata prima della sottoespressione $(x^2+x)^{1/3}$ è indefinita con $x=0$, e questo valore è utilizzato per calcolare la derivata dell'espressione totale, **nDerivative()** riporta il risultato come indefinito e visualizza un messaggio di avvertenza.

Se si incontra questa limitazione, verificare la soluzione graficamente. È anche possibile provare a utilizzare **centralDiff()**.

$\text{nDerivative}\left(x \cdot (x^2+x)^{\frac{1}{3}}, x, 1\right) x=0$	undef
$\text{centralDiff}\left(x \cdot (x^2+x)^{\frac{1}{3}}, x\right) x=0$	0.000033

newList() (Nuova lista)

newList(numElementi) ⇒ lista

newList(4)	{0,0,0,0}
------------	-----------

Restituisce una lista le cui dimensioni sono *numElementi*. Ciascun elemento è zero.

newMat() (Nuova matrice)Catalogo > **newMat**(*numRighe*,
numColonne) \Rightarrow matrice

newMat (2,3)	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
---------------------	--

Restituisce una matrice di zeri le cui dimensioni sono date da *numRighe* per *numColonne*.

nfMax() (Massimo di una funzione calcolato numericamente)Catalogo > **nfMax**(*Espr*, *Var*) \Rightarrow valore

nfMax ($x^2 - 2 \cdot x - 1, x$)	-1.
---	-----

nfMax(*Espr*, *Var*, *estremoInf*) \Rightarrow valore

nfMax ($0.5 \cdot x^3 - x - 2, x, -5, 5$)	5.
--	----

nfMax(*Espr*, *Var*, *estremoInf*,
estremoSup) \Rightarrow valore**nfMax**(*Espr*, *Var*) | *estremoInf* \leq *Var*
 \leq *estremoSup* \Rightarrow valore

Restituisce un possibile valore calcolato numericamente della variabile *Var* che produce il massimo locale di *Espr*.

Se si fornisce *estremoInf* e *estremoSup*, la funzione controlla nell'ambito dell'intervallo chiuso [*estremoInf*; *estremoSup*] per il massimo locale.

nfMin() (Minimo di una funzione calcolato numericamente)Catalogo > **nfMin**(*Espr*, *Var*) \Rightarrow valore

nfMin ($x^2 + 2 \cdot x + 5, x$)	-1.
---	-----

nfMin(*Espr*, *Var*, *estremoInf*) \Rightarrow valore

nfMin ($0.5 \cdot x^3 - x - 2, x, -5, 5$)	-5.
--	-----

nfMin(*Espr*, *Var*, *estremoInf*,
estremoSup) \Rightarrow valore**nfMin**(*Espr*, *Var*) | *estremoInf* \leq *Var*
 \leq *estremoSup* \Rightarrow valore


Restituisce un possibile valore calcolato numericamente della variabile *Var* che produce il minimo locale di *Espr*.

nfMin() (Minimo di una funzione calcolato numericamente)

Catalogo > 

Se si fornisce *estremoInf* e *estremoSup*, la funzione controlla nell'ambito dell'intervallo chiuso [*estremoInf*,*estremoSup*] per il minimo locale.

nInt() (Integrale numerico)

Catalogo > 

nInt(*Espr1*, *Var*, *Inferiore*, *Superiore*) \Rightarrow espressione

$$\text{nInt}(e^{-x^2}, x, -1, 1) \quad 1.49365$$

Se la funzione da integrare *Espr1* non contiene nessun'altra variabile oltre a *Var* e se *Inferiore* e *Superiore* sono costanti, ∞ positivo o ∞ negativo, allora **nInt()** restituisce un'approssimazione di \int (*Espr1*, *Var*, *Inferiore*, *Superiore*). Tale approssimazione è una media pesata di alcuni valori esemplificativi della funzione da integrare nell'intervallo *Inferiore*<*Var*<*Superiore*.

L'obiettivo sono sei cifre significative. L'algoritmo adattivo termina quando sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto, oppure quando sembra che ulteriori esempi non potrebbero portare alcun miglioramento significativo.


$$\text{nInt}(\cos(x), x, \pi, \pi + 1.E-12) \quad -1.04144E-12$$

Viene visualizzato un avvertimento ("Accuratezza dubbia") quando sembra che l'obiettivo non sia stato raggiunto.

È possibile nidificare **nInt()** per un'integrazione numerica multipla. I limiti di integrazione possono dipendere da variabili di integrazione esterne ad essi.

$$\text{nInt}\left(\text{nInt}\left(\frac{e^{-x \cdot y}}{\sqrt{x^2 - y^2}}, y, -x, x\right), x, 0, 1\right) \quad 3.30423$$

nom()

Catalogo > 



nom(*tassoEffettivo*, *CpY*) \Rightarrow valore

$$\text{nom}(5.90398, 12) \quad 5.75$$

Funzione finanziaria che converte il tasso di interesse effettivo annuo *tassoEffettivo* in un tasso nominale, essendo *CpY* il numero di periodi di capitalizzazione per anno.

tassoEffettivo deve essere un numero reale e *CpY* deve essere un numero reale > 0.

Nota: vedere anche **eff()**, pagina 47.

nor  **tasti**

BooleanExpr1 **nor** *BooleanExpr2*
restituisce *Boolean expression*

BooleanList1 **nor** *BooleanList2*
restituisce *Boolean list*

BooleanMatrix1 **nor** *BooleanMatrix2*
restituisce *Boolean matrix*

Restituisce la negazione di un'operazione **or** logica riguardo i due argomenti. Restituisce true, false o una forma semplificata dell'equazione.

Nel caso di liste e matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Integer1 **nor** *Integer2* ⇒ *integer*

Confronta due interi reali bit per bit tramite una operazione **nor**. Internamente, entrambi gli interi vengono convertiti in numeri binari a 64 bit con segno. Quando vengono confrontati i bit corrispondenti, il risultato sarà 1 se entrambi sono uguali a 1; in caso contrario, il risultato sarà 0. Il valore restituito rappresenta il risultato dei bit e viene visualizzato secondo la modalità base.

È possibile inserire gli integer in qualsiasi base numerica. Se si tratta di un numero binario o esadecimale, utilizzare rispettivamente il prefisso 0b o 0h. Senza prefisso, gli integer vengono considerati decimali (base 10)

3 or 4	7
3 nor 4	-8
{1,2,3} or {3,2,1}	{3,2,3}
{1,2,3} nor {3,2,1}	{-4,-3,-4}

norm() (Norma di Froebius)

Catalogo >

norm(Matrice) ⇒ espressione

$\text{norm}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\right)$	5.47723
--	---------

norm(Vettore) ⇒ espressione

$\text{norm}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}\right)$	2.23607
---	---------

Restituisce la norma di Frobenius.

$\text{norm}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$	2.23607
--	---------

normCdf() (Probabilità di distribuzione normale)

Catalogo >

normCdf(valoreInferiore, valoreSuperiore [, μ [, σ]]) ⇒ numero se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono numeri, lista se *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* sono listeCalcola la probabilità di distribuzione normale tra *valoreInferiore* e *valoreSuperiore* per μ (default=0) e σ (default=1) specificati.Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare *valoreInferiore* = -9E999.**normPdf()** (Densità di probabilità)

Catalogo >

normPdf(ValX[, μ [, σ]]) ⇒ numero se *ValX* è un numero, lista se *ValX* è una listaCalcola la funzione della densità di probabilità per la distribuzione normale in un valore *valX* specificato per μ σ specificati.**not**

Catalogo >

not EsprBooleana1 ⇒ espressione booleana

not (2≥3)	true
not 0hB0 ▶ Base16	0hFFFFFFFFFFFFFF4F
not not 2	2

Restituisce vero o falso o una forma semplificata dell'argomento.

not Intero1 ⇒ intero

In modalità base Esadecimale:

Importante: è zero, non la lettera O.

not 0h7AC36	0hFFFFFFFFFFFFFF853C9
--------------------	-----------------------

Restituisce una matrice di disposizioni semplici sulla base delle coppie di elementi corrispondenti nelle due matrici. Le matrici degli argomenti devono avere le stesse dimensioni.

npv()

npv(*tassoInteresse*,*CFO*,*CFLista* [*CFFreq*])

Funzione finanziaria che calcola il valore presente netto (Net Present Value), la somma dei valori presenti per i cash flow in entrata (somme ricevute) e in uscita (somme pagate). Un risultato positivo per npv indica un investimento proficuo.

tassoInteresse è il tasso a cui scontare i cash flow (il costo del denaro) di un dato periodo.

CFO è il cash flow iniziale al tempo 0; deve essere un numero reale.

CFLista è una lista di importi di cash flow dopo il cash flow iniziale *CFO*.

CFFreq è una lista in cui ciascun elemento specifica la frequenza di occorrenza di un importo di cash flow raggruppato (consecutivo), che è l'elemento corrispondente di *CFLista*. L'impostazione predefinita è 1; è possibile inserire valori che siano numeri interi positivi < 10000.

$list1 := \{6000, -8000, 2000, -3000\}$	$\{6000, -8000, 2000, -3000\}$
$list2 := \{2, 2, 2, 1\}$	$\{2, 2, 2, 1\}$
$npv(10, 5000, list1, list2)$	4769.91

nSolve() (Soluzione numerica)

nSolve(*Equazione*,*Var* [=Campione]) ⇒ numero o stringa_errore

nSolve(*Equazione*,*Var* [=Campione],*estremoInf*) ⇒ numero o stringa_errore

nSolve(*Equazione*,*Var* [=Campione],*estremoInf*,*estremoSup*)

$nSolve(x^2 + 5 \cdot x - 25 = 9, x)$	3.84429
$nSolve(x^2 = 4, x = -1)$	-2.
$nSolve(x^2 = 4, x = 1)$	2.

Nota: se vi sono soluzioni multiple, è possibile usare un valore campione per trovare una soluzione particolare.

\Rightarrow numero o stringa_errore

nSolve(Equazione,Var[=Campione]) |
estremoInf \leq *Var* \leq *estremoSup* \Rightarrow numero
 o stringa_errore

Ricerca iterativamente una soluzione numerica reale approssimata dell'*Equazione* per la sua variabile. Specificare la variabile come:

variabile

– 0 –

variabile = numero reale

Ad esempio, x è valido come pure x=3.

nSolve() cerca di determinare un punto in cui il resto sia zero oppure due punti relativamente vicini, nei quali il resto abbia segni opposti e la grandezza del resto non sia eccessiva. Se non è possibile ottenere ciò utilizzando un numero limitato di punti campione, viene restituita la stringa "Nessuna soluzione trovata."

$\text{nSolve}(x^2+5\cdot x-25=9,x) x<0$	-8.84429
$\text{nSolve}\left(\frac{(1+r)^{24}-1}{r}=26,r\right) r>0 \text{ and } r<0.25$	0.006886
$\text{nSolve}(x^2=-1,x)$	"No solution found"

O

OneVar (Statistiche a una variabile)

OneVar [1,]X[, [Freq][, Categoria, Includi]]

OneVar [n,]X1,X2[X3[,...[,X20]]]

Calcola le statistiche ad una variabile fino a 20 liste. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

Gli argomenti di X sono liste di dati.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici di categoria dei dati corrispondenti di *X*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Un elemento vuoto (nullo) in qualsiasi lista *X*, *Freq* o *Categoria* produce un corrispondente elemento vuoto in tutte queste liste. Un elemento vuoto (nullo) in qualsiasi lista da *X1* a *X20* produce un corrispondente elemento vuoto in tutte queste liste. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat. \bar{X}	Media dei valori <i>X</i>
Statistiche. Σx	Somma dei valori <i>X</i>
stat. Σx^2	Somma dei valori X^2
stat.sx	Deviazione standard del campione di <i>X</i>
stat. x	Deviazione standard della popolazione di <i>X</i>
stat.n	Numero dei punti di dati
stat.MinX	Minimo dei valori <i>x</i>
stat.Q ₁ X	1° quartile di <i>x</i>
stat.MedianX	Mediana di <i>x</i>
stat.Q ₃ X	3° quartile di <i>x</i>
stat.MaxX	Massimo dei valori <i>x</i>
stat.SSX	Somma dei quadrati delle deviazioni dalla media di <i>x</i>

BooleanExpr1 **or** *BooleanExpr2*
restituisce *Boolean expression*

BooleanList1 **or** *BooleanList2* restituisce
Boolean list

BooleanMatrix1 **or** *BooleanMatrix2*
restituisce *Boolean matrix*

Restituisce vero o falso o una forma semplificata dell'espressione immessa originariamente.

Restituisce vero se la semplificazione di una o di entrambe le espressioni risulta vera. Restituisce falso solo se il calcolo di entrambe le espressioni risulta falso.

Nota: vedere **xor**.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Intero1 **or** *Intero2* ⇒ *intero*

Confronta due interi reali bit per bit tramite un'operazione or. Internamente, entrambi gli interi vengono convertiti in numeri binari a 64 bit con segno. Quando vengono confrontati bit corrispondenti, il risultato sarà 1 se uno dei due bit è uguale a 1; se entrambi i bit sono uguali a 0, il risultato sarà 0. Il valore restituito rappresenta il risultato dei bit e viene visualizzato nella modalità base che è stata impostata.

È possibile inserire gli interi in qualsiasi base numerica. Se si tratta di un numero binario o esadecimale, utilizzare rispettivamente il prefisso 0b o 0h. Senza prefisso, gli interi vengono considerati decimali (base 10).

Define $g(x)$ =Func	Done
If $x \leq 0$ or $x \geq 5$	
Goto end	
Return $x \cdot 3$	
Lbl end	
EndFunc	
$g(3)$	9
$g(0)$	A function did not return a value

In modalità base Esadecimale:

0h7AC36 or 0h3D5F	0h7BD7F
-------------------	---------

Importante: è zero, non la lettera O.

In modalità base Bin:

0b100101 or 0b100	0b100101
-------------------	----------

Nota: un numero binario può contenere fino a 64 cifre (oltre al prefisso 0b). Un numero esadecimale può contenere fino ad 16 cifre.

Se viene indicato un intero decimale troppo grande per una forma binaria con segno a 64 bit, verrà utilizzata un'operazione a modulo simmetrico per portare il valore nell'intervallo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere ►**Base2**, pagina 17.

Nota: vedere **xor**.

ord() Codice numerico di carattere

ord(*Stringa*) ⇒ *intero*

ord("hello")	104
--------------	-----

ord(*Lista1*) ⇒ *lista*

char(104)	"h"
-----------	-----

ord(char(24))	24
---------------	----

Restituisce il codice numerico del primo carattere nella stringa di caratteri *Stringa*, oppure una lista dei primi caratteri di ciascun elemento della lista.

ord({"alpha", "beta"})	{97,98}
------------------------	---------

P

►►Rx() (Coordinata x rettangolare)

►►Rx(*rEspr*, *θEspr*) ⇒ *espressione*

In modalità angolo in radianti:

►►Rx(*rLista*, *θLista*) ⇒ *lista*

►►Rx(4,60°)	2.
-------------	----

►►Rx(*rMatrice*, *θMatrice*) ⇒ *matrice*

►►Rx($\left\{-3, 10, 1.3\right\}, \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, 0\right\}$)	$\{-1.5, 7.07107, 1.3\}$
--	--------------------------

Restituisce la coordinata x equivalente della coppia (*r*, *θ*).

Nota: l'argomento *θ* viene interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti, conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata. Se l'argomento è un'espressione, si può utilizzare il simbolo °, ^G o ^R per escludere tale impostazione provvisoriamente.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando ►►**Rx**(...).

P►Ry(*rValore*, *θValore*)⇒*valore*

In modalità angolo in radianti:

P►Ry(*rLista*, *θLista*)⇒*lista*

P►Ry(4,60°) 3.4641

P►Ry(*rMatrice*, *θMatrice*)⇒*matrice*

P►Ry $\left\{ \{-3,10,1,3\}, \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, 0 \right\} \right\}$
 $\{-2.59808, -7.07107, 0\}$

Restituisce la coordinata y equivalente della coppia (r, θ).

Nota: l'argomento θ viene interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti, conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **P@>Ry (...)**.

PassErr

PassErr

Per un esempio di **PassErr**, vedere l'esempio 2 del comando **Try**, pagina 175.

Passa un errore al livello successivo.

Se la variabile di sistema *errCode* è zero, **PassErr** non esegue alcuna azione.

L'istruzione **Else** del blocco **Try...Else...EndTry** dovrebbe utilizzare **ClrErr** o **PassErr**. Se l'errore deve essere elaborato o ignorato, utilizzare **ClrErr**. Se non si sa quale azione applicare all'errore, utilizzare **PassErr** per inviarlo al successivo blocco di gestione degli errori. Se non ci sono ulteriori blocchi di gestione degli errori **Try...Else...EndTry** in attesa di applicazione, la finestra di dialogo dell'errore viene visualizzata come normale.

Nota: Controlla anche **ClrErr**, pagina 24, e **Try**, pagina 174.

Nota per l'inserzione dell'esempio:

Nell'applicazione Calcolatrice sul palmare, è possibile inserire definizioni su più linee premendo invece di alla fine di ogni riga. Sulla tastiera del computer, mantenere premuto **Alt** e premere **Invio**.

piecewise() (Funzione definita a tratti)

Catalogo > 

piecewise(Espr1 [, Condizione1 [, Espr2 [, Condizione2 [, ...]]])

Restituisce definizioni di una funzione piecewise (definita a tratti) sotto forma di elenco. È inoltre possibile creare definizioni piecewise utilizzando un modello.

Define $p(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ \text{undef}, & x \leq 0 \end{cases}$	Done
$p(1)$	1
$p(-1)$	undef

Nota: vedere anche **Modello di funzione piecewise** a pagina 3.

poissCdf() (Probabilità cumulata per la distribuzione discreta di Poisson)

Catalogo > 

poissCdf

poissCdf(λ , valoreInferiore, valoreSuperiore) \Rightarrow numero se valoreInferiore e valoreSuperiore sono numeri, lista se valoreInferiore e valoreSuperiore sono liste

poissCdf(λ , valoreSuperiore) (per $P(0 \leq X \leq \text{valoreSuperiore}) \Rightarrow$ numero se valoreSuperiore è un numero, lista se valoreSuperiore è una lista

Calcola una probabilità cumulata per la distribuzione discreta di Poisson con la media λ specificata.

Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare valoreInferiore=0

poissPdf() (Probabilità per la distribuzione discreta di Poisson)

Catalogo > 

poissPdf(λ , ValX) \Rightarrow numero se ValX è un numero, lista se ValX è una lista

Calcola una probabilità per la distribuzione discreta di Poisson con la media λ specificata.

►Polar (Visualizza come vettore polare)

Catalogo > 

Vettore ►Polare

$[1 \ 3.] \blacktriangleright \text{Polar}$ $[3.16228 \ \angle 71.5651]$

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>Polar.

Visualizza *vettore* in forma polare $[r \angle \theta]$. Il vettore deve essere bidimensionale e può essere sia una riga che una colonna.

Nota: ►Polar è un'istruzione in formato di visualizzazione, non una funzione di conversione. Tale istruzione può essere impiegata solo alla fine di una riga di introduzione e non aggiorna *ans*.

Nota: vedere anche ►Rect, pagina 134.

valoreComplesso ►Polar

In modalità angolo in radianti:

Visualizza *vettoreComplesso* in forma polare.

$(3+4 \cdot i) \blacktriangleright \text{Polar}$ $e^{0.927295 \cdot i} \cdot 5$

- In modalità angolo in gradi, restituisce $(r \angle \theta)$.
- In modalità angolo in radianti, restituisce $re^{i\theta}$.

$\left(4 \angle \frac{\pi}{3}\right) \blacktriangleright \text{Polar}$ $e^{1.0472 \cdot i} \cdot 4$

valoreComplesso può avere una forma complessa qualsiasi. Tuttavia una voce $re^{i\theta}$ causa un errore nella modalità di misurazione degli angoli in gradi.

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):


$(4 \cdot i) \blacktriangleright \text{Polar}$ $(4 \angle 100.)$

Nota: è necessario usare le parentesi per un inserimento polare $(r \angle \theta)$.

In modalità angolo in gradi:

$(3+4 \cdot i) \blacktriangleright \text{Polar}$ $(5 \angle 53.1301)$

polyEval() (Calcola polinomio)

Catalogo > 

polyEval(Lista1, Espr1) ⇒ espressione

$\text{polyEval}(\{1,2,3,4\},2)$ 26

polyEval(Lista1, Lista2) ⇒ espressione

$\text{polyEval}(\{1,2,3,4\},\{2,-7\})$ $\{26,-262\}$

Interpreta il primo argomento come coefficiente di un polinomio di grado decrescente e restituisce il polinomio calcolato per il valore del secondo argomento.

polyRoots(Poli,Var) ⇒ lista

$$\text{polyRoots}(y^3+1,y) \quad \{-1\}$$

polyRoots(ListaDiCoeff) ⇒ lista

$$\text{cPolyRoots}(y^3+1,y) \\ \{-1, 0.5-0.866025i, 0.5+0.866025i\}$$

La prima sintassi, **polyRoots(Poli,Var)**, restituisce una lista di radici reali del polinomio *Poli* in funzione della variabile *Var*. Se non esistono radici reali, restituisce una lista vuota: {}.

$$\text{polyRoots}(x^2+2\cdot x+1,x) \quad \{-1,-1\}$$

$$\text{polyRoots}(\{1,2,1\}) \quad \{-1,-1\}$$

Poli deve essere un polinomio in forma normale in una variabile. Non utilizzare polinomi non ridotti a forma normale, quali $y^2\cdot y+1$ o $x\cdot x+2\cdot x+1$

La seconda sintassi, **PolyRoots(ListaDiCoeff)**, restituisce una lista di radici reali per i coefficienti di *ListadiCoeff*.

Nota: vedere anche **cPolyRoots()**, pagina 33.

PowerReg (Regressione su potenza)

PowerReg X,Y [, Freq] [, Categoria, Includi]

Calcola la regressione su potenza $y = (a \cdot (x)^b)$ sulle liste *X* e *Y* con frequenza *Freq*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e *Y* sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X* e *Y*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti *X* e *Y*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot (x)^b$
stat.a, stat.b	Coefficienti di regressione
stat.r ²	Coefficiente di determinazione lineare di dati trasformati
stat.r	Coefficiente di correlazione per dati trasformati ($\ln(x)$, $\ln(y)$)
stat.Resid	Residui associati al modello di potenza
stat.ResidTrans	Residui associati all'adattamento lineare dei dati trasformati
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

Prgm

Prgm

Blocco

EndPrgm

Modello per la creazione di un programma definito dall'utente. Deve essere utilizzato con il comando **Define**, **Define LibPub** o **Define LibPriv**.

Blocco può essere una singola istruzione, una serie di istruzioni separate dal carattere ":" o una serie di istruzioni su righe separate.

Calcolare il massimo comune divisore e visualizzare i risultati intermedi.

```

Define progcd(a,b)=Prgm
  Local d
  While b≠0
    d:=mod(a,b)
    a:=b
    b:=d
  Disp a," ",b
  EndWhile
  Disp "GCD=",a
EndPrgm

```

Done

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

<code>proggcd(4560,450)</code>	
	450 60
	60 30
	30 0
	GCD=30
	Done

prodSeq()

Vedere P(), pagina 206.

Product (PI) (Prodotto)

Vedere P(), pagina 206.

product() (Prodotto)

product(Lista[, Inizio[, Fine]]) ⇒ espressione

Restituisce il prodotto degli elementi contenuti in *Lista*. *Inizio* e *Fine* sono opzionali e specificano un intervallo di elementi.

product(MatriceI[, Inizio[, Fine]]) ⇒ matrice

Restituisce un vettore di riga contenente i prodotti degli elementi nelle colonne di *MatriceI*. *Inizio* e *Fine* sono opzionali e specificano un intervallo di elementi.

Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

<code>product({1,2,3,4})</code>	24
<code>product({4,5,8,9},2,3)</code>	40

<code>product</code> $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	<code>[28 80 162]</code>
<code>product</code> $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, 1, 2$	<code>[4 10 18]</code>

propFrac() (Frazione propria)

propFrac(ValoreI[, Var]) ⇒ valore

<code>propFrac</code> $\left(\frac{4}{3}\right)$	$1 + \frac{1}{3}$
<code>propFrac</code> $\left(\frac{-4}{3}\right)$	$-1 - \frac{1}{3}$

propFrac(numero_razionale) restituisce *numero_razionale* sotto forma di somma di un numero intero e di una frazione, aventi lo stesso segno e denominatore di grandezza maggiore del numeratore.

propFrac(espressione_razionale,Var) restituisce la somma delle frazioni proprie ed un polinomio rispetto a *Var*. Il grado di *Var* nel denominatore supera il grado di *Var* nel numeratore di ciascuna frazione propria. Le potenze simili di *Var* sono ridotte. I termini ed i rispettivi fattori sono ordinati considerando *Var* la variabile principale.

Se *Var* è omissa, viene eseguita l'espansione della frazione propria rispetto alla variabile più significativa. I coefficienti della parte polinomiale vengono trasformati in propri rispetto alla prima variabile più significativa, e così di seguito.

Q

QR (Scomposizione QR)

QR *Matrice, MatriceQ, MatriceR[, Tol]*

Calcola la scomposizione QR di Householder di una matrice reale o complessa. Le matrici Q ed R che si ottengono vengono memorizzate nei *Matrice* specificati. La matrice Q è unitaria. La matrice R è triangolare superiore.

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Tol*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Tol* viene ignorato.

Il numero a virgola mobile (9.) in m1 fa sì che i risultati vengano calcolati nella forma a virgola mobile.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9. \end{bmatrix} \rightarrow m1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9. \end{bmatrix}$$

QR *m1,qm,rm* *Done*

<i>qm</i>	0.123091	0.904534	0.408248
	0.492366	0.301511	-0.816497
	0.86164	-0.301511	0.408248

<i>rm</i>	8.12404	9.60114	11.0782
	0.	0.904534	1.80907
	0.	0.	0.

- Se si usa `ctrl` `enter` oppure se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su Approssimato, i calcoli verranno eseguiti in virgola mobile.
- Se *Tol* viene omissso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come:

$$5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matrice})) \cdot \text{rowNorm}(\text{Matrice})$$

La scomposizione QR viene calcolata in modo numerico tramite trasformazioni di Householder; la soluzione simbolica tramite Gram-Schmidt. Le colonne in *nomeMatriceQ* sono i vettori della base ortonormale con estensione pari allo spazio definito da *matrice*.

QuadReg (Regressione quadratica)

QuadReg *X,Y* [, *Freq*] [, *Categoria, Includi*]

Calcola la regressione polinomiale quadraticay = a · x²+b · x+csulle liste *X* e *Y* con frequenza *Freq*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e *Y* sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X* e *Y*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti *X* e *Y*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$
stat.a, stat.b, stat.c	Coefficienti di regressione
stat.R ²	coefficiente di determinazione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

QuartReg (Regressione quartica)

QuartReg *X*, *Y* [, *Freq*] [, *Categoria*, *Includi*]

Calcola la regressione polinomiale quartica $y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$ sulle liste *X* e *Y* con frequenza *Freq*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e *Y* sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X* e *Y*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti *X* e *Y*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$
stat.a, stat.b, stat.c, stat.d, stat.e	Coefficienti di regressione
stat.R ²	coefficiente di determinazione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

R

R▶ Pθ()

R▶ Pθ (*valoreX*, *valoreY*) ⇒ *valore*

R▶ Pθ (*listaX*, *listaY*) ⇒ *lista*

R▶ Pθ (*matriceX*, *matriceY*) ⇒ *matrice*

Restituisce la coordinata θ equivalente della coppia di argomenti (x,y).

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradi centesimali o radianti.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **R@>Ptheta (...)**.

In modalità angolo in gradi:

R▶Pθ(2,2) 45.

In modalità angolo in gradi centesimali:

R▶Pθ(2,2) 50.

In modalità angolo in radianti:

R ▶ Pθ()

Catalogo >

 $R \blacktriangleright P\theta(3,2)$ 0.588003 $R \blacktriangleright P\theta\left(\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{\pi}{4} & 1.5 \end{bmatrix}\right)$
[0. 2.94771 0.643501]**R ▶ Pr()**

Catalogo >

R ▶ Pr (*valoreX*, *valoreY*) ⇒ *valore***R ▶ Pr** (*listaX*, *listaY*) ⇒ *lista***R ▶ Pr** (*matriceX*, *matriceY*) ⇒ *matrice*

Restituisce la coordinata r equivalente alla coppia di argomenti (x,y).

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando**R@>Pr** (...).

In modalità angolo in radianti:

 $R \blacktriangleright Pr(3,2)$ 3.60555 $R \blacktriangleright Pr\left(\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{\pi}{4} & 1.5 \end{bmatrix}\right)$
[3 4.07638 $\frac{5}{2}$]**▶ Rad**

Catalogo >

ValoreI ▶ *Rad* ⇒ *valore*

Converte l'argomento in una misura d'angolo in radianti.

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando **@>Rad**.

In modalità angolo in gradi:

 $(1.5) \blacktriangleright Rad$ (0.02618)^r

In modalità angolo in gradi centesimali:

 $(1.5) \blacktriangleright Rad$ (0.023562)^r**rand() (Numero casuale)**

Catalogo >

rand() ⇒ *espressione***rand**(*numTentativi*) ⇒ *lista***rand()** restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1.**rand**(*numTentativi*) restituisce una lista contenente *numTentativi* valori casuali compresi tra 0 e 1.

Imposta il seme dei numeri casuale.

RandSeed 1147 Done

rand(2) {0.158206,0.717917}

randBin() (Numero casuale da distribuzione binomiale)

Catalogo > 

randBin(n, p) \Rightarrow espressione

randBin($n, p, numTentativi$) \Rightarrow lista

randBin(n, p) restituisce un numero reale casuale da una distribuzione binomiale specificata.

randBin($n, p, numTentativi$) restituisce una lista contenente $numTentativi$ numeri reali casuali da una distribuzione binomiale specificata.

randBin(80,0.5)	46.
randBin(80,0.5,3)	{43.,39.,41.}

randInt() (Intero casuale)

Catalogo > 

randInt

(*estremoInf*,
estremoSup) \Rightarrow
espressione

randInt

(*estremoInf*,
estremoSup
,*numTentativi*) \Rightarrow
lista

randInt(3,10)	3.
randInt(3,10,4)	{9.,3.,4.,7.}

randInt

(*estremoInf*,
estremoSup)
restituisce un intero casuale all'interno dell'intervallo specificato dai numeri interi *estremoInf* e *estremoSup*.

randInt

(*estremoInf*,
estremoSup,
numTentativi)
restituisce un elenco contenente $numTentativi$ interi casuali all'interno dell'intervallo specificato.

randMat() (Matrice casuale)

Catalogo >

randMat(*numRighe*, *numColonne*) ⇒ *matrice*

Restituisce una matrice di numeri interi compresi tra -9 e 9 della dimensione specificata.

Entrambi gli argomenti devono potere essere semplificati in numeri interi.

RandSeed 1147	Done
randMat(3,3)	$\begin{bmatrix} 8 & -3 & 6 \\ -2 & 3 & -6 \\ 0 & 4 & -6 \end{bmatrix}$

Nota: i valori di questa matrice cambiano ogni volta che si preme .

randNorm() (Normale casuale)

Catalogo >

randNorm(μ , σ) ⇒ *espressione*
randNorm(μ , σ , *numTentativi*) ⇒ *lista*

randNorm(μ , σ) restituisce un numero decimale dalla distribuzione normale specificata. Può essere qualsiasi numero reale, anche se con maggiore probabilità sarà compreso nell'intervallo $[\mu-3\cdot\sigma, \mu+3\cdot\sigma]$.

randNorm(μ , σ , *numTentativi*) restituisce una lista contenente *numTentativi* valori decimali dalla distribuzione normale specificata.

RandSeed 1147	Done
randNorm(0,1)	0.492541
randNorm(3,4.5)	-3.54356

randPoly() (Polinomio casuale)

Catalogo >

randPoly(*Var*, *Ordine*) ⇒ *espressione*

Restituisce un polinomio in *Var* dell'*Ordine* specificato. I coefficienti sono interi casuali compresi tra -9 e 9. Il primo coefficiente non può essere zero.

Ordine deve essere tra 0 e 99.


RandSeed 1147	Done
randPoly(x,5)	$-2\cdot x^5+3\cdot x^4-6\cdot x^3+4\cdot x-6$

randSamp() (Campione casuale)


Catalogo >

randSamp(*Lista*, *numTentativi*, *[,noSostituzione]*) ⇒ *lista*

Define list3={1,2,3,4,5}	Done
Define list4=randSamp(list3,6)	Done
list4	{1.,3.,3.,1.,3.,1.}

randSamp() (Campione casuale)Catalogo > 


Restituisce una lista contenente un campione casuale di *numTentativi* da *Lista* con l'opzione di sostituire il campione (*noSostituzione=0*) o meno (*noSostituzione=1*). L'impostazione predefinita prevede la sostituzione del campione.

RandSeed (Seme numero casuale)Catalogo > **RandSeed** *Numero*

RandSeed 1147	<i>Done</i>
---------------	-------------

Se *Numero = 0*, imposta i semi ai valori predefiniti per il generatore di numeri casuali. Se *Numero ≠ 0*, viene utilizzato per generare due semi, memorizzati nelle variabili di sistema *seed1* e *seed2*.

rand()	0.158206
--------	----------

real() (Reale)Catalogo > **real**(*Valore1*) ⇒ *valore*

real(2+3·i)	2
-------------	---

Restituisce la parte reale dell'argomento.

real(*Lista1*) ⇒ *lista*


real({1+3·i,3,i})	{1,3,0}
-------------------	---------

Restituisce le parti reali di tutti gli elementi.

real(*Matrice1*) ⇒ *matrice*

real($\begin{pmatrix} 1+3\cdot i & 3 \\ 2 & i \end{pmatrix}$)	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
---	--

Restituisce le parti reali di tutti gli elementi.

► RectCatalogo > *Vettore* ► **Rect**

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>**Rect**.

$\left(\begin{pmatrix} 3 & \angle \frac{\pi}{4} & \angle \frac{\pi}{6} \end{pmatrix} \right) \text{►Rect}$	$[1.06066 \quad 1.06066 \quad 2.59808]$
---	---

Visualizza *Vettore* nella forma rettangolare [x, y, z]. Le dimensioni del vettore devono essere 2 o 3 e il vettore può essere una riga o una colonna.

Nota: ► Rect è un'istruzione del formato di visualizzazione, non una funzione di conversione. Tale istruzione può essere impiegata solo alla fine di una riga di introduzione e non aggiorna *ans*.

Nota: Vedere anche ► Polar, pagina 123.

valoreComplesso ► Rect

Visualizza *valoreComplesso* nella forma rettangolare $a+bi$. *valoreComplesso* può avere una forma complessa qualsiasi. Tuttavia una voce $re^{i\theta}$ causa un errore nella modalità di misurazione degli angoli in gradi.

Nota: è necessario usare le parentesi per un inserimento polare ($r\angle\theta$).

In modalità angolo in radianti:

$$\left(4 \angle \frac{\pi}{3}\right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad 11.3986$$

$$\left(\left(4 \angle \frac{\pi}{3}\right)\right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad 2.+3.4641 \cdot i$$

In modalità angolo in gradi centesimali:

$$\left(\left(1 \angle 100\right)\right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad i$$

In modalità angolo in gradi:

$$\left(\left(4 \angle 60\right)\right) \blacktriangleright \text{Rect} \quad 2.+3.4641 \cdot i$$



Nota: per inserire \angle dalla tastiera, selezionarlo nell'elenco dei simboli del Catalogo.

ref() (Forma a scalini per righe)

$\text{ref}(\text{Matrice}I, \text{Tol}) \Rightarrow \text{matrice}$

Restituisce la forma a scalini per righe di *MatriceI*.

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Tol*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Tol* viene ignorato.

- Se si usa   oppure se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su Approssimato, i

$$\text{ref}\left(\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 & -6 \\ 1 & -1 & 9 & -9 \\ -5 & 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} 1 & \frac{-2}{5} & \frac{-4}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{11}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-62}{71} \end{bmatrix}$$

calcoli saranno eseguiti in virgola mobile.

- Se *Tol* viene omissso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come:
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matrice}I))$
 $\cdot \text{rowNorm}(\text{Matrice}I)$

Evitare elementi indefiniti in *MatriceI*.
 Possono produrre risultati imprevisti.

Ad esempio, se *a* è indefinito nella seguente espressione, viene visualizzato un messaggio di avvertenza e il risultato viene mostrato come:

$$\text{ref} \left(\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \quad \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{a} & 0 \\ & a & \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il messaggio di avvertenza appare perché l'elemento generalizzato $1/a$ non è valido per $a=0$.

È possibile evitare questa situazione memorizzando in anticipo un valore in *a* oppure utilizzando l'operatore di vincolo ("*|*"), come mostrato nell'esempio che segue.

$$\text{ref} \left(\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a=0 \right) \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nota: vedere anche **rref()**, page 146.

RefreshProbeVars

RefreshProbeVars

Permette di accedere ai dati di tutti i sensori collegati in un programma TI-Basic.


Esempio

```
Define temp()=
```

```
Prgm
```

```
© Verificare se il sistema è pronto
```

```
RefreshProbeVars stato
```

Valore di varStato	Stato
varStato =0	Normale (continuare l'esecuzione del programma)
varStato =1	L'applicazione Vernier DataQuest™ è in modalità di raccolta dati. Nota: affinché questo comando funzioni, l'applicazione Vernier DataQuest™ deve essere in modalità misura. 
varStato =2	L'applicazione Vernier DataQuest™ non è stata avviata.
varStato =3	L'applicazione Vernier DataQuest™ è stata avviata, ma non sono presenti sensori collegati.

```

If stato=0 Then
  Disp "pronto"
  Per n,1,50
  RefreshProbeVars stato
  temperatura:=meter.temperatura
  Disp "Temperatura: ",temperatura
  If temperatura>30 Then
  Disp "Caldo eccessivo"
  EndIf
  © Attendere 1 secondo tra i campioni
  Wait 1
  EndFor
  Else
  Disp "Non pronto. Riprovare più tardi"
  EndIf
  EndPrgm

```

Nota: Può essere utilizzato anche con l'hub di TI-Innovator™.

remain() (Resto)

remain(Valore1, Valore2) ⇒ *valore*
remain(Lista1, Lista2) ⇒ *lista*
remain(Matrice1, Matrice2) ⇒ *matrice*

Restituisce il resto del primo argomento rispetto al secondo argomento, come definito dalle identità:

$\text{remain}(x,0) = x$
 $\text{remain}(x,y) = x - y \cdot \text{iPart}(x/y)$

Si noti che, di conseguenza **remain(-x,y)** = **remain(x,y)**. Il risultato può essere zero oppure può avere lo stesso segno del primo argomento.

$\text{remain}(7,0)$	7
$\text{remain}(7,3)$	1
$\text{remain}(-7,3)$	-1
$\text{remain}(7,-3)$	1
$\text{remain}(-7,-3)$	-1
$\text{remain}(\{12,-14,16\},\{9,7,-5\})$	$\{3,0,1\}$

$\text{remain}\left(\begin{bmatrix} 9 & -7 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}\right)$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
--	---

Nota: vedere anche `mod()`, pagina 104.

Request

Request *stringaPrompt*, *var* [, *FlagDispl* [, *varStato*]]

Request *promptString*, *funz*(*arg1*, ...*argn*) [, *FlagDisp* [, *statusVar*]]

Istruzione di programmazione: Sospende il programma e visualizza una finestra di dialogo contenente il messaggio *stringaPrompt* e un riquadro di testo per la risposta dell'utente.

Dopo che l'utente ha digitato una risposta e ha fatto clic su **OK**, il contenuto del riquadro di testo viene assegnato alla variabile *var*.

Se l'utente fa clic su **Cancel** (Annulla), il programma procede senza accettare input. Il programma utilizza il precedente valore di *var* se *var* è già stata definita.

L'argomento opzionale *FlagDispl* può essere qualsiasi espressione.

- Se *FlagDispl* viene omesso o dà come risultato **1**, la richiesta e la risposta da parte dell'utente vengono visualizzate nella cronologia della calcolatrice.
- Se *FlagDispl* dà come risultato **0**, la richiesta e la risposta non vengono visualizzate nella cronologia.

L'argomento *varStato* opzionale offre al programma la possibilità di determinare la modalità di uscita dell'utente dalla finestra di dialogo. Notare che *varStato* richiede l'argomento *FlagDispl*.

- Se l'utente ha fatto clic su **OK** o ha premuto **Invio** oppure **Ctrl+Invio**, la variabile *varStato* viene impostata sul valore **1**.
- Altrimenti, la variabile *varStato* viene impostata sul valore **0**.

Definire un programma:

```
Define request_demo()=Prgm
  Request "Radius: ",r
  Disp "Area = ",pi*r^2
EndPrgm
```

Eseguire il programma e digitare una risposta:

request_demo()



Risultato dopo aver selezionato **OK**:

```
Semiretta: 6/2
Area = 28.2743
```

Definire un programma:

```
Define polynomial()=Prgm
  Request "Enter a polynomial in
x: ",p(x)
  Disp "Real roots are:",polyRoots(p
(x),x)
EndPrgm
```

Eseguire il programma e digitare una risposta:

polynomial()



L'argomento *funz()* consente a un programma di memorizzare la risposta dell'utente come una definizione di funzione. Questa sintassi opera come se l'utente avesse eseguito il comando:

Define *funz(arg1, ...argn) = risposta utente*


Il programma può quindi usare la funzione definita *funz()*. La *stringaPrompt* dovrebbe portare l'utente ad inserire una *risposta utente* appropriata che completi la definizione di funzione.

Nota: è possibile utilizzare il comando Request all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione.

Per arrestare un programma che contiene un comando **Request** in un loop infinito:

- **Palmare:** Tenere premuto il tasto  e premere  più volte.
- **Windows®:** Tenere premuto il tasto **F12** e premere **Invio** più volte.
- **Macintosh®:** Tenere premuto il tasto **F5** e premere **Invio** più volte.
- **iPad®:** L'app mostra un prompt. È possibile continuare ad attendere o annullare.

Nota: vedere anche **RequestStr**, page 139.



Risultato dopo avere inserito x^3+3x+1 e selezionato **OK**:

Le radici reali sono: $\{-0.322185\}$

RequestStr

RequestStr *stringaPrompt, var[, DispFlag]*

Definire un programma:



```
Define requestStr_demo()=Prgm
  RequestStr "Your name:",name,0
  Disp "Response has ",dim(name),"
  characters."
EndPrgm
```

Eseguire il programma e digitare una risposta:

Istruzione di programmazione: Opera in modo identico alla prima sintassi del comando **Request**, eccetto che la risposta dell'utente viene sempre interpretata come stringa. A differenza di questo, il comando **Request** interpreta la risposta come espressione a meno che l'utente non la racchiuda tra virgolette ("").

Nota: è possibile utilizzare il comando **RequestStr** all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione.

Per arrestare un programma che contiene un comando **RequestStr** in un loop infinito:

- **Palmare:** Tenere premuto il tasto  e premere  più volte.
- **Windows®:** Tenere premuto il tasto **F12** e premere **Invio** più volte.
- **Macintosh®:** Tenere premuto il tasto **F5** e premere **Invio** più volte.
- **iPad®:** L'app mostra un prompt. È possibile continuare ad attendere o annullare.

Nota: vedere anche **Request**, page 138.

```
requestStr_demo()
```



Risultato dopo aver selezionato **OK** (si noti che l'argomento *FlagDispl 0* omette la richiesta e la risposta dalla cronologia):

```
requestStr_demo()
```

La risposta ha 5 caratteri.

Return

Return [*Espr*]

Restituisce *Espr* quale risultato della funzione. Questo comando viene utilizzato all'interno di un blocco **Func...EndFunc**.

Nota: utilizzare **Return** senza alcun argomento all'interno di un blocco **Prgm...EndPrgm** per uscire da un programma.

```
Define factorial (nn)=
Func
Local answer,counter
1 → answer
For counter,1,nn
answer·counter → answer
EndFor
Return answer
EndFunc
```

```
factorial (3)
```

6

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

right() (Destra)

right(Lista1[, Num]) ⇒ *lista*

`right({1,3,-2,4},3)` `{3,-2,4}`

Restituisce i *Num* elementi più a destra contenuti in *Lista1*.

Se si omette *Num*, restituisce l'intera *Lista1*.

right(stringaOrigine[, Num]) ⇒ *stringa*

`right("Hello",2)` `"lo"`

Restituisce i caratteri *Num* più a destra contenuti nella stringa di caratteri *stringaOrigine*.

Se si omette *Num*, restituisce l'intera *stringaOrigine*.

right(Confronto) ⇒ *espressione*

Restituisce il secondo membro di un'equazione o di una disequazione.

rk23 ()

rk23(Espr, Var, varDipendente, {Var0, VarMax}, varDipendente0, incrVar [, tollErrore]) ⇒ *matrice*

Equazione differenziale:

$$y' = 0.001 \cdot y \cdot (100 - y) \text{ e } y(0) = 10$$

`rk23(0.001*y*(100-y),t,y,{0,100},10,1)`

0.	1.	2.	3.	4.
10.	10.9367	11.9493	13.042	14.2

rk23(SistemaDiEspr, Var, ListaDiVarDipendenti, {Var0, VarMax}, ListaDiVarDipendenti0, incrVar [, tollErrore]) ⇒ *matrice*

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

rk23(ListaDiEspr, Var, ListaDiVarDipendenti, {Var0, VarMax}, ListaDiVarDipendenti0, incrVar [, tollErrore]) ⇒ *matrice*

Stessa equazione con *tollErrore* impostata su 1.E-6

`rk23(0.001*y*(100-y),t,y,{0,100},10,1,1.E-6)`

0.	1.	2.	3.	4.
10.	10.9367	11.9495	13.0423	14.2189

Sistema di equazioni

Utilizza il metodo di Runge-Kutta per risolvere il sistema

$$\frac{d \text{ depVar}}{d \text{ Var}} = \text{Expr}(\text{Var}, \text{depVar})$$

con *varDipendente*

(*Var0*)=*varDipendente0* nell'intervallo [*Var0*,*VarMax*]. Restituisce una matrice la cui prima riga definisce i valori ottenuti di *Var* come definito da *incrVar*. La seconda riga definisce il valore del primo componente della soluzione per i valori di *Var* corrispondenti, e così via.

Espr è il secondo membro che definisce l'equazione differenziale ordinaria (ODE).

SistemaDiEspr è un sistema di secondi membri che definiscono il sistema di ODE (corrisponde all'ordine di variabili dipendenti in *ListaDiVarDipendenti*).

ListaDiEspr è una lista di secondi membri che definisce il sistema di ODE (corrisponde all'ordine di variabili dipendenti in *ListaDiVarDipendenti*).

Var è la variabile indipendente.

ListaDiVarDipendenti è una lista di variabili dipendenti.

{*Var0*, *VarMax*} è una lista a due elementi che indica alla funzione di integrare da *Var0* a *VarMax*.

ListaDiVarDipendenti0 è una lista di valori iniziali di variabili dipendenti.

Se *incrVar* dà come risultato un numero diverso da zero: $\text{sign}(\text{incrVar}) = \text{sign}(\text{VarMax}-\text{Var0})$ e sono restituite soluzioni a $\text{Var0}+i*\text{incrVar}$ per tutti i valori di $i=0,1,2,\dots$ tali che $\text{Var0}+i*\text{incrVar}$ sia in [*var0*,*VarMax*] (potrebbe non esserci un valore di soluzione a *VarMax*).

$$\begin{cases} y1' = -y1 + 0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ y2' = 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{cases}$$

con $y1(0)=2$ e $y2(0)=5$

rk23	$\left(\begin{matrix} y1+0.1 \cdot y1 \cdot y2 \\ 3 \cdot y2 - y1 \cdot y2 \end{matrix}, t, \{y1, y2\}, \{0, 5\}, \{2, 5\}, 1 \right)$				
	0.	1.	2.	3.	4.
	2.	1.94103	4.78694	3.25253	1.82848
	5.	16.8311	12.3133	3.51112	6.27245

L'ultimo bit a destra diventa il primo a sinistra.

dà:

```
0b10000000000000111101011000011010
```

I risultati vengono visualizzati nella modalità Base che è stata impostata.

rotate(ListaI[,numRotazioni]) ⇒ lista

Restituisce una copia di *Listai* ruotata a destra o a sinistra di *numRotazioni* elementi. Non modifica *Listai*.

Se *numRotazioni* è positivo, la rotazione avviene verso sinistra. Se *numRotazioni* è negativo, la rotazione avviene verso destra. L'impostazione predefinita è -1 (ruota a destra di un bit).

rotate(StringaI[,numRotazioni]) ⇒ stringa

Restituisce una copia di *Stringai* ruotata a destra o a sinistra di *numRotazioni* caratteri. Non modifica *Stringai*.

Se *numRotazioni* è positivo, la rotazione avviene verso sinistra. Se *numRotazioni* è negativo, la rotazione avviene verso destra. L'impostazione predefinita è -1 (ruota a destra di un carattere).

In modalità base Dec:

rotate({1,2,3,4})	{4,1,2,3}
rotate({1,2,3,4},-2)	{3,4,1,2}
rotate({1,2,3,4},1)	{2,3,4,1}

rotate("abcd")	"dabc"
rotate("abcd",-2)	"cdab"
rotate("abcd",1)	"bcda"

round() (Arrotondamento)

round(ValoreI[,cifre]) ⇒ valore

Restituisce l'argomento arrotondato ad un numero specifico di cifre dopo la virgola decimale.

cifre deve essere un numero intero compreso tra 0 e 12. Se *cifre* non è incluso, restituisce l'argomento arrotondato alle prime 12 cifre significative.

Nota: la visualizzazione dipende dalla modalità selezionata.

round(1.234567,3)	1.235
-------------------	-------

round() (Arrotondamento)

Catalogo >

round(Lista1[, cifre]) ⇒ lista

Restituisce una lista degli elementi arrotondati al numero specifico di cifre.

$$\text{round}(\{\pi, \sqrt{2}, \ln(2)\}, 4)$$

$$\{3.1416, 1.4142, 0.6931\}$$

round(Matrice1[, cifre]) ⇒ matrice

Restituisce una matrice degli elementi arrotondati al numero specifico di cifre.

$$\text{round}\left(\begin{bmatrix} \ln(5) & \ln(3) \\ \pi & e^1 \end{bmatrix}, 1\right)$$

$$\begin{bmatrix} 1.6 & 1.1 \\ 3.1 & 2.7 \end{bmatrix}$$

rowAdd() (Somma di righe di matrice)

Catalogo >

rowAdd(Matrice1, rIndice1, rIndice2)
⇒ matriceRestituisce una copia di *Matrice1* nella quale la riga *rIndice2* è sostituita dalla somma delle righe *rIndice1* e *rIndice2*.

$$\text{rowAdd}\left(\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, 1, 2\right)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

rowDim() (Dimensione righe matrice)

Catalogo >

rowDim(Matrice) ⇒ espressioneRestituisce il numero di righe di *Matrice*.**Nota:** vedere anche **colDim()**, pagina 25.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow m1$$

$$\text{rowDim}(m1)$$

$$3$$

rowNorm() (Norma righe matrice)

Catalogo >

rowNorm(Matrice) ⇒ espressioneRestituisce il massimo delle somme dei valori assoluti degli elementi nelle righe di *Matrice*.**Nota:** tutti gli elementi della matrice devono potere essere semplificati in numeri. Vedere anche **colNorm()**, pagina 25.

$$\text{rowNorm}\left(\begin{bmatrix} -5 & 6 & -7 \\ 3 & 4 & 9 \\ 9 & -9 & -7 \end{bmatrix}\right)$$

$$25$$

rowSwap() (Inverti righe matrice)

Catalogo >

rowSwap(*Matrice1*, *rIndice1*, *rIndice2*)
⇒ *matrice*Restituisce *Matrice1* con le righe *rIndice1* e *rIndice2* scambiate.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow mat$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$
rowSwap(<i>mat</i> ,1,3)	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

rref() (Forma a scalini ridotta per righe)

Catalogo >

rref(*Matrice1*[, *Tol*]) ⇒ *matrice*Restituisce la forma a scalini ridotta per righe di *Matrice1*.

$rref\left(\begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 & -6 \\ 1 & -1 & 9 & -9 \\ -5 & 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}\right)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{66}{71} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{147}{71} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-62}{71} \end{bmatrix}$
---	---

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Tol*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Tol* viene ignorato.

- Se si usa oppure se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su Approssimato, i calcoli saranno eseguiti in virgola mobile.
- Se *Tol* viene omesso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come:
 $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{Matrice1}))$
 $\cdot \text{rowNorm}(\text{Matrice1})$

Nota: vedere anche **rref()**, page 135.**S****sec() (Secante)**

Tasto

sec(*Valore1*) ⇒ *valore*

In modalità angolo in gradi:

sec() (Secante)Tasto **sec**(*Lista1*) ⇒ *lista* $\text{sec}(45)$ 1.41421

Restituisce la secante di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le secanti di tutti gli elementi in *Lista1*.

 $\text{sec}(\{1,2,3,4\})$ {1.00015,1.00081,1.00244}

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, l'argomento viene interpretato come angolo in gradi, gradianti o radianti. È possibile utilizzare °, G o r per escludere provvisoriamente la modalità d'angolo selezionata.

sec⁻¹() (Secante inversa)Tasto **sec⁻¹**(*Valore1*) ⇒ *valore*

In modalità angolo in gradi:

sec⁻¹(*Lista1*) ⇒ *lista* $\text{sec}^{-1}(1)$ 0.

Restituisce l'angolo la cui secante è *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le secanti inverse di ciascun elemento di *Lista1*.


In modalità angolo in gradianti (gradi centesimali):

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradianti o radianti.

 $\text{sec}^{-1}(\sqrt{2})$ 50.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arcsec (...)**.

In modalità angolo in radianti:

 $\text{sec}^{-1}(\{1,2,5\})$ {0,1.0472,1.36944}**sech()** (Secante iperbolica)Catalogo > **sech**(*Valore1*) ⇒ *valore* $\text{sech}(3)$ 0.099328**sech**(*Lista1*) ⇒ *lista* $\text{sech}(\{1,2,3,4\})$
{0.648054,0.198522,0.036619}

Restituisce la secante iperbolica di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le secanti iperboliche di tutti gli elementi di *Lista1*.

sech⁻¹(Valore1) ⇒ valore

sech⁻¹(Lista1) ⇒ lista

Restituisce la secante iperbolica inversa di *Valore1* oppure restituisce una lista contenente le secanti iperboliche inverse di ciascun elemento di *Lista1*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arcsech (...)**.

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

sech ⁻¹ (1)	0
sech ⁻¹ ({1,-2,2.1})	{0,2.0944·i,8.E-15+1.07448·i}

Send

Menu Hub

Send *exprOrString1* [, *exprOrString2*] ...

Istruzione di programmazione: invia uno o più TI-Innovator™ Hub comandi a un hub collegato.

exprOrString deve essere un TI-Innovator™ Hub comando valido. Normalmente, *exprOrString* contiene un comando "SET ..." per controllare un dispositivo o un comando "READ ..." per richiedere i dati.

Gli argomenti vengono inviati in successione all'hub.

Nota: è possibile utilizzare il comando **Send** all'interno di un programma definito dall'utente ma non di una funzione.

Nota: vedere anche **Get** (pagina 64), **GetStr** (pagina 71) e **eval()** (pagina 51).

Esempio: attivare l'elemento blu del LED RGB integrato per 0,5 secondi.

Send "SET COLOR.BLUE ON TIME .5"	Done
----------------------------------	------

Esempio: richiedere il valore attuale del sensore di livello luminosità integrato dell'hub. Un comando **Get** recupera il valore e lo assegna alla variabile *lightval*.

Send "READ BRIGHTNESS"	Done
Get <i>lightval</i>	Done
<i>lightval</i>	0.347922

Esempio: inviare una frequenza calcolata al diffusore integrato dell'hub. Utilizzare la variabile speciale *iostr.SendAns* per mostrare il comando hub con l'espressione valutata.

<i>n</i> :=50	50
<i>m</i> :=4	4
Send "SET SOUND eval(<i>m</i> · <i>n</i>)"	Done
<i>iostr.SendAns</i>	"SET SOUND 200"

seq() (Sequenza)

Catalogo >

seq(*Espr*, *Var*, *Basso*, *Alto* [, *Incr*]) ⇒ *lista*

Aumenta *Var* da *Basso* a *Alto* con incrementi di *Incr*, calcola *Espr* e restituisce i risultati in forma di lista. Il contenuto originale di *Var* è intatto dopo l'esecuzione di **seq**().

Il valore predefinito di *Incr* è 1.

$\text{seq}\left(n^2, n, 1, 6\right)$	$\{1, 4, 9, 16, 25, 36\}$
$\text{seq}\left(\frac{1}{n}, n, 1, 10, 2\right)$	$\left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}\right\}$
$\text{sum}\left(\text{seq}\left(\frac{1}{n^2}, n, 1, 10, 1\right)\right)$	$\frac{1968329}{1270080}$

Nota: Per forzare un risultato approssimativo,

Palmare: Premere .

Windows®: Premere **Ctrl+Invio**.

Macintosh®: Premere **⌘+Invio**.

iPad®: Tenere premuto **Invio** e selezionare .

$\text{sum}\left(\text{seq}\left(\frac{1}{n^2}, n, 1, 10, 1\right)\right)$	1.54977
--	---------

seqGen()

Catalogo >

seqGen(*Espr*, *Var*, *varDipendente*, {*Var0*, *VarMax*}, [*ListaDiTermIniziali* [, *incrVar* [, *ValArrotPerEccesso*]]) ⇒ *lista*

Genera una lista di termini per la successione $\text{varDipendente}(Var) = \text{Espr}$ come segue: Incrementa la variabile indipendente *Var* da *Var0* fino a *VarMax* di *incrVar*, calcola $\text{varDipendente}(Var)$ per i valori corrispondenti di *Var* utilizzando la formula *Espr* e *ListaDiTermIniziali* e restituisce i risultati in forma di lista.

seqGen(*ListaOSistemaDiEspr*, *Var*, *ListaDiVarDipendenti*, {*Var0*, *VarMax*}, [*MatriceDiTermIniziali* [, *incrVar* [, *ValArrotPerEccesso*]]) ⇒ *matrice*

Generare i primi 5 termini della sequenza $u(n) = u(n-1)^2/2$, con $u(1)=2$ e $\text{incrVar}=1$.

$\text{seqGen}\left(\frac{(u(n-1))^2}{n}, n, u, \{1, 5\}, \{2\}\right)$
$\left\{2, 2, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{16}{405}\right\}$

Esempio in cui $\text{Var0}=2$:

$\text{seqGen}\left(\frac{u(n-1)+1}{n}, n, u, \{2, 5\}, \{3\}\right)$
$\left\{3, \frac{4}{3}, \frac{7}{12}, \frac{19}{60}\right\}$

Sistema di due successioni:

Genera una matrice di termini per un sistema (o lista) di successioni

ListaDiVarDipendenti

(*Var*)=*ListaOSistemaDiEspr* come

segue: Incrementa la variabile

indipendente *Var* da *Var0* fino a

VarMax di *incrVar*, calcola

ListaDiVarDipendenti(Var) per i valori

corrispondenti di *Var* utilizzando la

formula *ListaOSistemaDiEspr* e

MatriceDiTermIniziali e restituisce i

risultati in forma di matrice.

Il contenuto originale di *Var* è intatto
dopo l'esecuzione di **seqGen()**.

Il valore predefinito di *incrVar* è 1.

$$\text{seqGen}\left(\left\{\frac{1}{n}, \frac{u2^{n-1}}{2} + u1^{n-1}\right\}, n, \{u1, u2\}, \{1, 5\}, \begin{bmatrix} _ \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ 2 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{13}{2} & \frac{19}{2} \end{bmatrix}$$

Nota: il simbolo di nullo ($_$) nella matrice di termini iniziali sopra viene utilizzato per indicare che il termine iniziale per $u1(n)$ è calcolato utilizzando la formula di sequenza esplicita $u1(n)=1/n$.

seqn()

seqn(*Espr*(*u*, *n* [, *ListaDiTermIniziali* [, *nMax* [, *ValArrotPerEccesso*]]]) \Rightarrow *lista*

Genera una lista di termini per una successione $u(n)=\text{Espr}(u, n)$ come segue:

incrementa *n* da 1 a *nMax* di 1, calcola *u*

(*n*) per i valori di *n* corrispondenti

utilizzando la formula *Espr*(*u*, *n*) e

ListaDiTermIniziali e restituisce i

risultati in forma di lista.

seqn(*Espr*(*n* [, *nMax* [, *ValArrotPerEccesso*]]]) \Rightarrow *lista*

Genera una lista di termini per una

successione non ricorsiva $u(n)=\text{Espr}(n)$

come segue: Incrementa *n* da 1 a *nMax*

di 1, calcola *u(n)* per i valori di *n*

corrispondenti utilizzando la formula

Espr(*n*) e restituisce i risultati in forma di

lista.

Se manca *nMax*, *nMax* viene impostata
su 2500

Se *nMax*=0, *nMax* viene impostato su
2500

Nota: **seqn()** chiama **seqGen()** con $n0=1$ e
 $nincr = 1$

Genera i primi 6 termini della successione $u(n) = u(n-1)/2$, con $u(1)=2$.

$$\text{seqn}\left(\frac{u(n-1)}{n}, \{2\}, 6\right)$$

$$\left\{2, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{1}{60}, \frac{1}{360}\right\}$$

$$\text{seqn}\left(\frac{1}{n^2}, 6\right)$$

$$\left\{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \frac{1}{36}\right\}$$

setMode(*interoNomeModo*,
interoImpostazione) ⇒ *intero*

setMode(*lista*) ⇒ *lista interi*

Valido solo all'interno di una funzione o di un programma.

setMode(*interoNomeModo*,
interoImpostazione) imposta temporaneamente il modo *interoNomeModo* sulla nuova impostazione *interoImpostazione* e restituisce un intero corrispondente all'impostazione originale di quel modo. La modifica è limitata alla durata dell'esecuzione del programma o della funzione.

interoNomeModo specifica il modo da impostare. Deve essere uno degli interi dei modi della tabella seguente.

interoImpostazione specifica la nuova impostazione per il modo. Deve essere uno dei numeri interi per le impostazioni elencati di seguito per lo specifico modo che si sta impostando.

setMode(*lista*) consente di modificare impostazioni multiple. *lista* contiene coppie di interi dei modi e di interi delle impostazioni. **setMode**(*lista*) restituisce una lista simile le cui coppie di interi rappresentano i modi e le impostazioni originali.

Se si salvano tutte le impostazioni di modo con **getMode**(0) → *var*, è possibile utilizzare **setMode**(*var*) per ripristinare tali impostazioni fintantoché la funzione o il programma esistono. Vedere **getMode**(*i*), pagina 70.

Visualizzare il valore approssimato di π utilizzando l'impostazione predefinita di Mostra cifre (Display Digits), quindi visualizzare π con l'impostazione Fissa2. Verificare che l'impostazione predefinita venga ripristinata dopo l'esecuzione del programma.

```

Define prog1()=Prgm                Done
    Disp  $\pi$ 
    setMode(1,16)
    Disp  $\pi$ 
    EndPrgm

```

```

prog1()
-----
                                3.14159
                                3.14
-----
                                Done

```

Nota: le impostazioni di modo correnti vengono passate alle sottoroutine chiamate. Se una sottoroutine cambia un'impostazione di modo, tale modifica viene perduta quando il controllo torna alla routine di chiamata.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Nome modo	Intero modo	Interi impostazioni
Mostra cifre (Display digits)	1	1=Mobile, 2=Mobile1, 3=Mobile2, 4=Mobile3, 5=Mobile4, 6=Mobile5, 7=Mobile6, 8=Mobile7, 9=Mobile8, 10=Mobile9, 11=Mobile10, 12=Mobile11, 13=Mobile12, 14=Fissa0, 15=Fissa1, 16=Fissa2, 17=Fissa3, 18=Fissa4, 19=Fissa5, 20=Fissa6, 21=Fissa7, 22=Fissa8, 23=Fissa9, 24=Fissa10, 25=Fissa11, 26=Fissa12
Angolo (Angle)	2	1=Radianti, 2=Gradi, 3=Gradiani
Formato esponenziale (Exponential Format)	3	1=Normale, 2=Scientifico, 3=Tecnico
Reale o Complesso (Real or Complex)	4	1=Reale, 2=Rettangolare, 3=Polare
Auto o Approssimato (Auto or Approx.)	5	1=Auto, 2=Approssimato
Formato vettoriale (Vector Format)	6	1=Rettangolare, 2=Cilindrico, 3=Sferico
Base	7	1=Decimale, 2=Esa, 3=Binario

shift(*InteroI*[,*numSpostamenti*]) \Rightarrow *intero* In modalità base Bin:

Sposta i bit di un numero intero binario. È possibile inserire *Intero1* in qualsiasi base numerica; esso viene convertito automaticamente in forma binaria a 64 bit con segno. Se *Intero1* è troppo grande per questa forma, un'operazione a modulo simmetrico lo porta all'interno dell'intervallo. Per ulteriori informazioni, vedere ►**Base2**, pagina 17.

Se *numSpostamenti* è positivo, lo spostamento avviene verso sinistra. Se *numSpostamenti* è negativo, lo spostamento avviene verso destra. L'impostazione predefinita è -1 (sposta a destra di un bit).

In uno spostamento a destra, il bit più a destra viene eliminato e al suo posto viene inserito 0 o 1, in modo che corrisponda al bit più a sinistra. In uno spostamento a sinistra, il bit più a sinistra viene eliminato e viene inserito 0 come bit più a destra.

Ad esempio, in uno spostamento a destra: ogni bit viene spostato verso destra.

0b0000000000000111101011000011010

Inserisce 0 se il bit più a sinistra è 0,

oppure 1 se il bit più a sinistra è 1.

Dà:

0b0000000000000111101011000011010

I risultati vengono visualizzati nella modalità Base che è stata impostata. Gli zeri iniziali non vengono visualizzati.

shift(Lista1 [,numSpostamenti])⇒*lista*

Restituisce una copia di *Listal* spostata a destra o a sinistra di *numSpostamenti* elementi. Non modifica *Listal*.

shift(0b1111010110000110101)	0b111101011000011010
shift(256,1)	0b1000000000

In modalità base Esadecimale:

shift(0h78E)	0h3C7
shift(0h78E,-2)	0h1E3
shift(0h78E,2)	0h1E38

Importante: per inserire un numero binario o esadecimale, utilizzare sempre il prefisso 0b o 0h (è uno zero, non la lettera O).

In modalità base Dec:

shift({1,2,3,4})	{undef,1,2,3}
shift({1,2,3,4},-2)	{undef,undef,1,2}
shift({1,2,3,4},2)	{3,4,undef,undef}

Se *numSpostamenti* è positivo, lo spostamento avviene verso sinistra. Se *numSpostamenti* è negativo, lo spostamento avviene verso destra. L'impostazione predefinita è -1 (sposta a destra di un elemento).

Gli elementi introdotti all'inizio o alla fine di *lista* a seguito dello spostamento sono contrassegnati con il simbolo "undef".

shift(StringaI
[*numSpostamenti*])⇒*stringa*

Restituisce una copia di *StringaI* spostata a sinistra o a destra di *numSpostamenti* caratteri. Non modifica *StringaI*.

Se *numSpostamenti* è positivo, lo spostamento avviene verso sinistra. Se *numSpostamenti* è negativo, lo spostamento avviene verso destra. L'impostazione predefinita è -1 (sposta a destra di un carattere).

I caratteri introdotti all'inizio o alla fine di *stringa* a seguito dello spostamento sono costituiti da uno spazio.

shift("abcd")	" abc"
shift("abcd",-2)	" ab"
shift("abcd",1)	"bcd "

sign(ValoreI)⇒*valore*

sign(ListaI)⇒*lista*

sign(MatriceI)⇒*matrice*

Quando *ValoreI* è reale o complesso, restituisce *ValoreI / abs(ValoreI)* se *ValoreI* ≠ 0.

Restituisce 1 se *ValoreI* è positivo.

Restituisce -1 se *ValoreI* è negativo.

sign(0) restituisce ±1 se la modalità Formato complesso è Reale; altrimenti restituisce se stesso.

sign(0) rappresenta la circonferenza unitaria del dominio complesso.

sign(-3.2)	-1
sign({2,3,4,-5})	{1,1,1,-1}

Se la modalità del formato complesso è Reale:

sign([-3 0 3])	[-1 undef 1]
----------------	--------------

Con liste o matrici, restituisce i segni di tutti gli elementi.

simult() Sistema di equazioni simultanee

simult(matriceCoeff, vettoreCost [, Tol]) ⇒ matrice

Restituisce un vettore colonna che contiene le soluzioni di un sistema di equazioni lineari.

Nota: vedere anche **linSolve()**, pagina 90.

matriceCoeff deve essere una matrice quadrata contenente i coefficienti delle equazioni.

vettoreCost deve avere lo stesso numero di righe (stesse dimensioni) di *matriceCoeff* e deve contenere i termini noti.

In alternativa, un elemento qualsiasi della matrice viene considerato zero se il suo valore assoluto è minore di *Tol*. Tale tolleranza viene utilizzata solo se la matrice contiene elementi a virgola mobile e non contiene variabili simboliche alle quali non sia stato assegnato un valore. In caso contrario, *Tol* viene ignorato.

- Se si imposta la modalità **Auto o Approssimato** su **Approssimato**, i calcoli verranno eseguiti in virgola mobile.
- Se *Tol* viene omissso o non è utilizzato, la tolleranza predefinita viene calcolata come: $5E-14 \cdot \max(\dim(\text{matriceCoeff})) \cdot \text{rowNorm}(\text{matriceCoeff})$

simult(matriceCoeff, matriceCost[, Tol]) ⇒ matrice

Risolve sistemi multipli di equazioni lineari in cui ogni sistema ha coefficienti delle equazioni uguali ma termini noti diversi.

Risolvere rispetto a x e y:

$$x + 2y = 1$$

$$3x + 4y = -1$$

$$\text{simult}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

La soluzione è x=-3 e y=2.

Risolvere:

$$ax + by = 1$$

$$cx + dy = 2$$

$$\begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matx1} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \\ \text{simult}\left(\text{matx1}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

Risolvere:

$$x + 2y = 1$$

$$3x + 4y = -1$$

simult() Sistema di equazioni simultanee

Catalogo > 

Ogni colonna di *matriceCost* deve contenere i termini noti per un sistema di equazioni. Ogni colonna della matrice risultante contiene la soluzione per il sistema corrispondente.

$$x + 2y = 2$$

$$3x + 4y = -3$$

$$\text{simult}\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}\right) \quad \begin{pmatrix} -3 & -7 \\ 2 & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

Per il primo sistema, $x=-3$ e $y=2$. Per il secondo sistema, $x=-7$ e $y=9/2$.

sin() (Seno)

Tasto 

sin(ValoreI) ⇒ *valore*

sin(ListaI) ⇒ *lista*

sin(ValoreI) restituisce il seno dell'argomento.

sin(ListaI) restituisce una lista di seni di tutti gli elementi di *Listal*.

Nota: l'argomento è interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti, a seconda della modalità angolo correntemente impostata. Si può usare °, G o R per escludere tale impostazione provvisoriamente.

sin

(matriceQuadrataI) ⇒ *matriceQuadrata*

Restituisce il seno della matrice di *matriceQuadrataI*. Ciò non equivale a calcolare il seno di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

In modalità angolo in gradi:

$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$	0.707107
$\sin(45)$	0.707107
$\sin(\{0,60,90\})$	{0.,0.866025,1.}

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$\sin(50)$	0.707107
------------	----------

In modalità angolo in radianti:

$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$	0.707107
$\sin(45^\circ)$	0.707107

In modalità angolo in radianti:

$\sin\left(\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}\right)$	$\begin{pmatrix} 0.9424 & -0.04542 & -0.031999 \\ -0.045492 & 0.949254 & -0.020274 \\ -0.048739 & -0.00523 & 0.961051 \end{pmatrix}$
---	--

$\sin^{-1}()$ (Arcoseno)

Tasto 

$\sin^{-1}(\text{ValoreI}) \Rightarrow \text{valore}$

In modalità angolo in gradi:

$\sin^{-1}(\text{ListaI}) \Rightarrow \text{lista}$

$\sin^{-1}(1)$ 90.

$\sin^{-1}(\text{ValoreI})$ restituisce l'angolo il cui seno è *ValoreI*.

In modalità angolo in gradianti (gradi centesimali):

$\sin^{-1}(\text{Lista1})$ restituisce una lista contenente l'inversa del seno di ciascun elemento di *ListaI*.

$\sin^{-1}(1)$ 100.

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradianti o radianti.

In modalità angolo in radianti:

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arcsin(...)**.

$\sin^{-1}(\{0,0,2,0,5\})$ $\{0,0,201358,0,523599\}$

\sin^{-1}
(*matriceQuadrataI*) \Rightarrow *matriceQuadrata*


In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

Restituisce l'inversa del seno della matrice di *matriceQuadrataI*. Ciò non equivale a calcolare l'inversa del seno di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

$\sin^{-1}\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}\right)$
 $\begin{bmatrix} -0.174533-0.12198 \cdot i & 1.74533-2.35591 \cdot i \\ 1.39626-1.88473 \cdot i & 0.174533-0.593162 \cdot i \end{bmatrix}$

matriceQuadrataI deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

$\sinh()$ (Seno iperbolico)

Catalogo > 

$\sinh(\text{ValoreI}) \Rightarrow \text{valore}$

$\sinh(1.2)$ 1.50946

$\sinh(\text{ListaI}) \Rightarrow \text{lista}$

$\sinh(\{0,1,2,3\})$ $\{0,1.50946,10,10179\}$


$\sinh(\text{ValoreI})$ restituisce il seno iperbolico dell'argomento.

$\sinh(\text{ListaI})$ restituisce una lista del seno iperbolico di ciascun elemento di *ListaI*.

\sinh
(*matriceQuadrataI*) \Rightarrow *matriceQuadrata*

In modalità angolo in radianti:

sinh() (Seno iperbolico)


Catalogo > 

Restituisce il seno iperbolico della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare il seno iperbolico di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

$$\sinh \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 360.954 & 305.708 & 239.604 \\ 352.912 & 233.495 & 193.564 \\ 298.632 & 154.599 & 140.251 \end{bmatrix}$$

sinh⁻¹() (Arcoseno iperbolico)

Catalogo > 

sinh⁻¹(*Valore1*) ⇒ *valore*

$$\sinh^{-1}(0) \quad 0$$

sinh⁻¹(*Lista1*) ⇒ *lista*

$$\sinh^{-1}(\{0,2,1,3\}) \quad \{0,1.48748,1.81845\}$$

sinh⁻¹(*Valore1*) restituisce l'inversa del seno iperbolico dell'argomento.

sinh⁻¹(*Lista1*) restituisce una lista contenente l'inversa del seno iperbolico di ciascun elemento di *Lista1*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arcsinh(...)**.

sinh⁻¹
(*matriceQuadrata1*) ⇒ *matriceQuadrata*


Restituisce l'inversa del seno iperbolico della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare l'inversa del seno iperbolico di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

In modalità angolo in radianti:

$$\sinh^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.041751 & 2.15557 & 1.1582 \\ 1.46382 & 0.926568 & 0.112557 \\ 2.75079 & -1.5283 & 0.57268 \end{bmatrix}$$

SinReg (Regressione sinusoidale)

Catalogo > 

SinReg *X*, *Y* [, [*Iterazioni*], [*Periodo*] [, [*Categoria*, [*Includi*]]]

Calcola la regressione sinusoidale sulle liste *X* e *Y*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Iterazioni è un valore che specifica quante volte al massimo (da 1 a 6) verrà tentata una soluzione. Se omissso, viene utilizzato 8. Di solito valori più alti danno una maggiore accuratezza ma richiedono tempi di esecuzione più lunghi, e viceversa.

Periodo indica il periodo stimato. Se viene omissso, la differenza tra i valori di X deve essere uguale e in ordine sequenziale. Se invece *Periodo* viene specificato, le differenze tra valori x possono non essere uguali.

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti X e Y .

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

L'output di **SinReg** è sempre espresso in radianti, indipendentemente dall'impostazione corrente della modalità di misurazione degli angoli.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.RegEqn	Equazione di regressione: $a \cdot \sin(bx+c)+d$
stat.a, stat.b, stat.c, stat.d	Coefficienti di regressione
stat.Resid	Residui della regressione
stat.XReg	Lista di punti dati della <i>Lista X</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categoria</i>

Variabile di output	Descrizione
stat.YReg	Lista di punti dati della <i>Lista Y</i> modificata attualmente usata nella regressione secondo le restrizioni di <i>Freq</i> , <i>Lista Categoria</i> e <i>Includi Categorie</i>
stat.FreqReg	Lista di frequenze corrispondenti a <i>stat.XReg</i> e <i>stat.YReg</i>

SortA (Ordinamento ascendente)

Catalogo > 

SortA *Lista1* [, *Lista2*] [, *Lista3*] ...

$\{2,1,4,3\} \rightarrow list1$	$\{2,1,4,3\}$
---------------------------------	---------------

SortA *Vettore1* [, *Vettore2*] [, *Vettore3*] ...

SortA <i>list1</i>	Done
--------------------	------

<i>list1</i>	$\{1,2,3,4\}$
--------------	---------------

Questo comando permette di ordinare in modo ascendente gli elementi del primo argomento.

$\{4,3,2,1\} \rightarrow list2$	$\{4,3,2,1\}$
---------------------------------	---------------

Se vengono inclusi altri argomenti, il comando permette di ordinare gli elementi di ciascuno di essi in modo che le loro nuove posizioni coincidano con le nuove posizioni degli elementi del primo argomento.

SortA <i>list2,list1</i>	Done
--------------------------	------


<i>list2</i>	$\{1,2,3,4\}$
--------------	---------------

<i>list1</i>	$\{4,3,2,1\}$
--------------	---------------

Tutti gli argomenti devono essere nomi di liste o di vettori e devono avere le stesse dimensioni.

Gli elementi vuoti (nulli) nel primo argomento si spostano in fondo. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

SortD (Ordinamento discendente)

Catalogo > 

SortD *Lista1* [, *Lista2*] [, *Lista3*] ...

$\{2,1,4,3\} \rightarrow list1$	$\{2,1,4,3\}$
---------------------------------	---------------

SortD *Vettore1* [, *Vettore2*] [, *Vettore3*] ...

$\{1,2,3,4\} \rightarrow list2$	$\{1,2,3,4\}$
---------------------------------	---------------

Questo comando è identico a **SortA**, con la differenza che **SortD** ordina gli elementi in modo discendente.

SortD <i>list1,list2</i>	Done
--------------------------	------

<i>list1</i>	$\{4,3,2,1\}$
--------------	---------------

<i>list2</i>	$\{3,4,1,2\}$
--------------	---------------

Gli elementi vuoti (nulli) nel primo argomento si spostano in fondo. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

►Sphere (Visualizza come vettore sferico)

Catalogo > 

Vettore ►Sphere

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @>Sphere.


Visualizza il vettore di riga o colonna nel formato sferico [ρ $\angle\theta$ $\angle\phi$].

Vettore deve avere dimensione 3 e può essere un vettore di riga o colonna.


Nota: ►Sphere è un'istruzione nel formato di visualizzazione, ma non è una funzione di conversione. Tale istruzione può essere impiegata solo alla fine di una riga di introduzione.

```
[ 1 2 3 ]►Sphere  
[ 3.74166  ∠1.10715  ∠0.640522 ]
```

```
( [ 2  ∠ $\frac{\pi}{4}$   3 ] )►Sphere  
[ 3.60555  ∠0.785398  ∠0.588003 ]
```



sqrt() (Radice quadrata)

Catalogo > 

sqrt(Valore1)⇒valore

```
√4 2
```

sqrt(Lista1)⇒lista

```
√{9,2,4} { 3,1.41421,2 }
```

Restituisce la radice quadrata dell'argomento.

In una lista, restituisce le radici quadrate di tutti gli elementi di Lista1.

Nota: vedere anche **Modello di radice quadrata**, pagina 1.

stat.results

Visualizza risultati di un calcolo statistico.

I risultati sono visualizzati sotto forma di coppie nome-valore. I nomi specifici mostrati dipendono dall'ultima funzione o comando statistico applicato.

È possibile copiare un nome o un valore e incollarlo in altre posizioni.

Nota: evitare di definire variabili con gli stessi nomi delle variabili utilizzate per l'analisi statistica. In alcuni casi, potrebbe prodursi un errore. I nomi di variabile utilizzati per l'analisi statistica sono elencati nella seguente tabella.

```
xlist:={1,2,3,4,5}          {1,2,3,4,5}
ylist:={4,8,11,14,17}     {4,8,11,14,17}
```

LinRegMx xlist,ylist,1: stat.results

```
"Title"    "Linear Regression (mx+b)"
"RegEqn"   "m*x+b"
"m"        3.2
"b"        1.2
"r^2"      0.996109
"r"        0.998053
"Resid"    "{...}"
```


```
stat.values "Linear Regression (mx+b)"
            "m*x+b"
            3.2
            1.2
            0.996109
            0.998053
            "{-0.4,0.4,0.2,0,-.0.2}"
```

stat.a	stat.dfDenom	stat.MedianY	stat.Q3X	stat.SSBlock
stat.AdjR ²	stat.dfBlock	stat.MEPred	stat.Q3Y	stat.SSCol
stat.b	stat.dfCol	stat.MinX	stat.r	stat.SSX
stat.b0	stat.dfError	stat.MinY	stat.r ²	stat.SSY
stat.b1	stat.dflInteract	stat.MS	stat.RegEqn	stat.SSError
stat.b2	stat.dfReg	stat.MSBlock	stat.Resid	stat.SSInteract
stat.b3	stat.dfNumer	stat.MSCol	stat.ResidTrans	stat.SSReg
stat.b4	stat.dfRow	stat.MSError	stat.ox	stat.SSRow
stat.b5	stat.DW	stat.MSInteract	stat.oy	stat.tList
stat.b6	stat.e	stat.MSReg	stat.ox1	stat.UpperPred
stat.b7	stat.ExpMatrix	stat.MSRow	stat.ox2	stat.UpperVal
stat.b8	stat.F	stat.n	stat.Σx	stat.χ
stat.b9	stat.FBlock	stat.β̂	stat.Σx ²	stat.χ ²
stat.b10	stat.Fcol	stat.β̂1	stat.Σxy	stat.χ ²
stat.bList	stat.FInteract	stat.β̂2	stat.Σy	stat.χ ² Diff
stat.χ ²	stat.FreqReg	stat.β̂Diff	stat.Σy ²	stat.χ ² List
stat.c	stat.Frow	stat.PList	stat.s	stat.XReg

stat.CLower	stat.Leverage	stat.PVal	stat.SE	stat.XVal
stat.CLowerList	stat.LowerPred	stat.PValBlock	stat.SEList	stat.XValList
stat.CompList	stat.LowerVal	stat.PValCol	stat.SEPred	stat. \bar{y}
stat.CompMatrix	stat.m	stat.PValInteract	stat.sResid	stat. \hat{y}
stat.CookDist	stat.MaxX	stat.PValRow	stat.SESlope	stat. \hat{y} List
stat.CUpper	stat.MaxY	stat.Q1X	stat.sp	stat.YReg
stat.CUpperList	stat.ME	stat.Q1Y	stat.SS	
stat.d	stat.MedianX			

Nota: ogni volta che Foglio elettronico calcola risultati statistici, l'applicazione copia le variabili di gruppo "stat." in un gruppo "stat#.", dove # è un numero che viene incrementato automaticamente. Questa funzione consente di mantenere i risultati precedenti mentre si eseguono calcoli multipli.

stat.values (Valori dei risultati)

Catalogo > 

stat.values

Per un esempio vedere **stat.results**.

Visualizza una matrice dei valori calcolati per l'ultima funzione o comando statistico calcolato.

Diversamente da **stat.results**, **stat.values** omette i nomi associati ai valori.

È possibile copiare un valore e incollarlo in altre posizioni.

stDevPop() (Deviazione standard della popolazione)

Catalogo > 

stDevPop(*Lista* [, *listaFreq*]) ⇒ espressione

In modalità angolo in radianti:

Restituisce la deviazione standard degli elementi di *Lista*.

$$\text{stDevPop}\{\{1,2,5, 6,3, 2\}\} \quad 3.59398$$

$$\text{stDevPop}\{\{1.3,2.5, 6.4\}, \{3,2,5\}\} \quad 4.11107$$

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

stDevPop() (Deviazione standard della popolazione)

Catalogo > 

Nota: *Lista* deve avere almeno due elementi. Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

stDevPop(*Matrice1*,
matriceFreq) \Rightarrow *matrice*

Restituisce un vettore di riga delle deviazioni standard della popolazione delle colonne di *Matrice1*.

Ogni elemento di *matriceFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Matrice1*.

Nota: *Matrice1* deve avere almeno due righe. Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

$$\text{stDevPop} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 7 & 3 \end{bmatrix} \right) \left[3.26599 \quad 2.94392 \quad 1.63299 \right]$$

$$\text{stDevPop} \left(\begin{bmatrix} -1.2 & 5.3 \\ 2.5 & 7.3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \right) \left[2.52608 \quad 5.21506 \right]$$

stDevSamp() (Deviazione standard del campione)

Catalogo > 

stDevSamp(*Lista*,
listaFreq) \Rightarrow *espressione*

Restituisce la deviazione standard del campione di *Lista*.

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

Nota: *Lista* deve avere almeno due elementi. Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

$$\text{stDevSamp}(\{1,2,5,-6,3,-2\}) \quad 3.937$$

$$\text{stDevSamp}(\{1.3,2.5,-6.4\},\{3,2,5\}) \quad 4.33345$$

stDevSamp() (Deviazione standard del campione)

Catalogo > 

stDevSamp(*MatriceI* [, *matriceFreq*]) ⇒ *matrice*


Restituisce un vettore di riga delle deviazioni standard del campione delle colonne di *MatriceI*.

Ogni elemento di *matriceFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *MatriceI*.

Nota: *MatriceI* deve avere almeno due righe. Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

$\text{stDevSamp} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 7 & 3 \end{bmatrix} \right)$	$[4. \quad 3.60555 \quad 2.]$
$\text{stDevSamp} \left(\begin{bmatrix} -1.2 & 5.3 \\ 2.5 & 7.3 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \right)$	$[2.7005 \quad 5.44695]$

Stop

Catalogo > 

Stop

Istruzione di programmazione: termina il programma.il programma.

Stop non è ammesso nelle funzioni.


Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

<i>i</i> :=0	0
Define <i>prog1</i> ()=Prgm	Done
For <i>i</i> ,1,10,1	
If <i>i</i> =5	
Stop	
EndFor	
EndPrgm	
<i>prog1</i> ()	Done
<i>i</i>	5

Store (Memorizza)

Vedere → (memorizza), pagina 215.

string() (Da espressione a stringa)

Catalogo > 

string(*Espr*) ⇒ *stringa*

Semplifica *Espr* e restituisce il risultato come una stringa di caratteri.

<i>string</i> (1.2345)	"1.2345"
<i>string</i> (1+2)	"3"

subMat() (Sottomatrice)

Catalogo >

subMat(*MatriceI* [, *rigaInizio*] [, *collInizio*] [, *rigaFine*] [, *collFine*])
 \Rightarrow matrice

Restituisce la sottomatrice specificata di *MatriceI*.

Impostazioni predefinite: *rigaInizio*=1, *collInizio*=1, *rigaFine*=ultima riga, *collFine*=ultima colonna.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow m1$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$
<code>subMat(m1,2,1,3,2)</code>	$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$
<code>subMat(m1,2,2)</code>	$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

Sum (Sigma)Vedere $\Sigma()$, pagina 207.**sum() (Somma)**

Catalogo >

sum(*Lista* [, *Inizio*, *Fine*]) \Rightarrow espressione

Restituisce la somma degli elementi di *Lista*.

Inizio e *Fine* sono opzionali e specificano un intervallo di elementi.

Un argomento vuoto produce un risultato vuoto. Gli elementi vuoti (nulli) di *Lista* vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

sum(*MatriceI* [, *Inizio* [, *Fine*]]) \Rightarrow matrice

Restituisce un vettore di riga contenente le somme degli elementi nelle colonne della *MatriceI*.

Inizio e *Fine* sono opzionali e specificano un intervallo di elementi.

Un argomento vuoto produce un risultato vuoto. Gli elementi vuoti (nulli) di *MatriceI* vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

<code>sum({1,2,3,4,5})</code>	15
<code>sum({a,2·a,3·a})</code>	"Error: Variable is not defined"
<code>sum(seq(n,n,1,10))</code>	55
<code>sum({1,3,5,7,9},3)</code>	21

<code>sum($\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$)</code>	$[5 \ 7 \ 9]$
<code>sum($\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$)</code>	$[12 \ 15 \ 18]$
<code>sum($\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$,2,3)</code>	$[11 \ 13 \ 15]$

sumIf(Lista,Criteri[, listaSomma])⇒valore

Restituisce la somma cumulata di tutti gli elementi di *Lista* che soddisfano i *Criteri* specificati. Opzionalmente è possibile specificare una lista alternativa, *ListaSomma*, per fornire gli elementi da accumulare.

Lista può essere un'espressione, una lista o una matrice. *listaSomma*, se specificata, deve avere le stesse dimensioni di *Lista*.

Criteri può essere:

- Un valore, un'espressione o una stringa. Ad esempio, **34** accumula solo quegli elementi di *Lista* che sono semplificati nel valore 34.
- Un'espressione booleana contenente il simbolo ? come segnaposto di ciascun elemento. Ad esempio, **?<10** accumula solo quegli elementi di *Lista* che sono minori di 10.

Quando un elemento di *Lista* soddisfa i *Criteri*, esso viene aggiunto alla somma accumulata. Se si include *listaSomma*, l'elemento corrispondente di *listaSomma* viene aggiunto invece alla somma.

In Foglio elettronico, è possibile utilizzare un intervallo di celle al posto di *Lista* e di *listaSomma*.

Gli elementi vuoti (nulli) vengono ignorati. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

Nota: vedere anche **countIf()**, pagina 32.

$\text{sumIf}(\{1,2,e,3,\pi,4,5,6\},2.5<?<4.5)$	12.859874482
$\text{sumIf}(\{1,2,3,4\},2<?<5,\{10,20,30,40\})$	70

system(Valore1 [, Valore2 [, Valore3 [, ...]])

Restituisce un sistema di equazioni, formattato come una lista. È inoltre possibile creare un sistema utilizzando un modello.

T

T (Trasposizione)

Matrice1T⇒*matrice*

Restituisce la trasposta dei complessi coniugati di *Matrice1*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}^T \qquad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @t.

tan() (Tangente)

tan(Valore1)⇒*valore*

In modalità angolo in gradi:

tan(Lista1)⇒*lista*

tan(Valore1) restituisce la tangente dell'argomento.

tan(Lista1) restituisce una lista delle tangenti di tutti gli elementi di *List1*.

Nota: l'argomento è interpretato come angolo in gradi, gradienti o radianti, a seconda della modalità angolo correntemente impostata. Si può usare °, G o r per escludere tale impostazione provvisoriamente.

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$$\begin{array}{r} \tan\left(\left(\frac{\pi}{4}\right)^r\right) \\ \tan(45) \\ \tan(\{0,60,90\}) \end{array} \qquad \begin{array}{l} 1. \\ 1. \\ \{0.,1.73205,undef\} \end{array}$$

In modalità angolo in radianti:

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad 1.$$

$$\tan(45^\circ) \quad 1.$$

$$\tan\left(\left\{\pi, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{\pi}{4}\right\}\right) \quad \{0., 1.73205, 0., 1.\}$$

tan

(matriceQuadrata1)⇒matriceQuadrata

Restituisce la tangente della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare la tangente di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

In modalità angolo in radianti:

$$\tan\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} -28.2912 & 26.0887 & 11.1142 \\ 12.1171 & -7.83536 & -5.48138 \\ 36.8181 & -32.8063 & -10.4594 \end{bmatrix}$$

tan⁻¹() (Arcotangente)

tan⁻¹(Valore1)⇒valore

tan⁻¹(Lista1)⇒lista

tan⁻¹(Valore1) restituisce l'angolo la cui tangente è *Valore1*.

tan⁻¹(Lista1) restituisce una lista dell'inversa della tangente di ciascun elemento di *Lista1*.

Nota: conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata, il risultato è in gradi, gradienti o radianti.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arctan (...)**.

tan⁻¹

(matriceQuadrata1)⇒matriceQuadrata

Restituisce la tangente inversa della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare la tangente inversa di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

In modalità angolo in gradi:

$$\tan^{-1}(1) \quad 45$$

In modalità angolo in gradienti (gradi centesimali):

$$\tan^{-1}(1) \quad 50$$

In modalità angolo in radianti:

$$\tan^{-1}(\{0,0,2,0,5\}) \quad \{0,0.197396,0.463648\}$$

In modalità angolo in radianti:


$$\tan^{-1}\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{bmatrix} -0.083658 & 1.26629 & 0.62263 \\ 0.748539 & 0.630015 & -0.070012 \\ 1.68608 & -1.18244 & 0.455126 \end{bmatrix}$$

$\tan^{-1}()$ (Arcotangente)

Tasto 

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

$\tanh()$ (Tangente iperbolica)

Catalogo > 

$\tanh(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

$\tanh(1.2)$	0.833655
--------------	----------

$\tanh(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$\tanh(\{0,1\})$	{0.,0.761594}
------------------	---------------

$\tanh(\text{Valore1})$ restituisce la tangente iperbolica dell'argomento.

$\tanh(\text{Lista1})$ restituisce una lista delle tangenti iperboliche di ciascun elemento di *Lista1*.

\tanh

$(\text{matriceQuadrata1}) \Rightarrow \text{matriceQuadrata}$

Restituisce la tangente iperbolica della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare la tangente iperbolica di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

In modalità angolo in radianti:

$\tanh\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right)$
$\begin{bmatrix} -0.097966 & 0.933436 & 0.425972 \\ 0.488147 & 0.538881 & -0.129382 \\ 1.28295 & -1.03425 & 0.428817 \end{bmatrix}$

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

$\tanh^{-1}()$ (Arcotangente iperbolica)

Catalogo > 

$\tanh^{-1}(\text{Valore1}) \Rightarrow \text{valore}$

In modalità formato rettangolare complesso:

$\tanh^{-1}(\text{Lista1}) \Rightarrow \text{lista}$

$\tanh^{-1}(0)$	0.
-----------------	----

$\tanh^{-1}(\text{Valore1})$ restituisce l'inversa della tangente iperbolica dell'argomento.

$\tanh^{-1}(\{1,2,1,3\})$
{undef,0.518046-1.5708-i,0.346574-1.5708-i}

$\tanh^{-1}(\text{Lista1})$ restituisce una lista dell'inversa della tangente iperbolica di ciascun elemento di *Lista1*.

Per vedere l'intero risultato, premere \blacktriangle , quindi utilizzare \blacktriangleleft e \blacktriangleright per spostare il cursore.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **arctanh (...)**.

\tanh^{-1}

$(\text{matriceQuadrata1}) \Rightarrow \text{matriceQuadrata}$

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

$\tanh^{-1}()$ (Arcotangente iperbolica)

Catalogo >

Restituisce la tangente iperbolica inversa della matrice di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare la tangente iperbolica inversa di ogni elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere **cos()**.

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

$$\tanh^{-1}\left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

-0.099353+0.164058 <i>i</i>	0.267834-1.4908
-0.087596-0.725533 <i>i</i>	0.479679-0.94730
0.511463-2.08316 <i>i</i>	-0.878563+1.7901

Per vedere l'intero risultato, premere **▲**, quindi utilizzare **◀** e **▶** per spostare il cursore.

tCdf() (Probabilità di distribuzione t di Student)

Catalogo >

tCdf(estremoInf,estremoSup,gl)⇒numero se *estremoInf* e *estremoSup* sono numeri, lista se *estremoInf* e *estremoSup* sono liste

Calcola la probabilità della distribuzione *t* di Student tra il *estremoInf* e il *estremoSup* per i gradi di libertà *gl* specificati.

Per $P(X \leq \text{valoreSuperiore})$, impostare *valoreInferiore* = -9E999.

Text

Catalogo >

TextstringaPrompt[, FlagDispl]

Istruzione di programmazione: Sospende il programma e visualizza la stringa di caratteri *stringaPrompt* in una finestra di dialogo.

Selezionando **OK**, l'esecuzione del programma continua.

L'argomento opzionale *flag* può essere un'espressione.

- Se *FlagDispl* viene omissso o dà come risultato **1**, il messaggio testuale viene aggiunto alla cronologia di Calcolatrice.
- Se *FlagDispl* dà come risultato **0**, il messaggio testuale non viene aggiunto alla cronologia.

Definire un programma che si arresta momentaneamente per visualizzare ciascuno dei cinque numeri casuali in una finestra di dialogo.

All'interno del modello `Prgm...EndPrgm`, completare ciascuna riga premendo invece di `enter`. Sulla tastiera del computer, mantenere premuto **Alt** e premere **Invio**.

```
Define text_demo()=Prgm
  For i,1,5
    stringfo:="Random number " & string
(rand(i))
    Text stringfo
  EndFor
EndPrgm
```

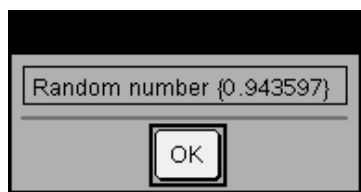
Se il programma richiede di digitare una risposta, vedere **Request**, pagina 138 oppure **RequestStr**, pagina 139.

Nota: è possibile utilizzare questo comando all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione.

Eseguire il programma:

```
text_demo()
```

Esempio di finestra di dialogo:



tInterval (Intervallo di confidenza t)

tInterval *Lista*,*Freq*[,*livelloConfidenza*]

(Input lista dati)

tInterval \bar{x} ,*sx*,*n*[,*livelloConfidenza*]

(Input statistiche riepilogo)

Calcola un intervallo di confidenza *t*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza per una media non nota di una popolazione
stat. \bar{x}	Media del campione della successione di dati dalla distribuzione casuale normale
stat.ME	Margine di errore
stat.df	Gradi di libertà

Variabile di output	Descrizione
stat.σx	Deviazione standard del campione
stat.n	Lunghezza della successione di dati con media del campione

tInterval_2Samp (Intervallo di confidenza t su due campioni)

Catalogo > 

tInterval_2Samp *Lista1,Lista2[,Freq1
[,Freq2[,livelloConfidenza[,Aggregata]]]]*

(Input lista dati)

tInterval_2Samp $\bar{x}1, sx1, n1, \bar{x}2, sx2, n2$
[,livelloConfidenza[,Aggregata]]

(Input statistiche riepilogo)

Calcola un intervallo di confidenza *t* su due campioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Aggregata=1 aggrega le varianze;
Aggregata=0 non aggrega le varianze.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza contenente la probabilità di distribuzione del livello di confidenza
stat. $\bar{x}1-\bar{x}2$	Medie dei campioni delle successioni di dati dalla distribuzione casuale normale
stat.ME	Margine di errore
stat.df	Gradi di libertà
stat. $\bar{x}1$, stat. $\bar{x}2$	Medie dei campioni delle successioni di dati dalla distribuzione casuale normale
stat.σx1, stat.σx2	Deviazioni standard dei campioni di <i>Lista 1</i> e <i>Lista 2</i>
stat.n1, stat.n2	Numero di campioni nelle successioni di dati
stat.sp	Deviazione standard aggregata. Calcola quando <i>Aggregata = sì</i> .

tPdf() (Densità di probabilità t di Student)

Catalogo > 

tPdf(ValX,gl)⇒numero se ValX è un numero, lista se ValX è una lista

Calcola la funzione della densità di probabilità (pdf) per la distribuzione *t* di Student in corrispondenza di un valore *x* specificato con i gradi di libertà *gl* specificati.

trace() (Traccia)


Catalogo > 

trace(matriceQuadrata)⇒valore

Restituisce la traccia (somma di tutti gli elementi sulla diagonale principale) di *matriceQuadrata*.

$\text{trace}\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}\right)$	15
$a:=12$	12
$\text{trace}\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}\right)$	24

Try (Tentativo)

Catalogo > 

Try

blocco1

Else

blocco2

EndTry

Esegue *blocco1* a meno che non si verifichi un errore. In questo caso, l'esecuzione del programma viene trasferita a *blocco2*. La variabile di sistema *errCode* contiene il codice di errore che consente al programma di eseguire il ripristino dell'errore. Per un elenco dei codici di errore, vedere "Codici di errore e messaggi", pagina 245.

blocco1 e *blocco2* possono essere o una singola istruzione o una serie di istruzioni separate dal carattere ":",

```
Define prog1()= Prgm
  Try
  z:=z+1
  Disp "z incremented."
  Else
  Disp "Sorry, z undefined."
  EndTry
EndPrgm
Done
z:=1:prog1()
z incremented.
Done
DelVar z:prog1()
Sorry, z undefined.
Done
```

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Esempio 2

Per vedere i comandi **Try**, **ClrErr** e **PassErr** in funzione, il programma `eigenvals()` riportato sulla destra. Avviare il programma eseguendo ciascuna delle seguenti espressioni.

$$\text{eigenvals}\left(\begin{bmatrix} -3 \\ -41 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3.1 \end{bmatrix}\right)$$

Nota: vedere anche **ClrErr**, pagina 24 e **PassErr**, pagina 121.

Define `eigenvals(a,b)=Prgm`

© Questo programma visualizza gli autovalori di A·B

Try

Disp "A= ",a

Disp "B= ",b

Disp " "

Disp "Eigenvalues of A·B are:",eigVl(a*b)

Else

If `errCode=230` Then

Disp "Error: Product of A·B must be a square matrix"

ClrErr

Else

PassErr

EndIf

EndTry

EndPrgm

tTest (Verifica t)

tTest μ_0 ,Lista[,Freq[,Ipotesi]]

(Input lista dati)

tTest μ_0 , \bar{x} ,sx,n,[Ipotesi]

(Input statistiche riepilogo)

Esegue una verifica dell'ipotesi su un'unica media μ non nota di una popolazione quando la deviazione standard σ della popolazione non è nota. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: \mu = \mu_0$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: \mu < \mu_0$, impostare *Ipotesi*<0

Per $H_a: \mu \neq \mu_0$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: \mu > \mu_0$, impostare *Ipotesi*>0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.t	$(\bar{x} - \mu_0) / (\text{stdev} / \sqrt{n})$
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Gradi di libertà
stat. \bar{x}	Media del campione della sequenza di dati in <i>Lista</i>
stat.sx	Deviazione standard del campione della sequenza di dati
stat.n	Dimensione dei campioni

tTest_2Samp (Verifica t su due campioni)

tTest_2Samp *Lista1,Lista2[,Freq1[,Freq2[,Ipotesi[,Aggregata]]]]*

(Input lista dati)

tTest_2Samp $\bar{x}1,sx1,n1,\bar{x}2,sx2,n2[,Ipotesi[,Aggregata]]$

(Input statistiche riepilogo)

tTest_2Samp (Verifica t su due campioni)

Catalogo > 

Esegue una verifica t su due campioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: \mu_1 = \mu_2$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: \mu_1 < \mu_2$, impostare *Ipotesi*<0

Per $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: \mu_1 > \mu_2$, impostare *Ipotesi*>0


Aggregata=1 aggrega le varianze

Aggregata=0 non aggrega le varianze

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.t	Valore normale standard calcolato per la differenze delle medie
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat.df	Gradi di libertà della statistica t
stat.x̄1, stat.x̄2	Medie dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista1</i> e <i>Lista2</i>
stat.sx1, stat.sx2	Deviazioni standard dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista1</i> e <i>Lista2</i>
stat.n1, stat.n2	Dimensione dei campioni
stat.sp	Deviazione standard aggregata. Calcolato quando <i>Aggregata</i> =1.

tvmFV()

Catalogo > 

tvmFV(*N,I,PV,Pmt,[PpY],[CpY],[PmtAt]*)⇒valore


tvmFV(120,5,0,-500,12,12)

77641.1

Funzione finanziaria che calcola il valore futuro del denaro.

tvmFV()Catalogo > 

Nota: gli argomenti utilizzati nelle funzioni TVM sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179. Vedere anche **amortTbl()**, pagina 7.

tvmI()Catalogo > 

tvmI($N, PV, Pmt, FV, [PpY], [CpY], [PmtAt]$) \Rightarrow valore

tvmI(240,100000,-1000,0,12,12) 10.5241

Funzione finanziaria che calcola il tasso di interesse annuo.

Nota: gli argomenti utilizzati nelle funzioni TVM sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179. Vedere anche **amortTbl()**, pagina 7.


tvmN()Catalogo > 

tvmN($I, PV, Pmt, FV, [PpY], [CpY], [PmtAt]$) \Rightarrow valore

tvmN(5,0,-500,77641,12,12) 120.

Funzione finanziaria che calcola il numero di periodi di pagamento.

Nota: gli argomenti utilizzati nelle funzioni TVM sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179. Vedere anche **amortTbl()**, pagina 7.

tvmPmt()Catalogo > 

tvmPmt($N, I, PV, FV, [PpY], [CpY], [PmtAt]$) \Rightarrow valore

tvmPmt(60,4,30000,0,12,12) -552.496

Funzione finanziaria che calcola l'importo di ciascuna rata.

Nota: gli argomenti utilizzati nelle funzioni TVM sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179. Vedere anche **amortTbl()**, pagina 7.

tvmPV($N, I, Pmt, FV, [PpY], [CpY], [PmtAt]$) \Rightarrow valore

tvmPV(48,4,-500,30000,12,12) -3426.7

Funzione finanziaria che calcola il valore presente.

Nota: gli argomenti utilizzati nelle funzioni TVM sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179. Vedere anche **amortTb()**, pagina 7.

Argomento TVM *	Descrizione	Tipo di dati
N	Numero di periodi di pagamento	Numero reale
I	Tasso di interesse annuo	Numero reale
PV	Valore presente	Numero reale
Pmt	Importo della rata	Numero reale
FV	Valore futuro	Numero reale
PpY	Rate all'anno, impostazione predefinita=1	Numero intero > 0
CpY	Periodi di capitalizzazione all'anno, impostazione predefinita=1	Numero intero > 0
$PmtAt$	Pagamento versato alla fine o all'inizio di ogni periodo di pagamento, impostazione predefinita=fine	Numero intero (0=fine, 1=inizio)

* Questi nomi di argomenti TVM sono simili ai nomi delle variabili TVM (come ad esempio **tvm.pv** e **tvm.pmt**) che sono utilizzate dal Risolutore finanziario dell'applicazione *Calculator*. Le funzioni finanziarie, tuttavia, non memorizzano automaticamente i valori degli argomenti o i risultati in variabili TVM.

TwoVar (Risultati a due variabili)

TwoVar $X, Y, [Freq] [, Categoria, Includi]$

Calcola le statistiche TwoVar. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Tutte le liste devono avere le stesse dimensioni, ad eccezione di *Includi*.

X e Y sono liste di variabili indipendenti e dipendenti.

Freq è una lista opzionale di valori di frequenza. Ciascun elemento di *Freq* specifica la frequenza di occorrenza di ogni dato corrispondente di *X* e *Y*. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri interi ≥ 0 .

Categoria è una lista di codici numerici o di stringa di categoria dei dati corrispondenti *X* e *Y*.

Includi è una lista di uno o più codici di categoria. Solo quei dati il cui codice di categoria è inserito in questa lista vengono inclusi nel calcolo.

Un elemento vuoto (nullo) in qualsiasi lista *X*, *Freq* o *Categoria* produce un corrispondente elemento vuoto in tutte queste liste. Un elemento vuoto (nullo) in qualsiasi lista da *X1* a *X20* produce un corrispondente elemento vuoto in tutte queste liste. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat. \bar{x}	Media dei valori X
stat. x	Somma dei valori X
stat. x2	Somma dei valori x2
stat.sx	Deviazione standard del campione di X
stat. x	Deviazione standard della popolazione di X
stat.n	Numero dei punti di dati
stat. \bar{y}	Media dei valori y
stat. y	Somma dei valori y
stat. y ²	Somma dei valori y2
stat.sy	Deviazione standard del campione di y
stat. y	Deviazione standard della popolazione di y
stat. xy	Somma dei valori x · y
stat.r	Coefficiente di correlazione

Variabile di output	Descrizione
stat.MinX	Minimo dei valori x
stat.Q1X	1° quartile di x
stat.MedianX	Mediana di x
stat.Q3X	3° quartile di x
stat.MaxX	Massimo dei valori x
stat.MinY	Minimo dei valori y
stat.Q1Y	1° quartile di x
stat.MedY	Mediana di y
stat.Q3Y	3° quartile di y
stat.MaxY	Massimo dei valori Y
stat. (x-) ²	Somma dei quadrati delle deviazioni dalla media di x
stat. (y-) ²	Somma dei quadrati delle deviazioni dalla media di y

U

unitV() (Vettore unità)

Catalogo > 

unitV(Vettore1) ⇒ vettore

Restituisce un vettore unità riga o colonna, a seconda della forma di *Vettore1*.

Vettore1 deve essere una matrice composta da una sola riga o da una sola colonna.

$$\text{unitV}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0.408248 & 0.816497 & 0.408248 \end{bmatrix}$$

$$\text{unitV}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0.267261 \\ 0.534522 \\ 0.801784 \end{bmatrix}$$

unLockCatalogo > **unLock***Var1* [, *Var2*] [, *Var3*] ...

<i>a</i> :=65	65
---------------	----

unLock*Var*.

Lock <i>a</i>	Done
---------------	------

Sblocca le variabili o il gruppo di variabili specificate. Le variabili bloccate non possono essere modificate o eliminate.

getLockInfo(<i>a</i>)	1
-------------------------	---

<i>a</i> :=75	"Error: Variable is locked."
---------------	------------------------------

DelVar <i>a</i>	"Error: Variable is locked."
-----------------	------------------------------

Vedere **Lock**, pagina 93 e **getLockInfo()**, pagina 70.

Unlock <i>a</i>	Done
-----------------	------

<i>a</i> :=75	75
---------------	----

DelVar <i>a</i>	Done
-----------------	------

V**varPop() (Varianza della popolazione)**Catalogo > **varPop**(*Lista*, *listaFreq*)⇒*espressione*


varPop({5,10,15,20,25,30})	72.9167
----------------------------	---------

Restituisce la varianza della popolazione di *Lista*.

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

Nota: *Lista* deve contenere almeno due elementi.

Se un elemento di una lista è vuoto (nullo), l'elemento viene ignorato, come pure l'elemento corrispondente nell'altra lista. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

varSamp() (Varianza campione)Catalogo > **varSamp**(*Lista*, *listaFreq*)⇒*espressione*

varSamp({1,2,5,-6,3,-2})	31
	2

Restituisce la varianza campione di *Lista*.

varSamp({1,3,5},{4,6,2})	68
	33

Ogni elemento di *listaFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Lista*.

Nota: *Lista* deve contenere almeno due elementi.

Se un elemento di una lista è vuoto (nullo), l'elemento viene ignorato, come pure l'elemento corrispondente nell'altra lista. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

varSamp(*Matrice1* [, *matriceFreq*]) ⇒ *matrice*

Restituisce un vettore riga contenente la varianza campione di ciascuna colonna di *Matrice1*.

Ogni elemento di *matriceFreq* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente di *Matrice1*.

Nota: *Matrice1* deve contenere almeno due righe.

Se un elemento di una matrice è vuoto (nullo), l'elemento viene ignorato, come pure l'elemento corrispondente nell'altra matrice. Per ulteriori informazioni sugli elementi vuoti, vedere a pagina 235.

```
varSamp( [ 1 2 5 ] [ 4.75 1.03 4 ]
         [-3 0 1 ]
         [.5 .7 3 ] )
varSamp( [ -1.1 2.2 ] [ 6 3 ]
         [ 3.4 5.1 ] [ 2 4 ]
         [ -2.3 4.3 ] [ 5 1 ] )
         [ 3.91731 2.08411 ]
```

W

Wait



Wait *tempoInSecondi*

Sospende l'esecuzione per un periodo di *tempoInSecondi* secondi.

Wait è particolarmente utile in un programma che necessita di un breve ritardo per consentire che i dati richiesti diventino disponibili.

L'argomento *tempoInSecondi* deve essere un'espressione che viene semplificata a un valore decimale da 0 a 100. Il comando arrotonda questo valore al decimo di secondo più vicino.

Per annullare un **Wait** in corso,

- **Palmare:** Tenere premuto il tasto  e premere  più volte.

Per attendere 4 secondi:

Wait 4

Per attendere 1/2 secondo:

Wait 0.5

Per attendere 1,3 secondi utilizzando la variabile *seccount*:

seccount:=1.3
Wait seccount

Questo esempio fa accendere un LED verde per 0,5 secondi e quindi lo spegne.

```
Send "SET GREEN 1 ON"
Wait 0.5
Send "SET GREEN 1 OFF"
```

- **Windows®**: Tenere premuto il tasto **F12** e premere **Invio** più volte.
- **Macintosh®**: Tenere premuto il tasto **F5** e premere **Invio** più volte.
- **iPad®**: L'app mostra un prompt. È possibile continuare ad attendere o annullare.

Nota: È possibile utilizzare il comando **Wait** all'interno di un programma definito dall'utente, ma non di una funzione.

warnCodes ()

warnCodes(*Espr1*,
varStato) ⇒ espressione

Calcola l'espressione *Espr1*, restituisce il risultato e memorizza i codici di tutte le avvertenze generate nella variabile di lista *varStato*. Se non sono generate avvertenze, questa funzione assegna a *varStato* una lista vuota.

Espr1 può essere qualsiasi espressione matematica valida di TI-Nspire™ o TI-Nspire™ CAS. Non è possibile utilizzare un comando o una assegnazione come *Espr1*.


varStato deve essere un nome di variabile valido.

Per un elenco dei codici di avvertenza e dei messaggi associati, vedere pagina 254.

when() (Quando)

when(*Condizione*, *risultatoVero* [, *risultatoFalso*][, *risultatoSconosciuto*])
⇒ espressione

Restituisce *risultatoVero*, *risultatoFalso* o *risultatoSconosciuto*, a seconda che *Condizione* sia vera, falsa o sconosciuta. Restituisce la voce inserita se gli argomenti immessi sono insufficienti per specificare un risultato appropriato.

 warnCodes(det([1.23456E-999]),warn)	1.23456E-999
warn	{ 10029 }

warnCodes ()

Catalogo >

Omettere sia *risultatoFalso* che *risultatoSconosciuto* se si desidera che l'espressione venga definita solamente nella regione in cui *Condizione* è vera.

Utilizzare **undef** come *risultatoFalso* per definire un'espressione che esegua una rappresentazione grafica solo in un intervallo.

when() è utile per la definizione di funzioni ricorsive.

$\text{when}(x < 0, x + 3), x = 5$	undef
------------------------------------	-------

$\text{when}(n > 0, n \cdot \text{factorial}(n-1), 1) \rightarrow \text{factorial}(n)$	Done
$\text{factorial}(3)$	6
3!	6

While

Catalogo >

While *Condizione*
Blocco

EndWhile

Esegue le istruzioni di *Blocco* fino a quando *Condizione* è vera.

Blocco può essere una singola espressione o una serie di espressioni separate dal carattere “:”.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $\text{sum_of_recip}(n) = \text{Func}$	
Local $i, \text{tempsum}$	
$1 \rightarrow i$	
$0 \rightarrow \text{tempsum}$	
While $i \leq n$	
$\text{tempsum} + \frac{1}{i} \rightarrow \text{tempsum}$	
$i + 1 \rightarrow i$	
EndWhile	
Return tempsum	
EndFunc	Done
$\text{sum_of_recip}(3)$	$\frac{11}{6}$
	6

X**xor**

Catalogo >

BooleanExpr1 xor BooleanExpr2
restituisce *Boolean expression*

true xor true	false
5 > 3 xor 3 > 5	true

BooleanList1 xor BooleanList2
restituisce *Boolean list*

BooleanMatrix1 xor BooleanMatrix2
restituisce *Boolean matrix*

Restituisce true se *Espressione booleana1* è vera e *Espressione booleana2* è falsa, o viceversa.

Restituisce false se gli argomenti sono entrambi veri o falsi. Restituisce un'espressione booleana semplificata se nessuno degli argomenti può essere risolto in vero o falso.

Nota: vedere **or**, pagina 119.

Intero1 xor Intero2 ⇒ *intero*

Confronta due interi reali bit per bit tramite un'operazione **xor**. Internamente, entrambi gli interi vengono convertiti in numeri binari a 64 bit con segno. Quando vengono confrontati bit corrispondenti, il risultato sarà 1 se uno dei due bit (ma non entrambi) è uguale a 1; se entrambi i bit sono uguali a 0 o a 1, il risultato sarà 0. Il valore restituito rappresenta il risultato dei bit e viene visualizzato nel modo Base che è stato impostato.

È possibile inserire gli interi in qualsiasi base numerica. Se si tratta di un numero binario o esadecimale, utilizzare rispettivamente il prefisso 0b o 0h. Senza prefisso, gli interi vengono considerati decimali (base 10).

Se viene indicato un intero decimale troppo grande per una forma binaria con segno a 64 bit, verrà utilizzata un'operazione a modulo simmetrico per portare il valore nell'intervallo appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere ►**Base2**, pagina 17.

Nota: vedere **or**, pagina 119.

Z

zInterval (Intervallo di confidenza Z)

zInterval σ ,*Lista*[,*Freq*[,*livelloConfidenza*]]

(Input lista dati)

In modalità base Esadecimale:

Importante: è zero, non la lettera O.

0h7AC36 xor 0h3D5F	0h79169
--------------------	---------

In modalità base Bin:

0b100101 xor 0b100	0b100001
--------------------	----------

Nota: un numero binario può contenere fino a 64 cifre (oltre al prefisso 0b). Un numero esadecimale può contenere fino ad 16 cifre.

zInterval σ, \bar{x}, n [,livelloConfidenza]

(Input statistiche riepilogo)

Calcola un intervallo di confidenza z . Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162)

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza per una media non nota di una popolazione
stat. \bar{x}	Media del campione della successione di dati dalla distribuzione casuale normale
stat.ME	Margine di errore
stat.sx	Deviazione standard del campione
stat.n	Lunghezza della successione di dati con media del campione
stat. σ	Deviazione standard nota della popolazione per la sequenza di dati <i>Lista</i>

zInterval_1Prop (Intervallo di confidenza z per una proporzione)zInterval_1Prop x, n [,livelloConfidenza]

Calcola un intervallo di confidenza z per una proporzione. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

x è un intero non negativo.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza contenente la probabilità di distribuzione del livello di confidenza
stat. \hat{p}	Proporzione calcolata di casi favorevoli

Variabile di output	Descrizione
stat.ME	Margine di errore
stat.n	Numero di campioni nelle successioni di dati

zInterval_2Prop (Intervallo di confidenza z per due proporzioni)

Catalogo > 

zInterval_2Prop $x1, n1, x2, n2$
[,livelloConfidenza]

Calcola l'intervallo di confidenza z per due proporzioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

$x1$ e $x2$ sono interi non negativi.

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza contenente la probabilità di distribuzione del livello di confidenza
stat.pDiff	Differenza calcolata tra le proporzioni
stat.ME	Margine di errore
stat.p1	Stima della proporzione del primo campione
stat.p2	Stima della proporzione del secondo campione
stat.n1	Dimensione del campione nella successione di dati uno
stat.n2	Dimensione del campione nella successione di dati due

zInterval_2Samp (Intervallo di confidenza z su due campioni)

Catalogo > 

zInterval_2Samp $\sigma_1, \sigma_2, List1, Lista2[, Freq1$
[, Freq2, [livelloConfidenza]]]

(Input lista dati)

zInterval_2Samp $\sigma_1, \sigma_2, \bar{x}1, n1, \bar{x}2, n2$
[,livelloConfidenza]

(Input statistiche riepilogo)

zInterval_2Samp (Intervallo di confidenza z su due campioni)


Catalogo > 

Calcola l'intervallo di confidenza z su due campioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.CLower, stat.CUpper	Intervallo di confidenza contenente la probabilità di distribuzione del livello di confidenza
stat. $\bar{x}1$ - $\bar{x}2$	Medie dei campioni delle successioni di dati dalla distribuzione casuale normale
stat.ME	Margine di errore
stat. $\bar{x}1$, stat. $\bar{x}2$	Medie dei campioni delle successioni di dati dalla distribuzione casuale normale
stat. $\sigma x1$, stat. $\sigma x2$	Deviazioni standard dei campioni di <i>Lista 1</i> e <i>Lista 2</i>
stat.n1, stat.n2	Numero di campioni nelle successioni di dati
stat.r1, stat.r2	Deviazioni standard note della popolazione per la successione di dati <i>Lista1</i> e <i>Lista2</i>

zTest (Verifica z)

Catalogo > 

zTest $\mu0, \sigma, Lista, [Freq, Ipotesi]$

(Input lista dati)

zTest $\mu0, \sigma, \bar{x}, n, [Ipotesi]$

(Input statistiche riepilogo)

Esegue una verifica z con frequenza *listaFreq*. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: \mu = \mu_0$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: \mu < \mu_0$, impostare *Ipotesi*<0

Per $H_a: \mu \neq \mu_0$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: \mu > \mu_0$, impostare *Ipotesi*>0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.z	$(\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$
stat.P Valore	Probabilità minima in cui l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat. \bar{x}	Media del campione della sequenza di dati in <i>Lista</i>
stat.sx	Deviazione standard del campione della sequenza di dati. Restituita solo per input di <i>Dati</i> .
stat.n	Dimensione dei campioni

zTest_1Prop (Verifica z per una proporzione)

zTest_1Prop $p_0, x, n, [Ipotesi]$

Esegue una verifica z per una proporzione. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

x è un intero non negativo.

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: p = p_0$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: p > p_0$, impostare *Ipotesi*>0

Per $H_a: p \neq p_0$ (*default*), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: p < p_0$, impostare *Ipotesi*<0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.p0	Proporzione della popolazione ipotizzata

Variabile di output	Descrizione
stat.z	Valore normale standard calcolato per la proporzione
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat. \hat{p}	Proporzione attesa del campione
stat.n	Dimensione dei campioni

zTest_2Prop (Verifica z per due proporzioni)

Catalogo > 

zTest_2Prop $x1, n1, x2, n2, [Ipotesi]$

Esegue una verifica z per due proporzioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

$x1$ e $x2$ sono interi non negativi.

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: p1 = p2$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: p1 > p2$, impostare *Ipotesi*>0

Per $H_a: p1 \neq p2$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: p < p0$, impostare *Ipotesi*<0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.z	Valore normale standard calcolato per la differenza delle proporzioni
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat. $\hat{p}1$	Stima della proporzione del primo campione
stat. $\hat{p}2$	Stima della proporzione del secondo campione
stat. \hat{p}	Stima delle proporzioni del campione aggregate
stat.n1, stat.n2	Numero di campioni presi nelle prove 1 e 2

zTest_2Samp $\sigma_1, \sigma_2, Lista1, Lista2[, Freq1$
 $[, Freq2[, Ipotesi]]]$

(Input lista dati)

zTest_2Samp $\sigma_1, \sigma_2, \bar{x}1, n1, \bar{x}2, n2[, Ipotesi]$

(Input statistiche riepilogo)

Esegue una verifica z su due campioni. Il riepilogo dei risultati è memorizzato nella variabile *stat.results*. (pagina 162).

Viene verificata l'ipotesi nulla $H_0: \mu_1 = \mu_2$ in contrapposizione a una delle alternative seguenti:

Per $H_a: \mu_1 < \mu_2$, impostare *Ipotesi*<0

Per $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ (default), impostare *Ipotesi*=0

Per $H_a: \mu_1 > \mu_2$, *Ipotesi*>0

Per informazioni sull'effetto di elementi vuoti in una lista, vedere "Elementi vuoti (nulli)", pagina 235.

Variabile di output	Descrizione
stat.z	Valore normale standard calcolato per la differenza delle medie
stat.PVal	Livello minimo di significatività in corrispondenza del quale l'ipotesi nulla può essere rifiutata
stat. $\bar{x}1$, stat. $\bar{x}2$	Medie dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista1</i> e <i>Lista2</i>
stat.sx1, stat.sx2	Deviazioni standard dei campioni delle sequenze di dati di <i>Lista1</i> e <i>Lista2</i>
stat.n1, stat.n2	Dimensione dei campioni

Simboli

+ (addizione)

Tasto **+**

$Valore1 + Valore2 \Rightarrow valore$

56	56
----	----

Restituisce la somma dei due argomenti.

56+4	60
------	----

60+4	64
------	----

64+4	68
------	----

68+4	72
------	----

$Lista1 + Lista2 \Rightarrow lista$

$\left\{22, \pi, \frac{\pi}{2}\right\} \rightarrow I1$	$\{22, 3.14159, 1.5708\}$
--	---------------------------

$Matrice1 + Matrice2 \Rightarrow matrice$

$\left\{10, 5, \frac{\pi}{2}\right\} \rightarrow I2$	$\{10, 5, 1.5708\}$
--	---------------------

Restituisce una lista (o matrice) contenente le somme degli elementi corrispondenti di *Lista1* e *Lista2* (oppure di *Matrice1* e *Matrice2*).

$I1+I2$	$\{32, 8.14159, 3.14159\}$
---------	----------------------------

Gli argomenti devono avere uguali dimensioni.

$Valore + Lista1 \Rightarrow lista$

$15 + \{10, 15, 20\}$	$\{25, 30, 35\}$
-----------------------	------------------

$Lista1 + Valore \Rightarrow lista$

$\{10, 15, 20\} + 15$	$\{25, 30, 35\}$
-----------------------	------------------

Restituisce una lista contenente le somme di *Valore* e di ciascun elemento di *Lista1*.

$Valore + Matrice1 \Rightarrow matrice$

$20 + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 21 & 2 \\ 3 & 24 \end{bmatrix}$
---	--

$Matrice1 + Valore \Rightarrow matrice$

Restituisce una matrice nella quale *Valore* viene sommato a ciascun elemento sulla diagonale di *Matrice1*. *Matrice1* deve essere quadrata.

Nota: utilizzare .+ (punto più) per aggiungere un'espressione a ciascun elemento.

-(sottrazione)

Tasto **-**

$Valore1 - Valore2 \Rightarrow valore$

6-2	4
-----	---

Restituisce *Valore1* meno *Valore2*.

$\pi - \frac{\pi}{6}$	2.61799
-----------------------	---------

-(sottrazione)**Tasto** $\boxed{-}$ *Lista1 - Lista2* ⇒ lista

$$\left\{22, \pi, \frac{\pi}{2}\right\} - \left\{10, 5, \frac{\pi}{2}\right\} \quad \left\{12, -1.85841, 0\right\}$$

Matrice1 - Matrice2 ⇒ matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Sottrae ciascun elemento di *Lista2* (o di *Matrice2*) dal corrispondente elemento di *Lista1* (o di *Matrice1*) e restituisce il risultato.

Gli argomenti devono avere uguali dimensioni.

Valore - Lista1 ⇒ lista

$$15 - \{10, 15, 20\} \quad \{5, 0, -5\}$$

Lista1 - Valore ⇒ lista

$$\{10, 15, 20\} - 15 \quad \{-5, 0, 5\}$$

Sottrae ciascun elemento di *Lista1* da *Valore* oppure sottrae *Valore* da ciascun elemento di *Lista1*, quindi restituisce una lista contenente i risultati.

Valore - Matrice1 ⇒ matrice

$$20 - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 19 & -2 \\ -3 & 16 \end{bmatrix}$$

Matrice1 - Valore ⇒ matrice

Valore - Matrice1 restituisce una matrice di numero volte *Valore* la matrice di identità, meno *Matrice1*. *Matrice1* deve essere quadrata.

Matrice1 - Valore restituisce una matrice di *Valore* volte la matrice d'identità, sottratta da *Matrice1*. *Matrice1* deve essere quadrata.

Nota: Utilizzare .- (punto meno) per sottrarre un'espressione da ciascun elemento.

·(moltiplicazione)**Tasto** $\boxed{\times}$ *Valore1 · Valore2* ⇒ valore

$$2 \cdot 3.45 \quad 6.9$$

Restituisce il prodotto di due argomenti.

Lista1 · Lista2 ⇒ lista

$$\{1., 2, 3\} \cdot \{4, 5, 6\} \quad \{4, 10, 18\}$$

Restituisce una lista contenente i prodotti degli elementi corrispondenti di *Lista1* e *Lista2*.

Le liste devono avere uguali dimensioni.

· (moltiplicazione)**Tasto** \times *Matrice1* · *Matrice2* ⇒ *matrice*Restituisce il prodotto di matrice di *Matrice1* per *Matrice2*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 7 & 8 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 & 48 \\ 105 & 120 \end{bmatrix}$$

Il numero di colonne di *Matrice1* deve essere uguale al numero di righe di *Matrice2*.*Valore* · *Lista1* ⇒ *lista*

$$\pi \cdot \{4,5,6\} = \{12.5664, 15.708, 18.8496\}$$

Lista1 · *Valore* ⇒ *lista*Restituisce una lista contenente i prodotti di *Valore* per ciascun elemento di *Lista1*.*Valore* · *Matrice1* ⇒ *matrice**Matrice1* · *Valore* ⇒ *matrice*

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot 0.01 = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.02 \\ 0.03 & 0.04 \end{bmatrix}$$

$$6 \cdot \text{identity}(3) = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Restituisce una matrice contenente i prodotti di *Valore* per ciascun elemento di *Matrice1*.**Nota:** Utilizzare \cdot (punto moltiplicazione) per moltiplicare un'espressione per ciascun elemento.**/ (divisione)****Tasto** \div *Valore1* / *Valore2* ⇒ *valore*Restituisce il quoziente di *Valore1* diviso per *Valore2*.

$$\frac{2}{3.45} = 0.57971$$

Nota: vedere anche **Modello di frazione**, pagina 1.*Lista1* / *Lista2* ⇒ *lista*Restituisce una lista contenente i quozienti di *Lista1* diviso per *Lista2*.

$$\frac{\{1,2,3\}}{\{4,5,6\}} = \left\{0.25, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right\}$$

Le liste devono avere uguali dimensioni.

Valore / *Lista1* ⇒ *lista**Lista1* / *Valore* ⇒ *lista*Restituisce una lista contenente i quozienti di *Valore* diviso per *Lista1* o quelli di *Lista1* diviso per *Valore*.

$$\frac{6}{\{3,6,\sqrt{6}\}} = \{2,1,2.44949\}$$

$$\frac{\{7,9,2\}}{7 \cdot 9 \cdot 2} = \left\{\frac{1}{18}, \frac{1}{14}, \frac{1}{63}\right\}$$

/ (divisione)Tasto *Valore* / *Matrice1* ⇒ *matrice*

$$\frac{\begin{bmatrix} 7 & 9 & 2 \end{bmatrix}}{7 \cdot 9 \cdot 2}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{18} & \frac{1}{14} & \frac{1}{63} \end{bmatrix}$$

Matrice1 / *Valore* ⇒ *matrice*Restituisce una matrice contenente i quozienti di *Matrice1* / *Valore*.**Nota:** utilizzare . / (punto divisione) per dividere un'espressione per ciascun elemento.**^ (elevamento a potenza)**Tasto *Valore1* ^ *Valore2* ⇒ *valore*

$$4^2$$

$$16$$

Lista1 ^ *Lista2* ⇒ *lista*

$$\{2,4,6\}^{\{1,2,3\}}$$

$$\{2,16,216\}$$

Restituisce il primo argomento elevato alla potenza del secondo argomento.

Nota: vedere anche **Modello di esponente**, pagina 1.In una lista, restituisce gli elementi di *Lista1* elevati alla potenza dei corrispondenti elementi di *Lista2*.

Nel dominio reale, le potenze frazionarie con esponenti ridotti e denominatori dispari utilizzano l'ambito reale rispetto a quello principale, impiegata nel modo complesso.

Valore ^ *Lista1* ⇒ *lista*

$$\pi^{\{1,2,-3\}}$$

$$\{3.14159,9.8696,0.032252\}$$

Restituisce *Valore* elevato alla potenza degli elementi di *Lista1*.*Lista1* ^ *Valore* ⇒ *lista*

$$\{1,2,3,4\}^{-2}$$

$$\left\{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}\right\}$$

Restituisce gli elementi di *Lista1* elevati alla potenza di *Valore*.

^ (elevamento a potenza)Tasto $\boxed{\wedge}$ *matriceQuadrata1* \wedge *intero* \Rightarrow *matrice*Restituisce *matriceQuadrata1* elevata alla potenza di *intero*.*matriceQuadrata1* deve essere una matrice quadrata.Se *intero* = -1, viene calcolata l'inversa della matrice.Se *intero* < -1, viene calcolata l'inversa della matrice a una potenza positiva appropriata.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^2$	$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1}$	$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-2}$	$\begin{bmatrix} 11 & -5 \\ 2 & 2 \\ -15 & 7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

x² (quadrato)Tasto $\boxed{x^2}$ *Valore1* ² \Rightarrow *valore*

Restituisce il quadrato dell'argomento.

Lista1 ² \Rightarrow *lista*Restituisce una lista contenente i quadrati degli elementi di *Lista1*.*matriceQuadrata1* ² \Rightarrow *matrice*Restituisce la matrice *matriceQuadrata1* elevata al quadrato. Ciò non equivale a calcolare il quadrato di ogni elemento. Utilizzare \cdot^2 per calcolare il quadrato di ogni elemento.

4^2	16
$\{2,4,6\}^2$	$\{4,16,36\}$
$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}^2$	$\begin{bmatrix} 40 & 64 & 88 \\ 49 & 79 & 109 \\ 58 & 94 & 130 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot^2$	$\begin{bmatrix} 4 & 16 & 36 \\ 9 & 25 & 49 \\ 16 & 36 & 64 \end{bmatrix}$

.+ (punto addizione)Tasti $\boxed{\cdot} \boxed{+}$ *Matrice1* $\cdot+$ *Matrice2* \Rightarrow *matrice**Valore* $\cdot+$ *Matrice1* \Rightarrow *matrice**Matrice1* $\cdot+$ *Matrice2* restituisce una matrice che è la somma di ciascuna coppia di elementi corrispondenti di *Matrice1* e *Matrice2*.*Valore* $\cdot+$ *Matrice1* restituisce una matrice che è la somma di *Valore* e di ciascun elemento di *Matrice1*.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot+ \begin{bmatrix} 10 & 30 \\ 20 & 40 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 & 32 \\ 23 & 44 \end{bmatrix}$
$5 \cdot+ \begin{bmatrix} 10 & 30 \\ 20 & 40 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 15 & 35 \\ 25 & 45 \end{bmatrix}$

.- (punto sottrazione).Tasti $\boxed{-}$ $\boxed{-}$ *Matrice1* .- *Matrice2* \Rightarrow matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} .- \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -9 & -18 \\ -27 & -36 \end{bmatrix}$$

Valore .- *Matrice1* \Rightarrow matrice

$$5 .- \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -5 & -15 \\ -25 & -35 \end{bmatrix}$$

Matrice1 .- *Matrice2* restituisce una matrice che è la differenza tra ciascuna coppia di elementi corrispondenti di *Matrice1* e *Matrice2*.

Valore .- *Matrice1* restituisce una matrice che è la differenza di *Valore* e di ciascun elemento di *Matrice1*.

.· (punto moltiplicazione)Tasti $\boxed{\cdot}$ $\boxed{\times}$ *Matrice1* .· *Matrice2* \Rightarrow matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} .· \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 10 & 40 \\ 90 & 160 \end{bmatrix}$$

Valore .· *Matrice1* \Rightarrow matrice

$$5 .· \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 50 & 100 \\ 150 & 200 \end{bmatrix}$$

Matrice1 .· *Matrice2* restituisce una matrice che è il prodotto di ciascuna coppia di elementi corrispondenti di *Matrice1* e *Matrice2*.

Valore .· *Matrice1* restituisce una matrice contenente i prodotti di *Valore* per ciascun elemento di *Matrice1*.

./ (punto divisione)Tasti $\boxed{\div}$ $\boxed{\div}$ *Matrice1* ./ *Matrice2* \Rightarrow matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} ./ \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$



Valore ./ *Matrice1* \Rightarrow matrice

$$5 ./ \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

Matrice1 ./ *Matrice2* restituisce una matrice che è il quoziente di ciascuna coppia di elementi corrispondenti di *Matrice1* e di *Matrice2*.

Valore ./ *Matrice1* restituisce una matrice che è il quoziente di *Valore* diviso per ciascun elemento di *Matrice1*.

.^ (punto elevato a potenza)

Tasto  

Matrice1 .^ *Matrice2* ⇒ *matrice*

Valore .^ *Matrice1* ⇒ *matrice*

Matrice1 .^ *Matrice2* restituisce una matrice nella quale ciascun elemento di *Matrice2* è l'esponente del corrispondente elemento di *Matrice1*.

Valore .^ *Matrice1* restituisce una matrice nella quale ciascun elemento di *Matrice1* è l'esponente di *Valore*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} .^ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 27 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$
$$5 .^ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 25 \\ 125 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

-(negazione)

Tasto 

-*Valore1* ⇒ *valore*

-*Lista1* ⇒ *lista*

-*Matrice1* ⇒ *matrice*

Restituisce l'argomento con il segno cambiato.

In una lista o in una matrice, restituisce tutti gli elementi con il segno cambiato.

Se l'argomento è un intero binario o esadecimale, la negazione dà il complemento a due.

$$\begin{array}{cc} -2.43 & -2.43 \\ \{-1,0.4,1.2\mathbb{E}19\} & \{1,-0.4,-1.2\mathbb{E}19\} \end{array}$$

In modalità base Bin:

Importante: è zero, non la lettera O.

$$\begin{array}{l} -0b100101 \\ 0b11111111111111111111111111111111 \end{array}$$

Per vedere l'intero risultato, premere ▲, quindi utilizzare ◀ e ▶ per spostare il cursore.

% (percentuale)

Tasti  

Valore1 % ⇒ *valore*

Lista1 % ⇒ *lista*

Matrice1 % ⇒ *matrice*

argument

Restituisce 100

In una lista o in una matrice, restituisce rispettivamente una lista o una matrice, nelle quali ciascun elemento è diviso per 100.

Nota: Per forzare un risultato approssimativo,

Palmare: Premere  .

Windows®: Premere **Ctrl+Invio**.

Macintosh®: Premere **⌘+Invio**.

iPad®: Tenere premuto **Invio** e selezionare 

$$\begin{array}{cc} 13\% & 0.13 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \{\{1,10,100\}\}\% & \{0.01,0.1,1.\} \end{array}$$

= (uguale)Tasto  $Espr1 = Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana $Lista1 = Lista2 \Rightarrow$ lista booleana $Matrice1 = Matrice2 \Rightarrow$ matrice booleanaRestituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da essere uguale a $Espr2$.Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da non essere uguale ad $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

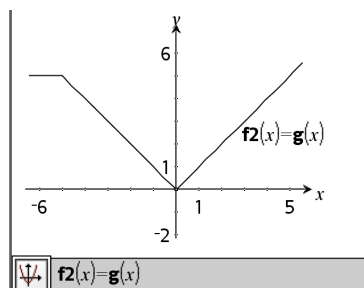
Esempio di funzione che usa gli operatori relazionali: =, ≠, <, ≤, >, ≥

```

Define g(x)=Func
  If x≤-5 Then
    Return 5
  ElseIf x>-5 and x<0 Then
    Return -x
  ElseIf x≥0 and x≠10 Then
    Return x
  ElseIf x=10 Then
    Return 3
  EndIf
EndFunc

```

Done

Risultato della rappresentazione grafica $g(x)$ **≠ (diverso)**Tasti   $Espr1 \neq Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana $Lista1 \neq Lista2 \Rightarrow$ lista booleana $Matrice1 \neq Matrice2 \Rightarrow$ Matrice booleanaRestituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da non essere uguale a $Espr2$.Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da essere uguale a $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Vedere l'esempio di "=" (uguale).

≠ (diverso)

Tasti  

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando /=

< (minore di)

Tasti  

$Espr1 < Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana

Vedere l'esempio di "=" (uguale).

$Lista1 < Lista2 \Rightarrow$ lista booleana

$Matrice1 < Matrice2 \Rightarrow$ matrice booleana

Restituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da essere minore di $Espr2$.

Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da non essere maggiore o uguale a $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

≤ (minore di o uguale a)

Tasti  

$Espr1 \leq Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana

Vedere l'esempio di "=" (uguale).

$Lista1 \leq Lista2 \Rightarrow$ lista booleana

$Matrice1 \leq Matrice2 \Rightarrow$ matrice booleana

Restituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da essere minore o uguale a $Espr2$.

Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da non essere maggiore di $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando <=

> (maggiore di)

Tasti  

$Espr1 > Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana

Vedere l'esempio di "=" (uguale).

$Lista1 > Lista2 \Rightarrow$ lista booleana

$Matrice1 > Matrice2 \Rightarrow$ matrice booleana

Restituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da essere maggiore di $Espr2$.

Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da non essere minore o uguale a $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

\geq (maggiore di o uguale a)

Tasti  

$Espr1 \geq Espr2 \Rightarrow$ espressione booleana

Vedere l'esempio di "=" (uguale).

$Lista1 \geq Lista2 \Rightarrow$ lista booleana

$Matrice1 \geq Matrice2 \Rightarrow$ matrice booleana

Restituisce true se $Espr1$ è determinata in modo da essere maggiore o uguale a $Espr2$.

Restituisce false se $Espr1$ è determinata in modo da non essere minore o uguale a $Espr2$.

Negli altri casi, restituisce una forma semplificata dell'equazione.

Nelle liste e nelle matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando $>=$

⇒ (implicazione logica)

ctrl [=] tasti

BooleanExpr1 ⇒ BooleanExpr2
restituisce *Boolean expression*

5>3 or 3>5 true

BooleanList1 ⇒ BooleanList2
restituisce *Boolean list*

5>3 ⇒ 3>5 false

3 or 4 7

BooleanMatrix1 ⇒ BooleanMatrix2
restituisce *Boolean matrix*

3 ⇒ 4 -4

 $\{1,2,3\}$ or $\{3,2,1\}$ $\{3,2,3\}$ $\{1,2,3\}$ ⇒ $\{3,2,1\}$ $\{-1,-1,-3\}$ *Integer1 ⇒ Integer2* restituisce *Integer*

Valuta l'espressione **not** <argomento1> **or** <argomento2> e restituisce true, false oppure una forma semplificata dell'equazione.

Nel caso di liste e matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota: È possibile inserire questo operatore dalla tastiera digitando =>

⇔ (doppia implicazione logica, XNOR)

ctrl [=] tasti

BooleanExpr1 ⇔ BooleanExpr2
restituisce *Boolean expression*

5>3 xor 3>5 true

BooleanList1 ⇔ BooleanList2
restituisce *Boolean list*

5>3 ⇔ 3>5 false

3 xor 4 7

BooleanMatrix1 ⇔ BooleanMatrix2
restituisce *Boolean matrix*

3 ⇔ 4 -8

 $\{1,2,3\}$ xor $\{3,2,1\}$ $\{2,0,2\}$ $\{1,2,3\}$ ⇔ $\{3,2,1\}$ $\{-3,-1,-3\}$ *Integer1 ⇔ Integer2* restituisce *Integer*

Restituisce la negazione di un'operazione **XOR** logica riguardo i due argomenti. Restituisce true, false oppure una forma semplificata dell'equazione.

Nel caso di liste e matrici, restituisce un confronto elemento per elemento.

Nota: È possibile inserire questo operatore dalla tastiera digitando <=>



! (fattoriale)**Tasto** *Valore1!* ⇒ *valore*

5! 120

Lista1! ⇒ *lista* $\{\{5,4,3\}\}!$ $\{120,24,6\}$ *Matrice1!* ⇒ *matrice* $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}!$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 24 \end{bmatrix}$


Restituisce il fattoriale dell'argomento.

In una lista o in una matrice, restituisce rispettivamente una lista o una matrice dei fattoriali di ciascun elemento.

& (aggiunge)**Tasti**  *Stringa1 & Stringa2* ⇒ *stringa*

"Hello "&"Nick"

"Hello Nick"

Restituisce una stringa di testo, aggiungendo *Stringa2* a *Stringa1*.**d() (derivata)****Catalogo** > **d(Expr1, Var[, Ordine])** |
Var=Valore⇒*valore* $\frac{d}{dx}(|x|)|_{x=0}$ undef**d(Expr1, Var[, Ordine])**⇒*valore* $x:=0: \frac{d}{dx}(|x|)$ undef**d(Lista1, Var[, Ordine])**⇒*lista* $x:=3: \frac{d}{dx}(\{x^2, x^3, x^4\})$ $\{6, 27, 108\}$ **d(Matrice1, Var[, Ordine])**⇒*matrice*Tranne quando si utilizza la prima sintassi, è necessario memorizzare un valore numerico nella variabile *Var* prima di calcolare **d()**. Vedere gli esempi.**d()** può essere utilizzato per calcolare numericamente la derivata di primo e di secondo ordine in un punto con metodi di differenziazione automatica.*Ordine*, se incluso, deve essere = **1** o **2**.
L'impostazione predefinita è **1**.**Nota:** è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **derivative (...)**.**Nota:** Vedere anche **Derivata prima**, pagina 5 o **Derivata seconda**, pagina 6.

d() (derivata)

Catalogo >

Nota: l'algoritmo **d()** ha una limitazione: funziona in modo ricorsivo tramite l'espressione non semplificata, calcolando il valore numerico della derivata prima (e seconda, se applicabile) e di ciascuna sottoespressione, il che può produrre un risultato imprevisto.

Si consideri l'esempio sulla destra. La derivata prima di $x \cdot (x^2+x)^{1/3}$ con $x=0$ è uguale a 0. Tuttavia, poiché la derivata prima della sottoespressione $(x^2+x)^{1/3}$ è indefinita con $x=0$, e questo valore è utilizzato per calcolare la derivata dell'espressione totale, **d()** riporta il risultato come indefinito e visualizza un messaggio di avvertenza.

Se si incontra questa limitazione, verificare la soluzione graficamente. È anche possibile provare a utilizzare **centralDiff()**.

$\frac{d}{dx} \left(x \cdot (x^2+x)^{\frac{1}{3}} \right) \Big _{x=0}$	undef
$\text{centralDiff} \left(x \cdot (x^2+x)^{\frac{1}{3}}, x \right) \Big _{x=0}$	0.000033

f() (integrale)

Catalogo >

$f(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Inferiore}, \text{Superiore}) \Rightarrow$
valore

Restituisce l'integrale di *Espr1* rispetto alla variabile *Var* da *Inferiore* a *Superiore*. Può essere utilizzato per calcolare numericamente l'integrale definito, con lo stesso metodo di **nint()**.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **integral (...)**.

Nota: vedere anche **nint()**, pagina 112 e **Modello di integrale definito**, pagina 6.

$\int_0^1 x^2 dx$	0.333333
-------------------	----------

√() (radice quadrata)

Tasti

$\sqrt{\text{Valore1}} \Rightarrow$ valore

$\sqrt{\text{List1}} \Rightarrow$ lista

$\sqrt{4}$	2
$\sqrt{\{9,2,4\}}$	{3,1.41421,2}

$\sqrt{()}$ (radice quadrata)

Tasti  


Restituisce la radice quadrata dell'argomento.

In una lista, restituisce le radici quadrate di tutti gli elementi di *Lista1*.

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando `sqrt (...)`

Nota: vedere anche **Modello di radice quadrata**, pagina 1.

$\Pi()$ (prodSeq)

Catalogo > 

$\Pi(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Alto}) \Rightarrow \text{espressione}$

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando `prodSeq (...)`.

Calcola *Espr1* per ciascun valore di *Var* da *Basso* ad *Alto* e restituisce il prodotto dei risultati.

Nota: vedere anche **Modello di prodotto** (Π), pagina 5.

$\Pi(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Basso}-1) \Rightarrow 1$

$\Pi(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Alto}) \Rightarrow 1/\Pi(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Alto}+1, \text{Basso}-1)$ if $\text{Alto} < \text{Basso}-1$

Le formule di prodotto utilizzate sono derivate dal seguente riferimento:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

$$\prod_{n=1}^5 \left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{120}$$

$$\prod_{n=1}^5 \left\{\left\{\frac{1}{n}, n, 2\right\}\right\} = \left\{\frac{1}{120}, 120, 32\right\}$$

$$\prod_{k=4}^3 (k) = 1$$

$$\prod_{k=4}^1 \left(\frac{1}{k}\right) = 6$$

$$\prod_{k=4}^1 \left(\frac{1}{k}\right) \cdot \prod_{k=2}^4 \left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{4}$$

$\Sigma()$ (sumSeq)Catalogo >  $\Sigma(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Alto}) \Rightarrow \text{espressione}$

$$\sum_{n=1}^5 \left(\frac{1}{n} \right) \quad \frac{137}{60}$$

Nota: è possibile inserire questa funzione dalla tastiera del computer digitando **sumSeq(...)**.

Calcola *Espr1* per ciascun valore di *Var* da *Basso* ad *Alto* e restituisce la somma dei risultati.

Nota: vedere anche **Modello di somma**, pagina 5.

 $\Sigma(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Basso}-1) \Rightarrow 0$

$$\sum_{k=4}^3 (k) \quad 0$$


 $\Sigma(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Basso}, \text{Alto}) \Rightarrow -\Sigma(\text{Espr1}, \text{Var}, \text{Alto}+1, \text{Basso}-1)$ if $\text{Alto} < \text{Basso}-1$

Le formule di sommatoria utilizzate sono derivate dal seguente riferimento:

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.

$$\sum_{k=4}^1 (k) \quad -5$$

$$\sum_{k=4}^1 (k) + \sum_{k=2}^4 (k) \quad 4$$

 $\Sigma\text{Int}()$ Catalogo > 
 $\Sigma\text{Int}(\text{NPmt1}, \text{NPmt2}, \text{N}, \text{I}, \text{PV}, [\text{Pmt}], [\text{FV}], [\text{PpY}], [\text{CpY}], [\text{PmtAt}], [\text{valoreArrotondato}]) \Rightarrow \text{valore}$

$$\Sigma\text{Int}(1, 3, 12, 4, 75, 20000, \dots, 12, 12) \quad -218.11$$

 $\Sigma\text{Int}(\text{NPmt1}, \text{NPmt2}, \text{tabellaAmmortamento}) \Rightarrow \text{valore}$

Funzione di ammortamento che calcola la somma dell'interesse pagato durante un intervallo specifico di pagamenti.

NPmt1 e *NPmt2* definiscono l'inizio e la fine dell'intervallo dei pagamenti.

N, *I*, *PV*, *Pmt*, *FV*, *PpY*, *CpY* e *PmtAt* sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179.

- Se si omette *Pmt*, viene utilizzata l'impostazione predefinita $Pmt=tmPmt(N, I, PV, FV, PpY, CpY, PmtAt)$.
- Se si omette *FV*, viene utilizzata l'impostazione predefinita $FV=0$.
- Le impostazioni predefinite di *PpY*, *CpY* e *PmtAt* sono le stesse delle funzioni TVM.

valoreArrotondato specifica il numero di cifre decimali di arrotondamento. Impostazione predefinita=2.

ΣInt

(*NPmt1*, *NPmt2*, *tabellaAmmortamento*)
calcola la somma degli interessi sulla base della tabella di ammortamento *tabellaAmmortamento*. L'argomento *tabellaAmmortamento* deve essere una matrice avente la forma descritta in **amortTbl()**, pagina 7.

Nota: vedere anche ΣPrn(), sotto, e Bal(), pagina 16.

tbl:=amortTbl(12,12,4.75,20000,,,12,12)			
0	0.	0.	20000.
1	-79.17	-1630.69	18369.3
2	-72.71	-1637.15	16732.2
3	-66.23	-1643.63	15088.5
4	-59.73	-1650.13	13438.4
5	-53.19	-1656.67	11781.7
6	-46.64	-1663.22	10118.5
7	-40.05	-1669.81	8448.7
8	-33.44	-1676.42	6772.28
9	-26.81	-1683.05	5089.23
10	-20.14	-1689.72	3399.51
11	-13.46	-1696.4	1703.11
12	-6.74	-1703.12	-0.01

ΣInt(1,3,tbl) -218.11

ΣPrn()

ΣPrn(*NPmt1*, *NPmt2*, *N*, *I*, *PV*, [*Pmt*], [*FV*], [*PpY*], [*CpY*], [*PmtAt*], [*valoreArrotondato*])⇒*valore*

ΣPrn(1,3,12,4.75,20000,,,12,12) -4911.47

ΣPrn

(*NPmt1*, *NPmt2*, *tabellaAmmortamento*)
⇒*valore*

Funzione di ammortamento che calcola la somma del capitale versato durante un intervallo specifico di pagamenti.

NPmt1 e *NPmt2* definiscono l'inizio e la fine dell'intervallo dei pagamenti.

N, *I*, *PV*, *Pmt*, *FV*, *PpY*, *CpY* e *PmtAt* sono descritti nella tabella degli argomenti TVM, pagina 179.

- Se si omette *Pmt*, viene utilizzata l'impostazione predefinita

tbl:=amortTbl(12,12,4.75,20000,,,12,12)			
0	0.	0.	20000.
1	-79.17	-1630.69	18369.3
2	-72.71	-1637.15	16732.2
3	-66.23	-1643.63	15088.5
4	-59.73	-1650.13	13438.4
5	-53.19	-1656.67	11781.7
6	-46.64	-1663.22	10118.5
7	-40.05	-1669.81	8448.7
8	-33.44	-1676.42	6772.28
9	-26.81	-1683.05	5089.23
10	-20.14	-1689.72	3399.51
11	-13.46	-1696.4	1703.11
12	-6.74	-1703.12	-0.01

ΣPrn(1,3,tbl) -4911.47

$Pmt = tvmpmt$

$(N, I, PV, FV, PpY, CpY, PmtAt)$.

- Se si omette FV , viene utilizzata l'impostazione predefinita $FV=0$.
- Le impostazioni predefinite di PpY , CpY e $PmtAt$ sono le stesse delle funzioni TVM.

valoreArrotondato specifica il numero di cifre decimali di arrotondamento.
Impostazione predefinita=2.

ΣPrn

$(NPmt1, NPmt2, tabellaAmmortamento)$

calcola la somma del capitale versato sulla base della tabella di ammortamento *tabellaAmmortamento*.
L'argomento *tabellaAmmortamento* deve essere una matrice avente la forma descritta in **amortTbl()**, pagina 7.

Nota: vedere anche **ΣInt()**, sopra, e **Bal()**, pagina 16.

(conversione indiretta)

Tasti  

stringaNomeVariabile

Questo operatore, che si riferisce alla variabile chiamata *stringaNomeVariabile*, permette di creare e di modificare le variabili dall'interno di una funzione mediante le stringhe.

$xyz:=12$	12
-----------	----

$\#("x" \& "y" \& "z")$	12
-------------------------	----

Crea o fa riferimento alla variabile xyz.

$10 \rightarrow r$	10
--------------------	----

$"r" \rightarrow s1$	"r"
----------------------	-----

$\#s1$	10
--------	----

Restituisce il valore della variabile (r) il cui nome è memorizzato nella variabile s1.

E (notazione scientifica)

Tasto 

mantissaEesponente

23000.	23000.
--------	--------

2300000000.+4.1E15	4.1E15
--------------------	--------

$3 \cdot 10^4$	30000
----------------	-------

E (notazione scientifica)

Tasto \boxed{EE}

Permette di inserire un numero in notazione scientifica. Il numero viene interpretato come *mantissa* $\times 10^{\text{esponente}}$.

Suggerimento: se si desidera inserire una potenza di 10 senza ottenere un valore decimale per risultato, utilizzare 10^{intero} .

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando @E. Per esempio, digitare 2.3@E4 per inserire 2.3E4.

g (gradianti)

Tasto $\boxed{1}$

Espr1g \Rightarrow espressione

Espr1g \Rightarrow espressione

Lista1g \Rightarrow lista

Matrice1g \Rightarrow matrice

Questa funzione consente di utilizzare un angolo espresso in gradianti pure essendo attiva la modalità di misurazione degli angoli in gradi o in radianti.

In modalità angolo in radianti, moltiplica *Espr1* per $\pi/200$.

In modalità angolo in gradi, moltiplica *Espr1* per $g/100$.

In modalità gradianti, restituisce *Espr1* senza modifiche.

Nota: è possibile inserire questo simbolo dalla tastiera del computer digitando @g.

In modalità di misurazione degli angoli in gradi, gradianti o radianti:

$\cos(50^g)$	0.707107
$\cos(\{0,100^g,200^g\})$	$\{1,0,-1\}$

r (radianti)

Tasto $\boxed{1}$

Valore1r \Rightarrow valore

In modalità angolo in gradi, gradianti o radianti:

r (radianti)**Tasto** 1*Lista* $I^r \Rightarrow$ lista*Matrice* $I^r \Rightarrow$ matrice

Questa funzione consente di utilizzare un angolo espresso in radianti pur essendo attiva la modalità di misurazione degli angoli in gradi o in gradienti.

In modalità angolo in gradi, moltiplica l'argomento per $180/\pi$.

In modalità angolo in radianti, restituisce l'argomento immutato.

In modalità angolo in gradienti, moltiplica l'argomento per $200/\pi$.

Suggerimento: ricorrere al simbolo r se si desidera forzare l'uso dei radianti in una definizione, indipendentemente dalla modalità prevalente nella funzione.

Nota: è possibile inserire questo simbolo dalla tastiera del computer digitando $\text{\textcircled{r}}$.

$\cos\left(\frac{\pi}{4^r}\right)$	0.707107
$\cos\left(\left\{0^r, \left(\frac{\pi}{12}\right)^r, (\pi)^r\right\}\right)$	{1, 0.965926, -1.}

° (gradi)**Tasto** 1*Valore* $I^\circ \Rightarrow$ valore*Lista* $I^\circ \Rightarrow$ lista*Matrice* $I^\circ \Rightarrow$ matrice

Questa funzione consente di utilizzare un angolo espresso in gradi pur essendo attiva la modalità di misurazione degli angoli in gradienti o in radianti.

In modalità angolo in radianti, moltiplica l'argomento per $\pi/180$.

In modalità angolo in gradi, restituisce l'argomento immutato.

In modalità angolo in gradienti, moltiplica l'argomento per $10/9$.

Nota: è possibile inserire questo simbolo dalla tastiera del computer digitando $\text{\textcircled{d}}$.

In modalità angolo in gradi, gradienti o radianti:

$\cos(45^\circ)$	0.707107
------------------	----------

In modalità angolo in radianti:

$\cos\left(\left\{0, \frac{\pi}{4}, 90^\circ, 30.12^\circ\right\}\right)$	{1, 0.707107, 0., 0.864976}
---	-----------------------------

° , ' , " (gradi/primi/secondi)

Tasti  

$gg^{\circ}pp'ss.ss'' \Rightarrow$ espressione

gg un numero positivo o negativo

pp un numero non negativo

ss.ss un numero non negativo

Restituisce $gg+(pp/60)+(ss.ss/3600)$.

Questo formato di introduzione in base -60 consente di:

- Inserire un angolo in gradi/primi/secondi indipendentemente dalla modalità di misurazione degli angoli corrente.
- Inserire un orario nella forma ore/minuti/secondi.

Nota: far seguire ss.ss da due apostrofi (") e non dal simbolo di virgolette (").

In modalità angolo in gradi:

$25^{\circ}13'17.5''$	25.2215
$25^{\circ}30'$	$\frac{51}{2}$

∠ (angolo)

Tasti  

$[Raggio, \angle \theta _Angolo] \Rightarrow$ vettore

(formato polare)

$[Raggio, \angle \theta _Angolo, Z _Coordinate] \Rightarrow$ vettore

(formato cilindrico)

$[Raggio, \angle \theta _Angolo, \angle \theta _Angolo] \Rightarrow$ vettore

(formato sferico)

Restituisce le coordinate nella forma di un vettore a seconda dell'impostazione della modalità formato vettore: rettangolare, cilindrico o sferico.

Nota: è possibile inserire questo simbolo dalla tastiera del computer digitando @<.

$(Grandezza \angle Angolo) \Rightarrow$ valore Complesso

In modalità angolo in radianti e con il formato vettore impostata su:

rettangolare

$[5 \angle 60^{\circ} \angle 45^{\circ}]$
$[1.76777 \ 3.06186 \ 3.53553]$

cilindrico

$[5 \angle 60^{\circ} \angle 45^{\circ}]$
$[3.53553 \ \angle 1.0472 \ 3.53553]$

sferico

$[5 \angle 60^{\circ} \angle 45^{\circ}]$
$[5. \ \angle 1.0472 \ \angle 0.785398]$

In modalità angolo in radianti e in modalità formato rettangolare complesso:

∠ (angolo)

Tasti  

(formato polare)

$$5+3 \cdot i - \left(10 \angle \frac{\pi}{4} \right) \quad -2.07107-4.07107 \cdot i$$

Inserisce un valore complesso in formato polare ($r\angle\theta$). *Angolo* viene interpretato conformemente alla modalità di misurazione degli angoli impostata.

_ (trattino basso come elemento vuoto)

Vedere “Elementi vuoti (nulli)”, pagina 235.

_ (trattino basso come designatore di unità)


Tasti  *Variabile_*Assumendo che z non sia definito:

Se *Variabile* non ha un valore, essa verrà trattata come se indicasse un numero complesso. Per impostazione predefinita, senza *_*, la variabile verrà considerata un numero reale.

$\text{real}(z)$	z
$\text{real}(z_)$	$\text{real}(z_)$
$\text{imag}(z)$	0
$\text{imag}(z_)$	$\text{imag}(z_)$

Se a *Variabile* è associato un valore, il carattere *_* viene ignorato e *Variabile* conserverà il tipo di dati originale.

10^()

Catalogo >  $10^{\text{(ValoreI)}} \Rightarrow \text{valore}$

$$10^{1.5} \quad 31.6228$$

 $10^{\text{(ListaI)}} \Rightarrow \text{lista}$

Restituisce 10 elevato alla potenza dell'argomento.

In una lista, restituisce 10 elevato alla potenza degli elementi di *ListaI*.

10^

 $\text{(matriceQuadrata1)} \Rightarrow \text{matriceQuadrata}$

Restituisce 10 elevato alla potenza di *matriceQuadrata1*. Ciò non equivale a calcolare 10 elevato alla potenza di ciascun elemento. Per informazioni sul metodo di calcolo, vedere *cos()*.

$$10^{\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}} \quad \begin{bmatrix} 1.14336\text{E}7 & 8.17155\text{E}6 & 6.67589\text{E}6 \\ 9.95651\text{E}6 & 7.11587\text{E}6 & 5.81342\text{E}6 \\ 7.65298\text{E}6 & 5.46952\text{E}6 & 4.46845\text{E}6 \end{bmatrix}$$

matriceQuadrata1 deve essere diagonalizzabile. Il risultato contiene sempre numeri a virgola mobile.

^-1(reciproco)

Valore1 ^-1⇒valore

$$(3.1)^{-1}$$

0.322581

Lista1 ^-1⇒lista

Restituisce il reciproco dell'argomento.

In una lista, restituisce i reciproci degli elementi di *Lista1*.

matriceQuadrata1

^-1⇒*matriceQuadrata*

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Restituisce l'inversa di *matriceQuadrata1*.

matriceQuadrata1 deve essere una matrice quadrata non singolare.

| (operatore di vincolo)

Expr | BooleanExpr1
[andBooleanExpr2]...

$$x+1|x=3$$

4

Expr | BooleanExpr1
[orBooleanExpr2]...

$$x+55|x=\sin(55)$$

54.0002

Il simbolo di vincolo ("|") serve da operatore binario. L'operando a sinistra di | è un'espressione. L'operando a destra di | definisce una o più relazioni destinate ad avere un effetto sulla semplificazione dell'espressione. Le relazioni multiple dopo | devono essere collegate da operatori logici "and" o "or".

L'operatore di vincolo fornisce tre tipi primari di funzionalità:

- Sostituzioni
- Vincoli d'intervallo
- Esclusioni

| (operatore di vincolo)

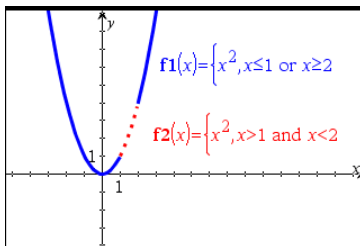
ctrl  tasti

Le sostituzioni si presentano nella forma di equazione, come per esempio $x=3$ o $y=\sin(x)$. I migliori risultati si ottengono quando la parte sinistra è una variabile semplice. *Expr* | *Variabile* = *valore* sostituirà *valore* per ogni ricorrenza di *Variabile* in *Expr*.

I vincoli d'intervallo si presentano nella forma di una o più disequazioni, collegate da operatori logici "and" o "or". I vincoli d'intervallo permettono inoltre la semplificazione, la quale sarebbe altrimenti non valida o non calcolabile.

$x^3-2\cdot x+7\rightarrow f(x)$	Done
$f(x) x=\sqrt{3}$	8.73205

$\text{nSolve}(x^3+2\cdot x^2-15\cdot x=0,x)$	0.
$\text{nSolve}(x^3+2\cdot x^2-15\cdot x=0,x) x>0 \text{ and } x<5$	3.



Le esclusioni utilizzano l'operatore relazionale "diverso da" (\neq or \neq) per escludere dalla valutazione un valore specifico.

→ (memorizza)

Tasti ctrl var

Valore → *Var*

$\frac{\pi}{4} \rightarrow myvar$	0.785398
-----------------------------------	----------

List →

$2 \cdot \cos(x) \rightarrow yI(x)$	Done
-------------------------------------	------

Matrix → *Var*

$\{1,2,3,4\} \rightarrow lst5$	$\{1,2,3,4\}$
--------------------------------	---------------

Espr → *Funzione*(*Param1*,...)

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow matg$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$
---	--

Lista → *Funzione*(*Param1*,...)

"Hello" → <i>str1</i>	"Hello"
-----------------------	---------



Matrice → *Funzione*(*Param1*,...)

Se la variabile *Var* non esiste, *Var* viene creata e inizializzata in *Valore*, *Lista* o *Matrice*.

Se la variabile *Var* esiste già e non è bloccata o protetta, l'operatore ne sostituisce il contenuto con *Valore*, *Lista* o *Matrice*.

→ (memorizza)Tasti  

Nota: è possibile inserire questo operatore dalla tastiera del computer digitando =: come scelta rapida. Per esempio, digitare $\pi/4$ =: **Miavar**.

:= (assegna)Tasti  *Var := Valore*

<i>myvar:=$\frac{\pi}{4}$</i>	.785398
--	---------

Var := Lista

<i>y1(x):=2·cos(x)</i>	Done
------------------------	------

Var := Matrice

<i>lst5:={1,2,3,4}</i>	{1,2,3,4}
------------------------	-----------

Funzione(Param1,...) := Espr

<i>matg:=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$
--	--



Funzione(Param1,...) := Lista

<i>str1:="Hello"</i>	"Hello"
----------------------	---------

Funzione(Param1,...) := Matrice

Se la variabile *Var* non esiste, *Var* viene creata e inizializzata in *Valore*, *Lista* o *Matrice*.

Se la variabile *Var* esiste già e non è bloccata o protetta, l'operatore ne sostituisce il contenuto con *Valore*, *Lista* o *Matrice*.

© (commento)Tasti  © [*testo*]

© considera *testo* come una riga di commento che consente di annotare le funzioni e i programmi creati.

© può trovarsi all'inizio o in qualsiasi altro punto della riga. Tutto quanto si trova a destra del segno © fino alla fine della riga viene considerato come commento.

Nota per l'inserimento dell'esempio: per istruzioni sull'inserimento di definizioni di programmi e funzioni costituite da più righe, consultare la sezione Calcolatrice del manuale del prodotto.

Define $g(n)$ =Func

© Declare variables

Local *i,result**result:=0*For *i,1,n,1* ©Loop *n times**result:=result+i²*

EndFor

Return *result*

EndFunc

Done

$g(3)$	14
--------	----

Ob *numeroBinario*

In modalità base Dec:

Oh *numeroEsadecimale*

0b10+0hF+10	27
-------------	----

Indica, rispettivamente, un numero binario o un numero esadecimale. Per inserire un numero binario o esadecimale, inserire il prefisso Ob o Oh indipendentemente dalla modalità Base che è stata impostata. Senza prefisso, un numero viene considerato decimale (base 10).

In modalità base Bin:

0b10+0hF+10	0b11011
-------------	---------

In modalità base Esadecimale:

0b10+0hF+10	0h1B
-------------	------

I risultati vengono visualizzati nella modalità Base che è stata impostata.

TI-Nspire™ CX II - Comandi di Disegna

Si tratta di un documento integrativo della Guida di riferimento di TI-Nspire™ e della Guida di riferimento di TI-Nspire™ CAS. Tutti i comandi di TI-Nspire™ CX II verranno integrati e pubblicati nella versione 5.1 della Guida di riferimento di TI-Nspire™ e della Guida di riferimento di TI-Nspire™ CAS.

Programmazione grafica

Ai palmari TI-Nspire™ CX II e alle applicazioni da desktop TI-Nspire™ sono stati aggiunti nuovi comandi per la programmazione grafica.

I palmari TI-Nspire™ CX II passeranno a questa modalità grafico durante l'esecuzione dei comandi grafici e ritorneranno alla modalità di esecuzione del programma precedente una volta completato il programma.

Durante l'esecuzione del programma, sulla barra superiore verrà visualizzato il messaggio "In esecuzione..." Al completamento del programma, verrà mostrato il messaggio "Finito". La modalità grafico viene disattivata con la pressione di qualsiasi tasto.

- Il passaggio alla modalità grafico viene attivato automaticamente quando il programma TI-Basic individua uno dei comandi (grafico) di Disegna durante l'esecuzione.
- Questo passaggio avviene solo quando si esegue un programma dalla Calcolatrice; in un documento o una Calcolatrice nel Blocco note.
- Il passaggio alla modalità grafico avviene al termine del programma.
- La modalità grafico è disponibile solo nella Vista palmare di TI-Nspire™ CX II e nella Vista palmare di TI-Nspire™ CX II per desktop. Ciò significa che non è disponibile nella vista documento del computer sul desktop o su iOS.
 - Se durante l'esecuzione di un programma TI-Basic nella modalità errata viene individuato un comando grafico, verrà visualizzato un messaggio di errore e il programma TI-Basic verrà chiuso.

Schermata grafica

La schermata grafica presenta un'intestazione nella parte superiore dello schermo che non può essere modificata dai comandi grafici.

L'area di disegno della schermata grafica viene cancellata (colore = 255.255.255) quando si inizializza la schermata grafica.





Schermata grafica	Predefinito
Altezza	212
Larghezza	318
Colore	bianco: 255.255.255

Impostazioni e vista predefinite

- Le icone di stato nella barra superiore (stato della batteria, stato Premere per Test, indicatore di rete, ecc.) non sono visibili durante l'esecuzione di un programma grafico.
- Colore predefinito per il disegno: nero (0,0,0)
- Stile della penna predefinito: normale, uniforme
 - Spessore: 1 (sottile), 2 (normale), 3 (molto spesso)
 - Stile 1 (uniforme), 2 (punteggiato), 3 (tratteggiato)
- Tutti i comandi di disegno utilizzano le impostazioni del colore e della penna correnti, vale a dire i valori predefiniti oppure i valori impostati mediante i comandi di TI-Basic.
- Il carattere del testo è fisso e non può essere modificato.
- Qualsiasi disegno eseguito nella schermata grafica viene tracciato all'interno di una finestra di ritaglio che presenta le stesse dimensioni dell'area di disegno della schermata grafica. Qualsiasi disegno che fuoriesce da quest'area di disegno ritagliata della schermata grafica non verrà tracciato. Non verrà visualizzato alcun messaggio di errore.
- Tutte le coordinate x,y specificate per i comandi di disegno vengono definite in modo che 0,0 si trovi nell'angolo superiore sinistro dell'area di disegno della schermata grafica.
 - **Eccezioni:**
 - **DrawText** utilizza le coordinate nell'angolo inferiore sinistro del riquadro di delimitazione per il testo.
 - **SetWindow** utilizza l'angolo inferiore sinistro della schermata.
- È possibile fornire tutti i parametri dei comandi come espressioni che restituiscono un numero che viene arrotondato al numero intero più vicino.

Messaggi di errore della schermata grafica

Se la convalida non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore.

Messaggio di errore	Descrizione	Visualizza
Errore Sintassi	Se vengono rilevati eventuali errori di sintassi, l'applicazione di controllo visualizza un messaggio di errore e tenta di portare il cursore in prossimità del primo errore in modo che sia possibile correggerlo.	
Errore Argomenti mancanti	Nella funzione o nel comando mancano uno o più argomenti	
Errore Troppi argomenti	La funzione o il comando contiene un numero eccessivo di argomenti e non è possibile eseguirne il calcolo.	
Errore Tipo di dati non valido	Un argomento è del tipo di dati errato.	

Comandi non validi in modalità grafico

Alcuni comandi vengono disattivati quando il programma passa alla modalità grafico. Se questi comandi vengono individuati durante la modalità grafico, verrà visualizzato un messaggio di errore e il programma verrà chiuso.

Comando non consentito	Messaggio di errore
Request	Impossibile eseguire Request in modalità grafico
RequestStr	Impossibile eseguire RequestStr in modalità grafico
Testo	Impossibile eseguire Text in modalità grafico

I comandi che eseguono la stampa del testo sulla Calcolatrice, **disp** e **dispAt**, saranno comandi supportati nella modalità grafico. Il testo immesso con questi comandi viene inviato alla schermata della Calcolatrice (non alla schermata grafica) e risulta visibile una volta che si chiude il programma e il sistema ritorna all'app Calcolatrice.

Cancellare

Catalogo > 
CXII**Cancella** *x, y, larghezza, altezza*

Cancella l'intera schermata se non viene specificato alcun parametro.

Se vengono specificati *x, y, larghezza* e *altezza*, verrà cancellato il rettangolo definito dai parametri.

Cancellare

Cancella l'intera schermata

Cancella 10,10,100,50

Cancella l'area di un rettangolo con l'angolo in alto a sinistra su (10, 10) e con larghezza 100, altezza 50

DrawArc

Catalogo > 
CXII

DrawArc *x, y, larghezza, altezza, startAngle, arcAngle*

Disegna un arco all'interno del rettangolo di delimitazione definito con gli angoli di inizio e dell'arco forniti.

x, y: coordinata superiore sinistra del rettangolo di selezione

larghezza, altezza: dimensioni del rettangolo di delimitazione

L'"angolo dell'arco" definisce l'estensione dell'arco.

Questi parametri possono essere forniti come espressioni che restituiscono un numero che viene in seguito arrotondato al numero intero più vicino.

DrawArc 20,20,100,100,0,90



DrawArc 50,50,100,100,0,180



Vedere anche: [FillArc](#)

DrawCircle


Catalogo > 
CXII

DrawCircle *x, y, raggio*

x, y: coordinata del centro

raggio: raggio della circonferenza

DrawCircle 150,150,40



Vedere anche: [FillCircle](#)


DrawLine $x1, y1, x2, y2$

Disegna una linea da $x1, y1, x2, y2$.

Espressioni che restituiscono un numero che viene in seguito arrotondato al numero intero più vicino.

Limiti della schermata: se in base alle coordinate specificate qualsiasi parte della linea viene tracciata all'esterno della schermata grafica, tale parte verrà tagliata e non verrà visualizzato un messaggio di errore.

DrawLine 10,10,150,200

**DrawPoly**

I comandi presentano due varianti:

DrawPoly $xlist, ylist$

oppure

DrawPoly $x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn$

Nota: la forma DrawPoly $xlist, ylist$ collegherà $x1, y1$ a $x2, y2, x2, y2$ a $x3, y3$ e così via.

Nota: DrawPoly $x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn$ **NON** verrà automaticamente collegata a $x1, y1$.


Espressioni che restituiscono un elenco di valori mobili reali
 $xlist, ylist$

Espressioni che restituiscono un unico valore mobile reale
 $x1, y1...xn, yn$ = coordinate per i vertici di un poligono


$xlist:=\{0,200,150,0\}$

$ylist:=\{10,20,150,10\}$

DrawPoly $xlist,ylist$



DrawPoly 0,10,200,20,150,150,0,10



Nota: DrawPoly: dimensioni dell'input (larghezza/altezza) relative alle linee disegnate.

Le linee vengono tracciate in un riquadro di delimitazione attorno alla coordinata e alle dimensioni specificate in modo che le dimensioni effettive del poligono disegnato siano superiori a quelle della larghezza e dell'altezza.

Vedere anche: [FillPoly](#)

DrawRect

DrawRect *x, y, larghezza, altezza*


x, y: coordinata superiore sinistra del rettangolo

larghezza, altezza: larghezza e altezza del rettangolo (rettangolo tracciato verso il basso e a destra rispetto alla coordinata iniziale).

Nota: le linee vengono tracciate in un riquadro di delimitazione attorno alla coordinata e alle dimensioni specificate in modo che le dimensioni effettive del rettangolo disegnato siano superiori a quelle indicate dalla larghezza e dall'altezza.

Vedere anche: [FillRect](#)

DrawRect 25,25,100,50




DrawText

DrawText *x, y, exprOrString1 [,exprOrString2]...*

x, y: coordinata dell'output del testo

Disegna il testo in *exprOrString1* in corrispondenza delle coordinate *x, y* specificate.

DrawText 50,50,"Hello World"



Le regole per *exprOrString* sono identiche a quelle per **Disp** - **DrawText** può contenere più argomenti.

FillArc

Catalogo > 
CXII

FillArc $x, y, larghezza, altezza, startAngle, arcAngle$


FillArc 50,50,100,100,0,180

x, y : coordinata superiore sinistra del rettangolo di selezione

Disegna e riempie un arco all'interno del rettangolo di delimitazione definito con gli angoli di inizio e dell'arco forniti.

Il colore di riempimento predefinito è il nero. È possibile impostare il colore di riempimento con il comando [SetColor](#).

L'"angolo dell'arco" definisce l'estensione dell'arco.



FillCircle

Catalogo > 
CXII


FillCircle $x, y, raggio$

FillCircle 150,150,40

x, y : coordinata del centro

Disegna e riempie una circonferenza in corrispondenza del centro specificato con il raggio specificato.

Il colore di riempimento predefinito è il nero. È possibile impostare il colore di riempimento con il comando [SetColor](#).



Here!

FillPoly

Catalogo > 
CXII

FillPoly $xlist, ylist$

xlist:={0,200,150,0}


oppure

ylist:={10,20,150,10}


FillPoly $x1, y1, x2, y2, x3, y3...xn, yn$

FillPoly xlist,ylist

Nota: utilizzare [SetColor](#) e [SetPen](#) per specificare la linea e il colore.



```
FillPoly 0,10,200,20,150,150,0,10
```



FillRect

FillRect *x, y, larghezza, altezza*

x, y: coordinata superiore sinistra del rettangolo


larghezza, altezza: larghezza e altezza del rettangolo

Disegna e riempie un rettangolo il cui angolo superiore sinistro si trova in corrispondenza della coordinata specificata da (x,y)

Il colore di riempimento predefinito è il nero. È possibile impostare il colore di riempimento con il comando [SetColor](#).

Nota: utilizzare [SetColor](#) e [SetPen](#) per specificare la linea e il colore.

```
FillRect 25,25,100,50
```



G

getPlatform()

Catalogo > 
CXII

getPlatform()

getPlatform()

"dt"

Restituisce:

"dt" sulle applicazioni software da desktop

"hh" sui palmari TI-Nspire™ CX

"ios" sull'app TI-Nspire™ CX iPad®

PaintBuffer

Disegna il buffer grafico sulla schermata.

Questo comando viene utilizzato insieme a UseBuffer per aumentare la velocità di visualizzazione su schermo quando il programma genera più oggetti grafici.

UseBuffer

For n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

raggio:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,raggio

EndFor

PaintBuffer

Questo programma visualizzerà tutti i 10 cerchi contemporaneamente.

Se il comando "UseBuffer" viene rimosso, ciascun cerchio sarà visualizzato come è disegnato.

Vedere anche: [UseBuffer](#)

PlotXY $x, y, forma$

x, y : coordinata per tracciare la forma

forma : un numero compreso tra 1 e 13 che specifica la forma

- 1 - Circonferenza piena
- 2 - Circonferenza vuota
- 3 - Quadrato pieno
- 4 - Quadrato vuoto
- 5 - Croce
- 6 - Più
- 7 - Sottile
- 8 - Punto medio, pieno
- 9 - Punto medio, vuoto
- 10 - Punto più grande, pieno
- 11 - Punto più grande, vuoto
- 12 - Il punto più grande, pieno
- 13 - Il punto più grande, vuoto

PlotXY 100,100,1




For n,1,13

DrawText 1+22*n,40,n

PlotXY 5+22*n,50,n

EndFor



SetColorCatalogo > 
CXII**SetColor**


Valore rosso, verde, blu

I valori validi per il rosso, il verde e il blu sono compresi tra 0 e 255.

Imposta i colori per i comandi di Disegna successivi.

SetColor 255,0,0

DrawCircle 150,150,100

**SetPen**Catalogo > 
CXII**SetPen**

spessore, stile


spessore: 1 <= spessore <= 3 | 1 è il più sottile, 3 è il più spesso

stile: 1 = Uniforme, 2 = Punteggiato, 3 = Tratteggiato

Imposta lo stile della penna per i comandi di Disegna successivi.

SetPen 3,3

DrawCircle 150,150,50

**SetWindow**Catalogo > 
CXII**SetWindow**

xMin, xMax, yMin, yMax

Definisce una finestra logica che esegue la mappatura all'area di disegno grafico. Tutti i parametri sono obbligatori.

Se una parte dell'oggetto disegnato si trova all'esterno della finestra, tale parte verrà tagliata (non mostrata) e non verrà visualizzato un messaggio di errore.

SetWindow 0,160,0,120

imposterà la finestra di output su 0,0 nell'angolo in basso a sinistra con larghezza di 160 e altezza di 120

DrawLine 0,0,100,100

SetWindow 0,160,0,120

SetPen 3,3


DrawLine 0,0,100,100

Se x_{Min} è maggiore o uguale a x_{Max} oppure y_{Min} è maggiore o uguale a y_{Max} , viene visualizzato un messaggio di errore.

Qualsiasi oggetto disegnato prima di un comando SetWindow non verrà tracciato nuovamente nella nuova configurazione.

Per ripristinare i valori predefiniti dei parametri della finestra, utilizzare:

SetWindow 0,0,0,0



UseBuffer

Disegna in un buffer grafico fuori schermo invece che sullo schermo (per migliorare le prestazioni).

Questo comando viene utilizzato insieme a PaintBuffer per aumentare la velocità di visualizzazione su schermo quando il programma genera più oggetti grafici.

Con UseBuffer, tutti gli elementi grafici vengono visualizzati solo dopo aver eseguito il comando PaintBuffer successivo.

Il comando UseBuffer deve essere utilizzato una sola volta nel programma, vale a dire che ogni volta che si utilizza PaintBuffer non occorre utilizzare anche UseBuffer.

UseBuffer

For n,1,10

x:=randInt(0,300)

y:=randInt(0,200)

raggio:=randInt(10,50)

Wait 0,5

DrawCircle x,y,raggio

EndFor

PaintBuffer

Questo programma visualizzerà tutti i 10 cerchi contemporaneamente.

Se il comando "UseBuffer" viene rimosso, ciascun cerchio sarà visualizzato come è disegnato.



Vedere anche: [PaintBuffer](#)

Elementi vuoti (nulli)

Quando si analizzano i dati del mondo reale, può accadere di non disporre sempre di una serie di dati completa. TI-Nspire™ consente l'uso di elementi vuoti o nulli. Ciò permette di proseguire con i dati a disposizione, anziché dover ricominciare da capo o scartare i casi incompleti.

Per un esempio di dati con elementi vuoti, vedere “*Rappresentazione grafica dei dati di un foglio di calcolo*” nel capitolo Foglio elettronico.

La funzione **delVoid()** consente di rimuovere elementi vuoti da una lista. Consente inoltre di testare un elemento vuoto. Per ulteriori informazioni, vedere **delVoid()**, pagina 42 e **isVoid()**, pagina 82.

Nota: per inserire manualmente un elemento vuoto in un'espressione matematica, digitare “_” o la parola chiave **void**. La parola chiave **void** viene convertita automaticamente in un carattere “_” quando l'espressione viene calcolata. Per digitare il carattere “_” sul palmare, premere  .

Calcoli con elementi vuoti

La maggior parte dei calcoli con un inserimento vuoto producono un risultato vuoto. Vedere i casi speciali sotto.

_	–
gcd(100,_)	–
3+_	–
{5,_,10}–{3,6,9}	{2,_,1}

Argomenti di lista contenti elementi vuoti

Le funzioni e i comandi seguenti ignorano (saltano) gli elementi vuoti che trovano negli argomenti di lista.

count, **countif**, **cumulativeSum**, **freqTable**→**list**, **frequency**, **max**, **mean**, **median**, **product**, **stDevPop**, **stDevSamp**, **sum**, **sumIf**, **varPop** e **varSamp**, nonché i calcoli di regressione, le statistiche **OneVar**, **TwoVar** e **FiveNumSummary**, gli intervalli di confidenza e i test statistici.

sum({2,_,3,5,6,6})	16.6
median({1,2,_,_,3})	2
cumulativeSum({1,2,_,4,5})	{1,3,_,7,12}
cumulativeSum($\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & - \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$)	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & - \\ 9 & 8 \end{pmatrix}$

SortA e **SortD** spostano in fondo tutti gli elementi vuoti del primo argomento.

{5,4,3,_,1}→list1	{5,4,3,_,1}
{5,4,3,2,1}→list2	{5,4,3,2,1}
SortA list1,list2	Done
list1	{1,3,4,5,_,}
list2	{1,3,4,5,2}

Nelle regressioni, un elemento vuoto in una lista X o Y introduce un elemento vuoto corrispondente nel residuo.

$\{1,2,3,_,5\} \rightarrow list1$	$\{1,2,3,_,5\}$
$\{1,2,3,4,5\} \rightarrow list2$	$\{1,2,3,4,5\}$
SortD list1,list2	Done
list1	$\{5,3,2,1,_\}$
list2	$\{5,3,2,1,4\}$
<hr/>	
$I1:=\{1,2,3,4,5\}; I2:=\{2,_,3,5,6,6\}$	$\{2,_,3,5,6,6\}$
LinRegMx I1,I2	Done
stat.Resid	$\{0.434286,_, -0.862857, -0.011429, 0.44\}$
stat.XReg	$\{1,_,3,4,5\}$
stat.YReg	$\{2,_,3,5,6,6\}$
stat.FreqReg	$\{1,_,1,1,1,1\}$

Una categoria omessa nelle regressioni introduce un elemento vuoto corrispondente nel residuo.

$I1:=\{1,3,4,5\}; I2:=\{2,3,5,6,6\}$	$\{2,3,5,6,6\}$
$cat:=\{"M","M","F","F"\}; incl:=\{"F"\}$	$\{"F"\}$
LinRegMx I1,I2,1,cat,incl	Done
stat.Resid	$\{_,_,0,0,0\}$
stat.XReg	$\{_,_,4,5\}$
stat.YReg	$\{_,_,5,6,6\}$
stat.FreqReg	$\{_,_,1,1,1\}$

Una frequenza 0 nelle regressioni introduce un elemento vuoto corrispondente nel residuo.

$I1:=\{1,3,4,5\}; I2:=\{2,3,5,6,6\}$	$\{2,3,5,6,6\}$
LinRegMx I1,I2,\{1,0,1,1\}	Done
stat.Resid	$\{0.069231,_, -0.276923, 0.207692\}$
stat.XReg	$\{1,_,4,5\}$
stat.YReg	$\{2,_,5,6,6\}$
stat.FreqReg	$\{1,_,1,1,1\}$

Scelte rapide per l'inserimento di espressioni matematiche

Le scelte rapide permettono di inserire elementi di espressioni matematiche per digitazione invece di usare il Catalogo o la tavolozza Simboli. Per esempio, per inserire l'espressione $\sqrt{6}$, è possibile digitare **sqrt (6)** nella riga di introduzione. Quando si preme **[enter]**, l'espressione **sqrt (6)** viene modificata in $\sqrt{6}$. Alcune scelte rapide sono utili sia per il palmare sia per la tastiera del computer. Altre sono utili principalmente dalla tastiera del computer.

Dalla tastiera del palmare o del computer

Per inserire questo:	digitare questa scelta rapida:
π	pi
θ	theta
∞	infinity
\leq	<=
\geq	>=
\neq	/=
\Rightarrow (implicazione logica)	=>
\Leftrightarrow (doppia implicazione logica, XNOR)	<=>
\rightarrow (memorizza operatore)	=:
 (valore assoluto)	abs (...) (Valore assoluto)
√()	sqrt(...) (Radice quadrata)
Σ() (Modello di somma)	sumSeq (...)
Π() (Modello di prodotto)	prodSeq (...)
sin⁻¹() , cos⁻¹() , ...	arcsin (...) , arccos (...) , ...
ΔLista()	deltaList (...)

Dalla tastiera del computer

Per inserire questo:	digitare questa scelta rapida:
i (unità immaginaria)	@i
e (logaritmo naturale in base e)	@e
E (notazione scientifica)	@E
T (trasposizione)	@t

Per inserire questo:	digitare questa scelta rapida:
r (radianti)	@r
$^\circ$ (Gradi)	@d
G gradianti	@g
\sphericalangle (angolo)	@<
► (conversione)	@>
►Decimal, ►approxFraction (), ecc.	@>Decimal, @>approxFraction(), ecc.

EOS™ (Equation Operating System) gerarchia

Questa sezione descrive il sistema EOS™ (Equation Operating System) utilizzato da TI-Nspire™ Sistema integrato per la matematica e le scienze sperimentali. Numeri, variabili e funzioni vengono introdotte in successione. Il software EOS™ calcola le espressioni e le equazioni utilizzando raggruppamenti racchiusi tra parentesi e in base alle priorità descritte sotto.

Ordine di Valutazione

Livello	Operatore
1	Parentesi tonde (), parentesi quadre [], parentesi graffe { }
2	Conversione indiretta (#)
3	Chiamate di funzione
4	Post operatori: gradi-primi-secondi(°, ', "), fattoriale (!), percentuale (%), radiante (r), pedice ([]), trasposizione (T)
5	Elevamento a potenza, operatore di potenza (^)
6	Segno negativo (-)
7	Concatenazione di stringhe (&)
8	Moltiplicazione (•), divisione (/)
9	Addizione (+), sottrazione (-)
10	Rapporti di uguaglianza: uguale (=), non uguale (≠ o /≠), minore di (<), minore di o uguale a (≤ o <=), maggiore di (>), maggiore di o uguale a (≥ o >=)
11	not logico
12	and logico
13	Logico or
14	xor, nor, nand
15	Implicazione logica (⇒)
16	Doppia implicazione logica, XNOR (⇔)
17	Operatore di vincolo (" ")
18	Memorizzazione (→)

Parentesi tonde, quadre e graffe

Tutti i calcoli racchiusi tra parentesi tonde, quadre o graffe vengono eseguiti per primi. Ad esempio, nell'espressione $4(1+2)$, EOS™ calcola prima la parte di espressione racchiusa tra parentesi tonde, $1+2$, quindi moltiplica il risultato, 3, per 4.

In un'espressione o in un'equazione, tutte le parentesi tonde, quadre e graffe aperte devono essere chiuse. Diversamente, viene visualizzato un messaggio di errore a indicare l'elemento mancante. Ad esempio, $(1+2)/(3+4)$ produrrà un messaggio di errore "Manca)."

Nota: poiché il software TI-Nspire™ consente di definire funzioni personalizzate, un nome di variabile seguito da un'espressione racchiusa tra parentesi viene considerato una "chiamata di funzione" e non una moltiplicazione implicita. Ad esempio $a(b+c)$ è la funzione a calcolata per $b+c$. Per moltiplicare l'espressione $b+c$ per la variabile a , utilizzare la moltiplicazione esplicita: $a*(b+c)$.

Conversione indiretta

L'operatore di conversione indiretta (#) converte una stringa in un nome di variabile o di funzione. Ad esempio, $\#("x"&"y"&"z")$ crea il nome di variabile xyz . La conversione indiretta consente inoltre di creare e modificare variabili dall'interno di un programma. Ad esempio, se $10 \rightarrow r$ e $"r" \rightarrow s1$, allora $\#s1=10$.

Post operatori

I post operatori sono operatori che vengono inseriti immediatamente dopo un argomento, come ad esempio $5!$, 25% o $60^\circ 15' 45''$. Gli argomenti seguiti da un post operatore vengono calcolati al quarto livello di priorità. Ad esempio, nell'espressione $4^3!$, $3!$ viene calcolato per primo. Il risultato, 6 , diventa quindi l'esponente di 4 che darà come risultato 4096 .

Elevazione a potenza

L'elevamento a potenza (^) e l'elevazione a potenza elemento per elemento (.^) vengono calcolati da destra a sinistra. Ad esempio, l'espressione 2^3^2 viene calcolata allo stesso modo di $2^(3^2)$ dando come risultato 512 . Ciò è diverso da $(2^3)^2$, che dà come risultato 64 .

Segno negativo

Per introdurre un numero negativo, premere $\boxed{-}$ quindi il numero. Le post operazioni e l'elevamento a potenza vengono eseguiti prima dell'operazione di cambiamento di segno. Ad esempio, il risultato di $-x^2$ è un numero negativo e $-9^2 = -81$. Utilizzare le parentesi per elevare al quadrato un numero negativo, come ad esempio $(-9)^2$ che dà come risultato 81 .

Vincolo ("|")

L'argomento che segue l'operatore di vincolo ("|") fornisce una serie di restrizioni che influiscono sul calcolo dell'argomento che precede l'operatore.

TI-Nspire CX II - Funzioni di programmazione di TI-Basic


Rientro automatico in Program Editor

Program Editor di TI-Nspire™ esegue ora il rientro automatico delle istruzioni all'interno di un comando di blocco.

I comandi di blocco sono If/EndIf, For/EndFor, While/EndWhile, Loop/EndLoop, Try/EndTry.

L'editor anteporrà automaticamente gli spazi per programmare i comandi all'interno di un comando di blocco. Il comando di chiusura del blocco verrà allineato con il comando di apertura.

Di seguito viene mostrato un esempio di rientro automatico in comandi di blocco nidificati.



```
autoident
Define autoident()=
Prgm
For n,1,10
  DrawLine n,n,n-10,n-10
  While n<5
    FillCircle n-25,n-5,n-10
    n:=n+1
  EndWhile
EndFor
EndPrgm
```

I frammenti di codice copiati e incollati manterranno il rientro originale.

Se si apre un programma creato in una versione precedente del software, verrà mantenuto il rientro originale.

Miglioramento dei messaggi di errore per TI-Basic





Errori





Condizione di errore	Nuovo messaggio
Errore nell'istruzione condizionale (If/While)	Un'istruzione condizionale non ha restituito VERO o FALSO NOTA: con la modifica che stabilisce di posizionare il cursore sulla linea con l'errore, non è più necessario specificare se l'errore si trova in un'istruzione "If" o in un'istruzione "While".
EndIf mancante	Trovata istruzione end diversa dall'istruzione EndIf attesa
EndFor mancante	Trovata istruzione end diversa dall'istruzione EndFor attesa
EndWhile mancante	Trovata istruzione end diversa dall'istruzione EndWhile attesa

Condizione di errore	Nuovo messaggio
EndLoop mancante	Trovata istruzione end diversa dall'istruzione EndLoop attesa
EndTry mancante	Trovata istruzione end diversa dall'istruzione EndTry attesa
"Then" omessa dopo If <condition>	If..Then mancante
"Then" omessa dopo Elseif <condition>	Manca Then nel blocco: Elseif .
Quando sono stati incontrate "Then", "Else" ed "Elseif" al di fuori dei blocchi di controllo	Else non valida fuori dai blocchi: If..Then..Endif o Try..EndTry
"Elseif" appare al di fuori del blocco "If..Then..Endif"	Elseif non valida fuori dal blocco: If..Then..Endif
"Then" appare al di fuori del blocco "If...Endif"	Then non valida fuori dal blocco: If..Endif


Errori di sintassi

Nel caso in cui dei comandi che devono contenere uno o più argomenti vengono chiamati con un elenco di argomenti incompleto, verrà generato il messaggio di errore "**Argomenti mancanti**" invece di un errore "**Sintassi**".


Comportamento corrente	Nuovo comportamento CX II
 <p>A screenshot of a TI-Basic error dialog box. The title bar shows '1.1' and 'PassSeed'. The main text says 'Error' and 'Syntax'. There is an 'OK' button at the bottom.</p>	 <p>A screenshot of a TI-Basic error dialog box. The title bar shows '1.1' and 'PassSeed'. The main text says 'Error' and 'Too few arguments'. Below that, it says 'The function or command is missing one or more arguments.' There is an 'OK' button at the bottom.</p>
 <p>A screenshot of a TI-Basic error dialog box. The title bar shows '1.1' and 'LU m]'. The main text says 'Error' and 'Syntax'. There is an 'OK' button at the bottom.</p>	 <p>A screenshot of a TI-Basic error dialog box. The title bar shows '1.1' and 'LU m]'. The main text says 'Error' and 'Too few arguments'. Below that, it says 'The function or command is missing one or more arguments.' There is an 'OK' button at the bottom.</p>

Comportamento corrente	Nuovo comportamento CX II
 <p>The screenshot shows a TI-84 Plus CE II program editor window titled '*Doc' with version 1.2. The code contains: <pre>*P Define p()= Prgrm Disp P BndPrgrm</pre> An error dialog box is displayed with the message 'Error Syntax' and an 'OK' button. </p>	 <p>The screenshot shows a TI-84 Plus CE II program editor window titled '*Doc' with version 2.1. The code contains: <pre>*P Prgrm Disp</pre> An error dialog box is displayed with the message 'Error' and the text 'Too few arguments. The function or command is missing one or more arguments.' and an 'OK' button. </p>
 <p>The screenshot shows a TI-84 Plus CE II program editor window titled '*Doc' with version 1.2. The code contains: <pre>*P Define p()= Prgrm DispAt 1, P BndPrgrm</pre> An error dialog box is displayed with the message 'Error Syntax' and an 'OK' button. </p>	 <p>The screenshot shows a TI-84 Plus CE II program editor window titled '*Doc' with version 2.1. The code contains: <pre>*P Prgrm DispAt 1, P</pre> An error dialog box is displayed with the message 'Error' and the text 'Too few arguments. The function or command is missing one or more arguments.' and an 'OK' button. </p>

Nota: quando un elenco di argomenti incompleto non viene seguita da una virgola, viene visualizzato il messaggio di errore: "Argomenti mancanti". Ciò si verifica anche nelle versioni precedenti.



Costanti e valori

Nella seguente tabella sono elencate le costanti con i rispettivi valori disponibili durante l'esecuzione delle conversioni di unità (NIST 2018). Possono essere digitate manualmente o selezionate dall'elenco **Costanti in Utilità > Conversioni di unità** (palmare: premere  3).

Costante	Nome	Valore
_c	Velocità della luce	299792458 _m/_s
_Cc	Costante di coulomb	8987551792.261 _m/_F
_Fc	Costante di Faraday	96485.33212 _coul/_mol
_g	Accelerazione di gravità	9.80665 _m/_s ²
_Gc	Costante gravitazionale	6.6743E-11 _m ³ /_kg/_s ²
_h	Costante di Planck	6.62607015E-34 _J _s
_k	Costante di Boltzmann	1.380649E-23 _J/_°K
_μ0	Permeabilità del vuoto	1.25663706127E-6 _N/_A ²
_μb	Magnetone di Bohr	9.274009994E-24 _J _m ² /_Wb
_Me	Massa a riposo dell'elettrone	9.10938371390E-31 _kg
_Mμ	Massa del muone	1.883531627E-28 _kg
_Mn	Massa a riposo del neutrone	1.67492750058E-27 _kg
_Mp	Massa a riposo del protone	1.67262192595E-27 _kg
_Na	Numero di Avogadro	6.02214076E23 /_mol
_q	Carica dell'elettrone	1.602176634E-19 _coul
_R	Costante di pressione per il potenziale idrico	0.0831 L bars/mole K
_Rb	Raggio di bohr	5.29177210903E-11 _m
_Rc	Costante molare del gas	8.314462618 _J/_mol/_°K
_Rdb	costante di Rydberg	10973731.568160/_m
_Re	Raggio dell'elettrone	2.8179403262E-15 _m
_u	Massa atomica	1.66053906893E-27 _kg
_Vm	Volume molare	2.241396954E-2 _m ³ /_mol
_ε0	Permittività del vuoto	8.8541878188E-12 _F/_m
_σ	Costante di Stefan-Boltzmann	5.670367E-8 _W/_m ² /_°K ⁴
_φ0	Quanto di flusso magnetico	2.067833831E-15 _Wb

Codici di errore e messaggi

Quando si produce un errore, il relativo codice viene assegnato alla variabile *errCode*. Programmi e funzioni definite dall'utente possono esaminare *errCode* per determinare la causa dell'errore. Per un esempio dell'uso di *errCode*, vedere l'Esempio 2 del comando **Try** (pagina 175).

Nota: alcune condizioni di errore si riferiscono solo ai prodotti TI-Nspire™ CAS, mentre altre solo ai prodotti TI-Nspire™.

Codice errore	Descrizione
10	Una funzione non ha restituito un valore
20	Una prova non ha saputo stabilire se VERO o FALSO. In generale, non è possibile confrontare variabili non definite. Ad esempio, la prova <code>If a<b</code> causerà questo errore se <code>a</code> o <code>b</code> sono indefiniti al momento dell'esecuzione dell'istruzione <code>If</code> .
30	Argomento non può essere un nome di cartella.
40	Argomento errato
50	Argomento di tipo errato Due o più argomenti devono essere dello stesso tipo.
60	Argomento deve essere un'espressione booleana o un numero intero
70	Argomento deve essere un numero decimale
90	Argomento deve essere una lista
100	Argomento deve essere una matrice
130	Argomento deve essere una stringa
140	Argomento deve essere un nome di variabile. Accertarsi che il nome: <ul style="list-style-type: none">• non inizi con un numero• non contenga spazi o caratteri speciali• non utilizzi trattini bassi o virgole in modo non valido• non superi i limiti di lunghezza Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Calcolatrice nella documentazione.
160	Argomento deve essere un'espressione
165	Carica delle batterie insufficiente per inviare/ricevere Inserire nuove batteria prima di inviare o ricevere.
170	Estremo

Codice errore	Descrizione
	L'estremo inferiore deve essere minore dell'estremo superiore per definire l'intervallo di ricerca.
180	Interruzione È stato premuto il tasto <code>[esc]</code> o <code>[fn on]</code> durante un calcolo lungo o durante l'esecuzione del programma.
190	Definizione circolare Questo messaggio viene visualizzato per evitare l'esaurimento della memoria durante la sostituzione infinita di valori di variabile nel corso di una semplificazione. Ad esempio, $a+1 \rightarrow a$, dove a è una variabile indefinita, causerà questo errore.
200	Condizione non valida Ad esempio, $\text{solve}(3x^2-4=0,x) \mid x < 0 \text{ or } x > 5$ produrrebbero questo messaggio di errore perché il vincolo è separato da "or" invece che da "and."
210	Tipo di dati non valido Un argomento è un tipo di dati sbagliato.
220	Limite dipendente
230	Dimensione Un indice di lista o di matrice non è valido. Ad esempio, se la lista $\{1,2,3,4\}$ è memorizzata in $L1$, allora $L1[5]$ è un errore di dimensione perché $L1$ contiene solo quattro elementi.
235	Errore di dimensione. Elementi insufficienti nelle liste.
240	Dimensioni non corrispondenti Due o più argomenti devono essere della stessa dimensione. Ad esempio, $[1,2]+[1,2,3]$ è un errore di dimensioni non corrispondenti perché le matrici contengono un numero diverso di elementi.
250	Divisione per zero
260	Argomento errato Deve essere presente un argomento in un dominio specificato. Ad esempio $\text{rand}(0)$ non è valido.
270	Nome di variabile duplicato
280	Else ed Elseif non validi fuori dal blocco If..EndIf
290	EndTry non trova la corrispondente istruzione Else

Codice errore	Descrizione
295	Numero eccessivo di iterazioni
300	Attesa lista o matrice a 2 o 3 elementi
310	Il primo argomento di nSolve deve essere un'equazione a una sola variabile. Non può contenere una variabile non calcolata che non sia la variabile cercata.
320	Il primo argomento di solve o cSolve deve essere un'equazione o una disequazione. Ad esempio, solve($3x^2-4$,x) non è valido perché il primo argomento non è un'equazione.
345	Unità di misura non coerenti
350	Indice non valido
360	La stringa da convertire non è un nome di variabile valido
380	Risultato indefinito Il precedente calcolo non ha prodotto un risultato oppure non è stato inserito alcun calcolo precedente.
390	Assegnazione non valida
400	Valore di assegnazione non valido
410	Comando non valido
430	Non valido per le impostazioni di modo corrente
435	Ipotesi non valida
440	Moltiplicazione sottintesa non valida Ad esempio, $x(x+1)$ non è valido, mentre $x*(x+1)$ è la sintassi corretta. Ciò per evitare confusione tra chiamate di funzione e moltiplicazioni implicite.
450	Non valido in una funzione o nella attuale espressione In una funzione definita dall'utente sono validi solo certi comandi.
490	Non valido nel blocco Try..EndTry
510	Lista o matrice non valida
550	Non valido fuori da una funzione o un programma Alcuni comandi non sono validi fuori da una funzione o un programma. Ad esempio, Local non può essere utilizzato in una funzione o in un programma.
560	Non valido fuori dai blocchi Loop..EndLoop, For..EndFor o While..EndWhile Ad esempio, il comando Exit è valido solo in questi blocchi loop.

Codice errore	Descrizione
565	Non valido fuori da un programma
570	Nome di percorso non valido Ad esempio, \var non è valido.
575	Numero complesso in forma polare non valido
580	Chiamata di programma non valida Non è possibile chiamare un programma all'interno di funzioni o espressioni quali $1+p(x)$, dove p è un programma.
600	Tabella non valida
605	Uso di unità non valido
610	Nome di variabile non valido in una istruzione Local
620	Nomi di variabile o di funzione non valido
630	Chiamata di variabile non valida
640	Sintassi del vettore non valida
650	Errore di collegamento Trasmissione non completata tra due unità. Verificare che il cavo di collegamento sia inserito correttamente ad entrambe le estremità.
665	Matrice non diagonalizzabile
670	Memoria quasi esaurita 1. Eliminare alcuni dati in questo documento 2. Salvare e chiudere questo documento Se le istruzioni 1 e 2 non producono l'esito sperato, togliere e rimettere le batterie
672	Risorsa esaurita
673	Risorsa esaurita
680	Manca (
690	Manca)
700	Manca “
710	Manca]
720	Manca }

Codice errore	Descrizione
730	Manca inizio o fine del blocco
740	Manca Then nel blocco If..Endif
750	Il nome non è una funzione o un programma
765	Nessuna funzione selezionata
780	Nessuna soluzione trovata
800	Risultato non reale Ad esempio, se il software è impostato su Real, $\sqrt{-1}$ non è valido. Per consentire risultati complessi, modificare l'impostazione di modalità "Real or Complex" in RETTANGOLARE (RECTANGULAR) o POLARE (POLAR).
830	Superamento della memoria
850	Programma non trovato Impossibile trovare una chiamata di programma all'interno di un altro programma nel percorso specificato durante l'esecuzione.
855	Funzione di tipo Rand non consentita nel grafico
860	Ricorsione troppo profonda
870	Nome riservato o variabile di sistema
900	Argomento errato Impossibile applicare al set di dati il modello mediana-mediana.
910	Errore di sintassi
920	Testo non trovato
930	Argomenti mancanti Nella funzione o nel comando mancano uno o più argomenti.
940	Troppi argomenti L'espressione o equazione contiene un numero eccessivo di argomenti e non può essere calcolata.
950	Troppi indici
955	Troppe variabili non definite
960	La variabile non è definita Nessun valore assegnato alla variabile. Utilizzare uno dei seguenti comandi:

Codice errore	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • sto → • := • Define per assegnare valori alle variabili.
965	SO privo di licenza
970	Variabile in uso, di conseguenza non sono consentite chiamate e modifiche
980	La variabile è protetta
990	Nome variabile non valido Accertarsi che il nome non superi i limiti di lunghezza
1000	Valori dei parametri di Window
1010	Zoom
1020	Errore interno
1030	Violazione della memoria protetta
1040	Funzione non supportata. Questa funzione richiede il sistema CAS (Computer Algebra System). Provare TI-Nspire™ CAS.
1045	Operatore non supportato. Questo operatore richiede il sistema CAS (Computer Algebra System). Provare TI-Nspire™ CAS.
1050	Funzione non supportata. Questo operatore richiede il sistema CAS (Computer Algebra System). Provare TI-Nspire™ CAS.
1060	L'argomento dell'inserimento deve essere numerico. Sono consentiti solo inserimenti contenenti valori numerici.
1070	L'argomento della funzione trigonometrica è troppo grande per una riduzione precisa.
1080	Uso non supportato di Ans. Questa applicazione non supporta Ans.
1090	La funzione non è definita. Utilizzare uno dei seguenti comandi: <ul style="list-style-type: none"> • Define • := • sto → per definire una funzione.
1100	Calcolo non reale Ad esempio, se il software è impostato su "Real" $\sqrt{-1}$ non è valido.

Codice errore	Descrizione
	Per consentire risultati complessi, modificare l'impostazione di modalità "Real or Complex" in RETTANGOLARE (RECTANGULAR) o POLARE (POLAR).
1110	Estremi non validi
1120	Nessun cambio di segno
1130	Argomento non può essere una lista o una matrice
1140	Argomento errato Il primo argomento deve essere un'espressione polinomiale nel secondo argomento. Se il secondo argomento viene omissso, il software tenta di selezionare un'impostazione predefinita.
1150	Argomento errato I primi due argomenti devono essere espressioni polinomiali nel terzo argomento. Se il terzo argomento viene omissso, il software tenta di selezionare un'impostazione predefinita.
1160	Nome di percorso libreria non valido Un nome di percorso deve avere la forma xxx\yyy, dove: <ul style="list-style-type: none"> • La parte xxx può avere da 1 a 16 caratteri. • La parte yyy può avere da 1 a 15 caratteri. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Libreria nella documentazione.
1170	Uso di nome percorso libreria non valido <ul style="list-style-type: none"> • Impossibile assegnare un valore a un nome percorso utilizzando Define, := o sto →. • Impossibile dichiarare un nome percorso come variabile Local oppure utilizzarlo come parametro in una definizione di funzione o programma.
1180	Nome variabile libreria non valido. Accertarsi che il nome: <ul style="list-style-type: none"> • non contenga un punto • non inizi con un trattino basso • non contenga più di 15 caratteri Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Libreria nella documentazione.
1190	Documento Libreria non trovato: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la libreria sia nella cartella MieLibrerie. • Aggiornare le librerie. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Libreria nella documentazione.

Codice errore	Descrizione
1200	Variabile libreria non trovata: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la variabile libreria esista nella prima attività nella libreria. • Accertarsi che la variabile libreria sia stata definita come LibPub o LibPriv. • Aggiornare le librerie. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Libreria nella documentazione.
1210	Nome collegamento libreria non valido. Accertarsi che il nome: <ul style="list-style-type: none"> • non contenga un punto • non inizi con un trattino basso • non contenga più di 16 caratteri • non sia un nome riservato Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Libreria nella documentazione.
1220	Errore di dominio. Le funzioni Retta tangente e Retta normale supportano solo funzioni con valori reali.
1230	Errore di dominio. Gli operatori di conversione trigonometrica non sono supportati nelle modalità in gradi o gradienti.
1250	Argomento errato Utilizza un sistema di equazioni lineari. Esempio di sistema di due equazioni lineari con variabili x e y: $3x+7y=5$ $2y-5x=-1$
1260	Argomento errato: Il primo argomento di nfMin o nfMax deve essere un'espressione a una sola variabile. Non può contenere una variabile non calcolata che non sia la variabile cercata.
1270	Argomento errato L'ordine della derivata deve essere uguale a 1 o 2.
1280	Argomento errato Utilizzare un polinomio in forma normale in una sola variabile.

Codice errore	Descrizione
1290	Argomento errato Utilizzare un polinomio in una sola variabile.
1300	Argomento errato I coefficienti del polinomio devono dare come risultato valori numerici.
1310	Argomento errato: Non è stato possibile calcolare una funzione per uno o più dei suoi argomenti.
1380	Argomento errato: Non sono autorizzate le chiamate nidificate alla funzione <code>domain()</code> .

Codici di avvertenza e messaggi

È possibile utilizzare la `warnCodes()` funzione per memorizzare i codici delle avvertenze generate dal calcolo di un'espressione. Questa tabella riporta ciascun codice numerico e il relativo messaggio associato. Per un esempio di memorizzazione dei codici di avvertenza, vedere `warnCodes()`, pagina 184.

Codice di avvertenza	Messaggio
10000	L'operazione può introdurre soluzioni false Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10001	Derivare un'equazione può produrre un'equazione falsa
10002	Soluzione dubbia Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10003	Accuratezza dubbia Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10004	L'operazione può far perdere soluzioni Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10005	<code>cSolve</code> può specificare più zeri
10006	<code>Solve</code> può specificare più zeri Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10007	È possibile che ci siano altre soluzioni. Provare a definire i valori inferiori e superiori adeguati e/o una ipotesi. Esempi che usano <code>solve()</code> : <ul style="list-style-type: none">• <code>solve(Equation, Var=Approssimativo) lowBound<Var<upBound</code>• <code>solve(Equation, Var) lowBound<Var<upBound</code>• <code>solve(Equation,Var=Approssimativo)</code> Se applicabile, provare a utilizzare metodi grafici per verificare i risultati.
10008	Il dominio del risultato può essere minore del dominio dell'introduzione.
10009	Il dominio del risultato può essere maggiore del dominio dell'introduzione.
10012	Calcolo non reale
10013	∞^0 o indef^0 sostituito da 1
10014	indef^0 sostituito da 1
10015	1^∞ o 1^indef sostituito da 1

Codice di avvertenza	Messaggio
10016	1^indef sostituito da 1
10017	Overflow sostituito da ∞ o $-\infty$
10018	L'operazione richiede e restituisce un valore a 64 bit
10019	Risorsa esaurita, semplificazione forse incompleta
10020	L'argomento della funzione trigonometrica è troppo grande per una riduzione precisa
10021	L'introduzione contiene un parametro non definito. Il risultato potrebbe non essere valido per tutti i valori di parametro possibili.
10022	La specifica di estremi inferiore e superiore appropriati può produrre una soluzione.
10023	Lo scalare è stato moltiplicato per la matrice identità.
10024	Risultato ottenuto utilizzando aritmetica approssimata.
10025	L'equivalenza non può essere verificata in modalità EXACT (Esatta).
10026	È possibile ignorare il vincolo. Specificare un vincolo nella forma “\” ‘Costante variabile MathTestSymbol’ oppure un insieme di queste forme, ad esempio ‘x<3 and x>-12’

Informazioni Generali

Guida online

education.ti.com/eguide

Selezionare il proprio Paese per maggiori informazioni sul prodotto.

Contattare l'assistenza TI

education.ti.com/ti-cares

Selezionare il proprio Paese per assistenza tecnica e altre risorse.

Informazioni su servizi e garanzia

education.ti.com/warranty

Selezionare il proprio Paese per informazioni sulla durata e sui termini della garanzia o sull'assistenza ai prodotti.

Garanzia limitata. La presente garanzia non pregiudica i diritti spettanti per legge.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243

Indice

		–	
		_, designazione di unità	213
	!		
!, fattoriale	204		
	"		
", notazione in secondi	212		
	#		
#, conversione indiretta	209		
#, operatore conversione indiretta	240		
	%		
%, percentuale	199		
	&		
&, aggiunge	204		
	*		
*, moltiplicazione	194		
	'		
', notazione in primi	212		
	-		
-, sottrazione[*]	193		
	.		
., punto moltiplicazione	198		
.-, punto sottrazione	198		
./, punto divisione	198		
.^, punto elevato a potenza	199		
., punto addizione	197		
	:		
:=, assegna	216		
	^		
^, elevamento a potenza	196		
^-1, reciproco	214		
	 		
, operatore di vincolo	214		
	+		
+, addizione	193		
	/		
/, divisione[*]	195		
	=		
≠, diverso[*]	200		
=, uguale	200		
	>		
>, maggiore di	202		
	∏		
∏, prodotto[*]	206		
	∑		
∑(), somma[*]	207		
∑Int()	207		
∑Prn()	208		
	√		
√, radice quadrata[*]	205		
	∫		
∫, integrale[*]	205		
	≤		
≤, minore di o uguale a	201		
	≥		
≥, maggiore di o uguale a	202		

►, converti in angolo in gradianti [Grad]	74	#	
►approxFraction()	13	#	
►Base2, visualizza come binario [Base2]	17	10^(), potenza di dieci	213
►Base10, visualizza come numero decimale[Base10]	18	A	
►Base16, visualizza come esadecimale[Base16]	19	abs(), valore assoluto	7
►Cylind, visualizza come vettore in forma cilindrica[Cylind]	37	addizione, +	193
►DD, visualizza angolo decimale[DD]	38	affianca/concatena, augment()	15
►Decimal, visualizza il risultato nella forma decimale[Decimal]	39	aggiunge, &	204
►DMS, visualizza come gradi/primi/secondi[DMS]	46	all'interno della stringa, inString() ..	77
►Polar, visualizza come vettore polare[Polare]	123	altrimenti, Else	75
►Rad, converti in angolo in radianti ..	131	amortTbl(), tabella di ammortamento	7, 16
►Rect, visualizza come vettore rettangolare	134	and, operatore boolean	8
►Sphere, visualizza come vettore sferico[Sphere]	161	angle(), angolo	9
⇒		angolo, angle()	9
⇒, implicazione logica[*]	203, 237	ANOVA, analisi della varianza a una variabile	10
→		ANOVA2way, analisi della varianza a due dimensioni	11
→, memorizza	215	Ans, ultimo risultato	13
↔		approssima, approx()	13
↔, doppia implicazione logica[*] ..	203	approx(), approssima	13
Ⓒ		approxRational()	14
Ⓒ, commento	216	arccos()	14
°		arccosh()	14
°, gradi/primi/secondi[*]	212	arccot()	14
°, notazione in gradi[*]	211	arcoth()	14
#		arccsc()	14
Ob, indicatore binario	217	arccsch()	14
		arcoseno, $\cos^{-1}()$	29
		arcoseno, $\sin^{-1}()$	157
		arcotangente, $\tan^{-1}()$	169
		arcsec()	14
		arcsech()	14
		arcsin()	15
		arcsinh()	15
		arctan()	15
		arctanh()	15
		argomenti nelle funzioni TVM	179
		argomenti TVM	179
		arrotondamento, round()	144
		arrotondato per difetto, floor()	57
		arrotondato per eccesso, ceiling() ..	21, 33
		augment(), affianca/concatena	15

autovalore, eigVl()	48	conteggio condizionato elementi in una lista, countif()	32
autovettore, eigVc()	48	conteggio elementi in una lista, count()	32
avgRC(), tasso di variazione media	15	conteggio giorni tra le date, dbd()	38
B			
binario		conversione indiretta, #	209
indicatore, Ob	217	converti	
visualizza, ►Base2	17	►Rad	131
binomCdf() (Funzione della probabilità cumulativa per la distribuzione binomiale)	20	4Grad	74
binomPdf()	20	coordinata polare, R►Pr()	131
blocco di variabile e gruppi di variabili	93	coordinata polare, R►Pθ()	130
C			
calcola polinomio, polyEval()	123	coordinata x rettangolare, P►Rx()	120
calcolo, ordine di	239	coordinata y rettangolare, P►Ry()	121
campione casuale	133	copia variabile o funzione, CopyVar	27
cancella		corrMat(), matrice di correlazione	27
errore, ClrErr	24	cos(), coseno	27
Cancellare	222	cos ⁻¹ , arccoseno	29
caratteri		coseno, cos()	27
codice di carattere, ord()	120	cosh(), coseno iperbolico	29
stringa, char()	22	cosh ⁻¹ (), arccoseno iperbolico	30
Cdf()	55	Costruisci matrice, constructMat()	26
ceiling(), arrotondato per eccesso	21	cot(), cotangente	31
centralDiff()	21	cot ⁻¹ (), arcocotangente	31
char(), stringa di caratteri	22	cotangente, cot()	31
ClearAZ	24	coth(), cotangente iperbolica	31
ClrErr, cancella errore	24	coth ⁻¹ (), arcocotangente iperbolica	32
codici di avvertenza e messaggi	254	count(), conteggio elementi in una lista	32
Codici di errore e messaggi	254	countif(), conteggio condizionato elementi in una lista	32
colAugment	25	cPolyRoots()	33
colDim(), dimensione colonna di matrice	25	crossP(), prodotto vettoriale	34
colNorm(), norma colonna di matrice	25	csc(), cosecante	34
comando Stop	165	csc ⁻¹ (), cosecante inversa	34
Comando Wait	183	csch(), cosecante iperbolica	35
combinazioni, nCr()	109	csch ⁻¹ (), cosecante iperbolica inversa	35
commento, ©	216	CubicReg, regressione cubica	35
complesso		cumulativeSum(), somma cumulativa	37
coniugato, conj()	26	Cycle, ripeti	37
con,	214	D	
conj(), complesso coniugato	26	d(), prima derivata	204
constructMat(), Costruisci matrice	26	da lista a matrice, list►mat()	91
		da matrice a lista, mat►list()	99
		dbd(), giorni tra le date	38

decimale		E	
visualizza angolo, ►DD	38	e alla potenza, e^()	52
visualizza intero, ►Base10	18	E, esponente	209
Define	39	e^(), funzione esponenziale	47
Define LibPriv	40	eff), converti da tasso nominale a effettivo	47
Define LibPub	41	eigVc(), autovettore	48
Define, definisci	39	eigVl(), autovalore	48
definisci, Define	39	elementi vuoti	235
definizione		elementi vuoti (nulli)	235
funzione o programma privato	40	elementi vuoti, rimuovi	42
programma o funzione pubblica	41	elevamento a potenza, ^	196
deltaList()	41	elimina	
DelVar, elimina variabile	41	elementi vuoti dalla lista	42
delVoid(), rimuovi elementi vuoti	42	eliminazione	
densità di probabilità t di Student, tPdf()	174	variabile, DelVar	41
densità di probabilità, normPdf()	114	else if, Elseif	49
derivata prima		Elseif, else if	49
modello di	5	end	
derivata seconda		loop, EndLoop	97
modello di	6	per, EndFor	58
derivate		EndTry, fine tentativo	174
derivata numerica, nDeriv()	111	EndWhile, fine mentre	185
derivata numerica, nDerivative())	109	EOS (Equation Operating System)	239
prima derivata, d()	204	Equation Operating System (EOS)	239
destra, right()	78, 141	equazioni simultanee, simult()	155
det(), determinante matrice	42	errori e soluzione dei problemi	
deviazione standard, stdDev()	163-164, 182	cancella errore, ClrErr	24
diag(), diagonale matrice	43	passa errore, PassErr	121
dim(), dimensione	43	esadecimale	
dimensione, dim()	43	indicatore, 0h	217
dimensioni di righe di matrice, rowDim()	145	visualizza, ►Base16	19
disegna	223-225	esci, Exit	52
Disp, visualizza dati	44	esclusioni con operatore " "	214
DispAt	44	esponente, E	209
disposizioni semplici, nPr()	115	esponenti	
distribuzione normale cumulativa		modello di	1
inversa (invNorm()	80	espressioni	
diverso, ≠	200	da stringa a espressione, expr()	53
divisione intera, intDiv()	78	etichetta, Lbl	83
divisione, P	195	euler(), Euler function	50
doppia implicazione logica, ⇔	203	Exit, esci	52
dot		exp(), e alla potenza	52
prodotto, dotP()	46	expr(), da stringa a espressione	53
dotP(), prodotto scalare	46	ExpReg, regressione esponenziale	53
		F	
		F Test su due campioni	61

factor(), fattorizza	55	binomiale)	
fattoriale, !	204	binomPdf()	20
fattorizza, factor()	55	invNorm()	80
Fdrbinom()	80	invt()	81
Fill, riempi matrice	56	Invx ² ()	79
fine		normCdf()	114
funzione, EndFunc	62	normPdf()	114
mentre, EndWhile	185	poissCdf()	122
tentativo, EndTry	174	poissPdf()	122
fine funzione, EndFunc	62	tCdf()	171
fine loop, EndLoop	97	tPdf()	174
fine mentre, EndWhile	185	χ ² 2way()	22
fine se, EndIf	75	χ ² Cdf()	23
FiveNumSummary	56	χ ² GOF()	23
floor(), arrotondato per difetto	57	χ ² Pdf()	24
For	58	funzioni e programmi definiti	
For, per	58	dallutente	40-41
forma a scalini per righe, ref()	135	funzioni e variabili	
forma a scalini ridotta per righe		copia	27
matrici, rref()	146	funzioni finanziarie, tvnMV()	177
forma a scalini ridotta per righe, rref		funzioni finanziarie, tvml()	178
()	146	funzioni finanziarie, tvnN()	178
format(), stringa formato	58	funzioni finanziarie, tvnPmt()	178
fpart(), funzione parte frazionaria	59	funzioni finanziarie, tvnPV()	179
frazione propria, propFrac	126		
frazioni		G	
frzProp	126	G, gradienti	210
modello di	1	gcd(), massimo comun divisore	63
freqTable()	60	geomCdf()	63
frequency()	60	geomPdf()	64
Func, funzione	62	Get	64, 229
Func, funzione programma	62	getDenom(), ottieni/restituisci	
funzione esponenziale e		denominatore	65
modello di	2	getKey()	65
funzione esponenziale, e ^A ()	47	getLangInfo(), ottieni/restituisci	
funzione piecewise a 2 tratti		informazioni sulla lingua	69
modello di	2	getLockInfo(), testa lo stato	
funzione piecewise a N tratti		bloccato di una variabile o	
modello di	3	di un gruppo di variabili	70
funzioni		getMode(), impostazioni di modo	70
definite dallutente	39	getNum(), ottieni/restituisci	
funzione programma, Func	62	numeratore	71
parte frazionaria, fpart()	59	GetStr	71
funzioni definite dallutente	39	getType(), get type of variable	72
funzioni di distribuzione		getVarInfo(), ottieni/restituisci	
binomCdf()	80	informazioni variabile	72
binomCdf() (Funzione della		giorni tra le date, dbd()	38
probabilità cumulativa		Goto, vai a	74
per la distribuzione	20		

gruppi, blocco e sblocco	93, 182	left(), sinistra	83
gruppi, test stato di blocco	70	LibPriv	40
I			
identity(), matrice identità	74	LibPub	41
If, se	75	libreria	
ifFn()	76	crea collegamenti a oggetti	84
imag(), parte non reale	77	libShortcut(), crea collegamenti a	
implicazione logica, \Rightarrow	203, 237	oggetti libreria	84
imposta		linea di regressione mediana-	
modo, setMode()	151	mediana, MedMed	101
impostazioni di modo, getMode() ..	70	lingua	
impostazioni, visualizza correnti	70	ottiene informazioni sulla lingua	69
in mezzo alla stringa, mid()	102	LinRegBx, regressione lineare	85
indice interno di rendimento		LinRegMx, regressione lineare	86
modificato, mirr()	103	LinRegIntervals, regressione lineare	87
inString(), all'interno della stringa ..	77	LinRegtTest (t Test regressione	
int(), intero	78	lineare)	88
intDiv(), divisione intera	78	linSolve()	90
integrale definito		list▶mat(), da lista a matrice	91
modello di	6	lista, conteggio condizionato	32
integrale, \int	205	lista, conteggio elementi	32
intero, int()	78	liste	
interpolate(), interpolare	78	affianca/concatena, augment()	15
inversa, \wedge^{-1}	214	da lista a matrice, list▶mat()	91
inverti righe matrice, rowSwap()	146	da matrice a lista, mat▶list()	99
invF()	79	differenza, @list()	90
invNorm(), distribuzione normale		differenze in una lista, @list() ..	90
cumulativa inversa	80	elementi vuoti in	235
invnt()	81	in mezzo alla stringa, mid()	102
Inv χ^2 ()	79	massimo, max()	99
iPart(), parte intera	81	minimo, min()	102
iperbolico		nuova, newList()	110
arcocoseno, cosh ⁻¹ ()	30	ordinamento ascendente, SortA	160
arcoseno, sinh ⁻¹ ()	158	ordinamento discendente, SortD	160
arcotangente, tanh ⁻¹ ()	170	prodotto scalare, dotP()	46
coseno, cosh()	29	prodotto vettoriale, crossP()	34
seno, sinh()	157	prodotto, product()	126
tangente, tanh()	170	somma cumulativa,	
irr(), indice di rendimento interno		cumulativeSum()	37
indice di rendimento interno, irr		somma, sum()	166-167
()	81	ln(), logaritmo naturale	91
isPrime(), verifica numero primo	82	LnReg, regressione logaritmica	92
isVoid(), test per nullità	82	Local, variabile locale	93
L			
Lbl, etichetta	83	locale, Local	93
lcm, minimo comune multiplo	83	Lock, blocca variabile o gruppo di	
		variabili	93
		Log	
		modello di	2
		logaritmi	91
		logaritmo naturale, ln()	91

Logistic, regressione logistica	95	punto moltiplicazione, .*	198
LogisticD, regressione logistica	96	punto sottrazione, ./N	198
Loop, loop	97	riempimento, Fill	56
loop, Loop	97	scomposizione inferiore-	
LU, scomposizione matrice inferiore-		superiore, LU	98
superiore	98	scomposizione QR, QR	127
lunghezza della stringa	43	somma cumulativa,	
		cumulativeSum()	37
		somma, sum()	166-167
		sottomatrice, subMat()	166, 168
		trasposizione, T	168
		matrici casuali, randMat()	133
M		max(), massimo	99
maggiore di o uguale a, 	202	mean(), media	99
maggiore di, >	202	media, mean()	99
massimo comune divisore, gcd()	63	median(), mediana	100
massimo, max()	99	mediana, median()	100
mat \blacktriangleright list(), da matrice a lista	99	MedMed, linea di regressione	
matrice (1 \times 2)		mediana-mediana	101
modello di	4	memorizzazione	
matrice (2 \times 1)		simbolo, &	215-216
modello di	4	mentre, While	185
matrice (2 \times 2)		mid(), in mezzo alla stringa	102
modello di	4	min(), minimo	102
matrice (m \times n)		minimo comune multiplo, lcm	83
modello di	4	minimo, min()	102
matrice casuale, randMat()	133	minore di o uguale a, {	201
matrice di correlazione, corrMat()	27	mirr(), indice interno di rendimento	
matrice identità, identity()	74	modificato	103
matrici		mod(), modulo	104
affianca/concatena, augment()	15	modelli	
autovalore, eigVl()	48	derivata prima	5
autovettore, eigVc()	48	derivata seconda	6
da lista a matrice, list \blacktriangleright mat()	91	esponente	1
da matrice a lista, mat \blacktriangleright list()	99	frazione	1
determinante, det()	42	funzione esponenziale e	2
diagonale, diag()	43	funzione piecewise a 2 tratti	2
dimensione colonna, colDim()	25	funzione piecewise a N tratti	3
dimensione, dim()	43	integrale definito	6
forma a scalini per righe matrici,		Log	2
ref()	135	matrice (1 \times 2)	4
massimo, max()	99	matrice (2 \times 1)	4
minimo, min()	102	matrice (2 \times 2)	4
moltiplicazione e somma di		matrice (m \times n)	4
righe, mRowAdd()	105	prodotto (P)	5
norma colonna, colNorm()	25	radice ennesima	2
nuova, newMat()	111	radice quadrata	1
operazione con righe, mRow()	104	sistema di equazioni (2	
prodotto, product()	126	equazioni)	3
punto addizione, .+	197		
punto divisione, ./P	198		
punto elevato a potenza, .^	199		

sistema di equazioni (N equazioni)	3	npv(), valore presente netto	116
sommatoria (G)	5	nSolve(), soluzione numerica	116
valore assoluto	3-4	nullità, test per	82
modi		numerica	
impostazione, setMode()	151	derivata, nDeriv()	111
modulo, mod()	104	derivata, nDerivative()	109
moltiplicazione, *	194	integrale, nInt()	112
mRow(), operazione con righe di matrice	104	soluzione, nSolve()	116
mRowAdd(), moltiplicazione e somma di righe di matrice ..	105	nuova	
MultReg (Regressione lineare multipla)	105	lista, newList()	110
MultRegIntervals() (Intervalli di confidenza della previsione di regressione multipla)	105	matrice, newMat()	111
MultRegTests() (Verifica sulla regressione lineare multipla)	106		
		O	
N		oggetti	
nand, operatore booleano	108	crea collegamenti a libreria	84
nCr(), combinazioni	109	OneVar, statistiche a una variabile ..	117
nDerivative(), derivata numerica ..	109	operatore conversione indiretta (#)	240
newList(), nuova lista	110	operatore di vincolo " "	214
newMat(), nuova matrice	111	operatore di vincolo. ordine di valutazione	239
nfMax(), massimo di una funzione calcolato numericamente ..	111	operatori	
nfMin(), minimo di una funzione calcolato numericamente ..	111	ordine di calcolo	239
nInt(), integrale numerico	112	operatori boolean	
nom), converti tasso effettivo in nominale	112	and	8
nor, operatore boolean	113	nor	113
norm(), norma di Frobenius	114	Operatori booleani	
norma di Frobenius, norm()	114	⇒	237
norma riga matrice, rowNorm()	145	⇐	203
normale casuale, randNorm()	133	nand	108
normCdf()	114	operatori booleani	
normPdf()	114	⇒	203
not, operatore booleano	114	not	114
notazione in gradi, °	211	or	119
notazione in gradi/primi/secondi ..	212	xor	185
notazione in gradienti, G	210	or (Boolean), oppure	119
notazione in primi, '	212	or, operatore booleano	119
notazione in secondi, "	212	ord(), codice numerico di carattere ordinamento	120
nPr(), disposizioni semplici	115	ascendente, SortA	160
		discendente, SortD	160
		ottieni/restituisci	
		denominatore, getDenom() ...	65
		informazioni variabile, getVarInfo()	69, 72
		numeratore, getNum()	71
		P	
		P►Rx(), coordinata x rettangolare ..	120

P►Ry() , coordinata y rettangolare ..	121	punto	
parte intera, iPart()	81	addizione, .+	197
parte non reale, imag()	77	divisione, .P	198
passa errore, PassErr	121	moltiplicazione, .*	198
PassErr , passa errore	121	sottrazione, .N	198
Pdf()	59	su potenza, .^	199
per, For	58		
percentuale, %	199	Q	
piecewise()	122	QR, scomposizione QR	127
poissCdf()	122	QuadReg, regressione quadratica ...	128
poissPdf()	122	quando, when()	184
polare		QuartReg, regressione quartica	129
visualizza vettore, ►Polar	123		
polinomi		R	
calcola, polyEval()	123	R, radianti	210
polinomi casuali, randPoly()	133	R►Pr() , coordinata polare	131
polinomio casuale, randPoly()	133	R►Pθ() , coordinata polare	130
polyEval() , calcola polinomio	123	radianti, R	210
PolyRoots()	124	radice ennesima	
potenza di dieci, 10^()	213	modello di	2
PowerReg , regressione su potenza ..	124	radice quadrata	
Prgm , definisci programma	125	modello di	1
probabilità di distribuzione normale,		radice quadrata, √()	161, 205
normCdf()	114	rand() , numero casuale	131
probabilità di distribuzione t di		randBin , numero casuale	132
Student, tCdf()	171	randInt() , intero casuale	132
prodotto (P)		randMat() , matrice casuale	133
modello di	5	randNorm() , normale casuale	133
prodotto vettoriale, crossP()	34	randPoly() , polinomio casuale	133
prodotto, product()	126	randSamp()	133
prodotto, Π()	206	RandSeed , seme numero casuale ...	134
prodSeq()	126	real() , reale	134
product() , prodotto	126	reale, real()	134
programmazione		reciproco, ^-1	214
definisci programma, Prgm	125	ref() , forma a scalini per righe	135
display data, Disp	44	RefreshProbeVars	136
passa errore, PassErr	121	regressione cubica, CubicReg	35
visualizza dati, Vis	148	regressione esponenziale, ExpReg ...	53
programmi		regressione lineare, LinRegAx	86
definizione di libreria privata ...	40	regressione lineare, LinRegBx	85, 87
definizione di libreria pubblica ..	41	regressione logaritmica, LnReg	92
programmi e programmazione		regressione logistica, Logistic	95
cancella errore, ClrErr	24	regressione logistica, LogisticD	96
fine tentativo, EndTry	174	regressione quadratica, QuadReg ...	128
tentativo, Try	174	Regressione quartica (QuartReg) ...	129
visualizza schermata I/O, Vis ...	148	regressione sinusoidale, SinReg	158
visualizza schermo I/O, Disp	44	regressione su potenza,	
propFrac , frazione propria	126	PowerReg	124, 138-139, 171

regressioni			
cubica, CubicReg	35		
esponenziale, ExpReg	53		
linea mediana-mediana, MedMed	101		
logaritmica, LnReg	92		
Logistic (Regressione logistica)	95		
logistica, Logistic	96		
MultReg (Regressione lineare multipla)	105		
quadratica, QuadReg	128		
quartica, QuartReg	129		
regressione lineare, LinRegAx	86		
regressione lineare, LinRegBx	85, 87		
regressione su potenza, PowerReg	124		
sinusoidale, SinReg	158		
regressioni su potenza, PowerReg	138-139		
regressioni, regressioni regressione su potenza, PowerReg	124, 171		
remain(), resto	137		
Request	138		
RequestStr	139		
restituisci, Return	140		
resto, remain()	137		
Return, restituisci	140		
riempi	227-228		
right(), destra	141		
right, right()	50, 184		
rimuovi elementi vuoti dalla lista	42		
ripeti, Cycle	37		
risultati a due variabili, TwoVar	179		
risultati, statistica	162		
risultato (ultimo), Ans	13		
rk23(), funzione Runge-Kutta	141		
rotate(), ruota	143		
round(), arrotondamento	144		
rowAdd(), somma di righe di matrice	145		
rowDim(), dimensione righe di matrice	145		
rowNorm(), norma riga matrice	145		
rowSwap(), inverti righe matrice	146		
rref(), forma a scalini ridotta per righe	146		
ruota, rotate()	143		
			S
sblocco di variabili e gruppi di variabili	182		
scelte rapide della tastiera	237		
scelte rapide, tastiera	237		
scomposizione QR, QR	127		
se, If	75		
sec(), secante	146		
sec ⁻¹ (), secante inversa	147		
sech(), secante iperbolica	147		
sech ⁻¹ (), secante iperbolica inversa	148		
segno negativo, introduzione di numeri negativi	240		
segno, sign()	154		
seme numero casuale, RandSeed	134		
seno, sin()	156		
seq(), sequenza	149		
seqGen()	149		
seqn()	150		
sequence, seq()	149-150		
sequenza, seq()	149		
setMode(), imposta modo	151		
shift(), sposta	152		
sign(), segno	154		
simult(), equazioni simultanee	155		
sin(), seno	156		
sin ⁻¹ (), arcseno	157		
sinh(), seno iperbolico	157		
sinh ⁻¹ (), arcseno iperbolico	158		
sinistra, left()	83		
SinReg, regressione sinusoidale	158		
sistema di equazioni (2 equazioni) modello di	3		
sistema di equazioni (N equazioni) modello di	3		
somma cumulativa, cumulativeSum())	37		
somma dell'interesse pagato	207		
somma di capitale versato	208		
somma di righe di matrice, rowAdd())	145		
somma, sum()	166		
somma, Σ()	207		
sommatoria (G) modello di	5		
SortA, ordinamento ascendente	160		
SortD, ordinamento discendente	160		
sostituzione con l'operatore " "	214		

sottomatrice, subMat()	166, 168	variabile	
sottrazione, -	193	strings	
sposta, shift()	152	right, right()	50, 184
sqrt(), radice quadrata	161	subMat(), sottomatrice	166, 168
stat.results	162	sum(), somma	166
stat.values	163	sumIf()	167
statistica		sumSeq()	167
combinazioni, nCr()	109		
deviazione standard, stdDev		T	
()	163-164, 182	T, trasposizione	168
disposizioni semplici, nPr()	115	tabella di ammortamento, amortTbl()	7, 16
fattoriale, !	204	tan(), tangente	168
media, mean()	99	tan ⁻¹ (), arcotangente	169
mediana, median()	100	tangente, tan()	168
normale casuale, randNorm()	133	tanh(), tangente iperbolica	170
risultati a due variabili, TwoVar	179	tanh ⁻¹ (), arcotangente iperbolica	170
statistiche a una variabile,		tasso di variazione media, avgRC()	15
OneVar	117	tasso effettivo, eff()	47
varianza, variance()	182	tasso nominale, nom()	112
statistica seme numero casuale,		tCdf(), probabilità di distribuzione t	
RandSeed	134	di Student	171
statistiche a una variabile, OneVar	117	test per nullità, isVoid()	82
stdDevPop(), deviazione standard		Test_2S, verifica F su due campioni	61
della popolazione	163	Text, comando	171
stdDevSamp(), deviazione standard		tInterval, intervallo di confidenza t	172
del campione	164	tInterval_2Samp, intervallo di	
string(), da espressione a stringa	165	confidenza t su due	
stringa		campioni	173
dimensione, dim()	43	tPdf(), densità di probabilità t di	
lunghezza	43	Student	174
stringa di caratteri, char()	22	trace() (Traccia)	174
stringa formato, format()	58	trasposizione, T	168
stringhe		trattino basso, _	213
aggiunge, &	204	Try, comando gestione errore	174
codice di carattere, ord()	120	tTest, verifica t	175
conversione indiretta, #	209	tTest_2Samp, verifica t su due	
da espressione a stringa, string()	165	campioni	176
da stringa a espressione, expr()	53	tvmFV()	177
destra, right()	78, 141	tvml()	178
dimensione, dim()	43	tvmN()	178
formato, format()	58	tvmPmt()	178
formattazione	58	tvmPV()	179
in mezzo alla stringa, mid()	102	TwoVar, risultati a due variabili	179
ruota, rotate()	143		
sinistra, left()	83	U	
sposta, shift()	152	uguale, =	200
stringa di caratteri, char()	22		
utilizzo per creare nomi di	240		

campioni

Δ

Δ list(), differenza in una lista 90

X

χ^2 2way 22

χ^2 Cdf() 23

χ^2 GOF 23

χ^2 Pdf() 24